

Aufmaß Dusche Anleitung

Voraussetzung Aufmaß

- Die Duschtasse muss fix versetzt sein
- Die Wände müssen fertig verflieset sein
- Bodeneben ohne Duschtasse muss auch der Boden fertig verflieset sein
- Bei Rundduschen sollte der Radius bekannt sein
 - Radius messen in eigener Anleitung

Erforderliches Werkzeug

- Maßband oder
 - In der Nische ist ein Lasermeßgerät besser
- Wasserwaage 2m und 1m
- Unterlagsplättchen 1mm, 2mm, 3mm, 4mm...
- Bei komplexen Situationen ist ein Linienlaser erforderlich
- Bei Rundduschen sollte der Radius bekannt sein
 - Radius messen in eigener Anleitung

Grundlagen Aufmaß

Boden oder Duschtasse

Die Duschtasse sollte waagrecht eingebaut sein.

③ Besonders wichtig ist diagonal von links nach rechts. (im Bild unten die Wasserwaage diagonal)


Duschtasse immer vorne auf der Kante messen, nie hinten in die Ecke !!!!!

Wände

Die Wände werden mit einer 2 Meter langen Wasserwaage überprüft.

Falls erforderlich wird bei der Wasserwaage oben oder unten so viele Plättchen beigelegt bis die Wasserwaage gerade zeigt.

Die Plättchen werden gemessen und ergeben oben ⑤ ⑦ beigelegt ergibt oben +l und +r sowie unten ⑧ ⑨ beigelegt ergibt oben -l und -r

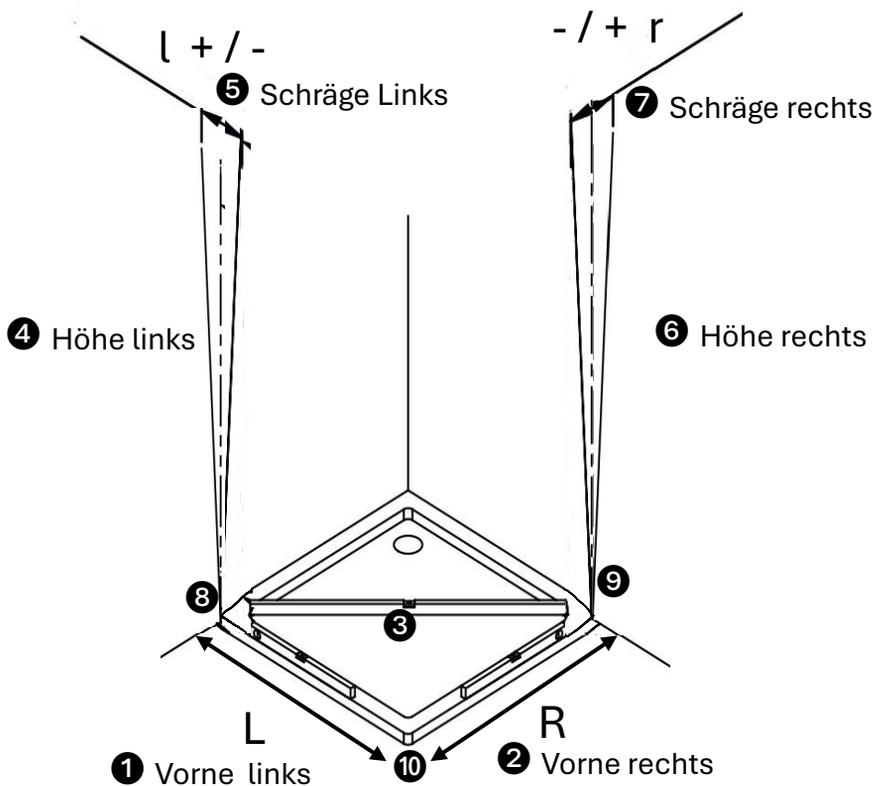

Linke Seite

- L_{AKDT} Außenkante Duschtasse
- +l senkrecht oben größer
- l senkrecht oben kleiner

Rechte Seite

- R_{AKDT} Außenkante Duschtasse
- +r senkrecht oben größer
- r senkrecht oben kleiner

Alternativ bei bodenebener Dusche

- L_{AKGL} Außenkante Glas
- L_{IKGL} Innenkante Glas

- R_{AKGL} Außenkante Glas
- R_{IKGL} Innenkante Glas

Aufmaß Boden

Duschtasse

❶ Duschtasse links L=.....mm

❷ Duschtasse rechts R=.....mm

Bei ❸ Unterlage bei ❸ mm oder ❹ mm

Bei ❶ Unterlage bei ❸ mm oder ❿ mm

Bei ❷ Unterlage bei ❹ mm oder ❿ mm

Bodeneben (Fliese)

❶ Duschbereich links L=.....mm

❷ Duschbereich rechts R=.....mm

Maßbezug Mitte Fuge Innenkante Glas Außenkante Glas

(bei Fliesenkeil ist Innenkante Glas: Glas steht oben auf der geraden Fläche)

Bei ❸ Unterlage bei ❸ mm oder ❹ mm

Bei ❶ Unterlage bei ❸ mm oder ❿ mm

Bei ❷ Unterlage bei ❹ mm oder ❿ mm

Aufmaß Wände

Links

④ Höhe links $H = \dots\dots\dots\text{mm}$

Angabe Höhe z.B. Fliesenhöhe oder abweichend:

Wenn Glas bis Fliesenhöhe, dann ist die Stabi-Befestigung über den Fliesen !!!

Senkrecht

Unten Unterlage bei ⑧ mm

Oben Unterlage bei ⑤ mm

Rechts

④ Höhe rechts $H = \dots\dots\dots\text{mm}$

Angabe Höhe z.B. Fliesenhöhe oder abweichend:

Wenn Glas bis Fliesenhöhe, dann ist die Stabi-Befestigung über den Fliesen !!!

Senkrecht

Unten Unterlage bei ⑨ mm

Oben Unterlage bei ⑦ mm

Weitere Angaben

Glas

- Standard Klarglas oder
- satiniert Intimes Dekor Grauglas

Beschläge

- standard verchromt oder
- schwarz gold Alu gebürstet

Lieferung

- Wunschstermin:
- Abholung Lieferung Montageservice

Name:.....

Adresse:.....

Tel.:.....

Mail: