




BörSting

BATHROOM COLLECTION

Produktkatalog



Artina



UNTERNEHMEN

28 Jahre Erfahrung aus Münsterland

Das Unternehmen wurde im Jahr 1981 als Handwerksbetrieb mit dem Schwerpunkt „Renovierung im Sanitärbereich“ gegründet. Schon nach kurzer Zeit stellte sich heraus, dass sich die Firma auf Problemlösungen spezialisiert hat und flexibel und kundenorientiert arbeitete. Im Jahr 1992 begann der Handel mit Acryl-Wannen und Duschen sowie der Bau von Whirlpools. Seither hat das Gütesiegel Made in Germany für das Familienunternehmen eine besondere Bedeutung und ist Verpflichtung zugleich. Qualitätskontrolle, technische Neuerungen sowie Qualitätssicherung sind eine ständige Herausforderung, der man mit Genauigkeit und Konsequenz begegnet.

Eingebettet in das Münsterland das seit jeher geprägt ist von Handwerksbetrieben, für die das Prädikat - Made in Germany - ein Versprechen und Selbstverständlichkeit zugleich ist, zeichnet sich die Firma BörSting durch Qualität und fachliche Kompetenz aus. Der Betrieb wird traditionell geführt. Nach wie vor gelten Werte wie Bodenständigkeit und Zuverlässigkeit als hohes Gut.

Hier werden Tradition und Moderne gleichermaßen gelebt und der technische Fortschritt ist überall in den Betriebsräumen präsent. Made in Germany bedeutet für uns:
Für unsere Kunden nur das Beste!



Martin und Cornelia Börsting
Geschäftsführer und Inhaber



UNSER BESTREBEN

Gute Qualität muss nicht teuer sein

Wir legen Wert auf gute Qualität „Made in Germany“ und auf ein zeitloses und smartes Design. Dabei stellen wir höchste Ansprüche an Material und Komfort. Nur so können wir eine optimale und sichere Nutzung für Jung und Alt garantieren. Ihr Wohlbefinden ist unser Antrieb.

Wir verarbeiten nicht nur hochwertige Materialien, sondern legen auch größten Wert auf Genauigkeit und Kontrolle. Ständig weiterbildende Schulungen unserer Mitarbeiter sorgen dabei für eine gleichbleibend hohe Qualität. Nur so können wir sicher sein, dass Ihre Badewanne ein Stück „Deutsche Wertarbeit“ ist.



 MADE IN GERMANY





Seite 88



Seite 98



Seite 142



INHALT

ACRYL-BADEWANNEN 14

ROMI 16	ANJA 29
BETTY 16	TITANIC 30
NORA 17	BETTY 30
LIBERTY 18	BETTY WAND 31
STEFFI 19	DIVA WAND 31
HERA 19	TITANIC WAND 32
ODESSA 20	ONDRA SECHSECK 33
POSEIDON 20	TITANIC SECHSECK 34
DIVA 21	XENIA 34
DIVA II 21	SINA 35
TITANIC 22	MELISSA 36
SILVIA 22	MELISSA II 36
PAMELA 23	AMIRA 37
MARINA 24	NIKITA 37
DELTA 25	PAULA 38
STELLA 26	TITANIC ACHECK 39
STINA 26	BETTY ACHECK 39
MARIA 27	MANILA RUND 40
MARION 28	DIVA OVAL 41
DIVA 28	TITANIC OVAL 41
PIA 29	

FREISTEHENDE ACRYL-BADEWANNEN 42

TITANIC 44	VENUS WAND 62
GRETA 46	VENUS L+R 64
ALEXA 48	CARMEN 66
JENNA 50	HANNA L+R 68
NAOMI 52	GLORIA 70
VALERIE 54	ARIANE 72
VALERIE WAND 56	BELLA 74
VALERIE L+R 58	MILA 76
VENUS 60	

FREISTEHENDE MINERALGUSS-BADEWANNEN 78

DIANA 80	MARIE xs 84
VIOLA 82	flach/klein/groß/mit 2 hohen R. 86

BARRIEREREDUZIERTE BADEWANNEN 88

QUADRO LINKS 90	QUINTO MITTE 94
QUADRO RECHTS 92	

DESIGNDUSCHE SOFTBOARD 98

SoftBoard SCHWARZ 100	SoftBoard mit Rinne SCHWARZ 108
SoftBoard WEIß 102	SoftBoard mit Rinne WEIß 110
SoftBoard ZEMENT 104	SoftBoard mit Rinne ZEMENT 112
SoftBoard CREME 106	SoftBoard mit Rinne CREME 114

MINERALGUSS- UND ACRYL-DUSCHWANNEN 121

JUPITER 121	APOLLO 128
AVANT 122	PLAN 130
YORK 126	DELOS 131

WHIRLPOOL SYSTEME 132

BELLE BRISE 138	VITAL PUR 139
BELLE AQUA 138	VITAL PUR POWER 140
BELLE AQUA POWER 139	ERGO VITAL EXKLUSIV 140

WANNENRAND- UND STANDARMATUREN 144

DURBAN 146	ODA 148
LARGO 146	DANO 148
SPRINGS 147	FRANCA 149
SCHLAUCHBOX 147	

ZUBEHÖR 150

SOFTBENCH 118	FALTWAND 2-TEILIG 97
DUSCHWAND 1-TEILIG 96	ABLAUFGARNITUREN 152
	WANNENZUBEHÖR 154
	WHIRLPOOLZUBEHÖR 155

ACRYL BADEWANNEN

RECHTECK-

ROMI



120 x 70
130 x 70

Seite 16

BETTY



170 x 75
180 x 80

Seite 16

NORA



140 x 70 / 150 x 70
160 x 70 / 160 x 75
170 x 70 / 170 x 75
170 x 80 / 180 x 80

Seite 17

LIBERTY



160 x 75 / 170 x 75
180 x 80 / 180 x 90
190 x 80 / 190 x 90
200 x 90 / 210 x 90

Seite 18

STEFFI L+R



160 x 75
170 x 75
180 x 80

Seite 19

RECHTECK-

TITANIC



190 x 90

Seite 22

SILVIA



180 x 80

Seite 22

PAMELA



170 x 75

Seite 23

RAUMSPAR-

MARINA L+R



150 x 100 / 160 x 100
170 x 100 / 180 x 100

Seite 24

RAUMSPAR-

DIVA L+R



175 x 80
185 x 80

Seite 28

PIA L+R



160 x 85
170 x 85

Seite 29

ANJA L+R



160 x 90

Seite 29

TITANIC L+R



190 x 90

Seite 30

BETTY L+R



180 x 80

Seite 30

SECHSECK-

ONDRA



180 x 80
190 x 90
205 x 80
205 x 90

Seite 33

TITANIC



217 x 90

Seite 34

ECK-

XENIA



130 x 130

Seite 34

SINA



140 x 140 / 150 x 150

Seite 35

ACHTECK-

TITANIC



190 x 90

Seite 39

BETTY



180 x 80

Seite 39

RUND-

MANILA




160 x 160 / 175 x 175

Seite 40

ÜBERSICHT

HERA



190 x 90

Seite 19

ODESSA



175 x 175

Seite 20

POSEIDON



200 x 120

Seite 20

DIVA



160 x 80
180 x 90
185 x 80

Seite 21

DIVA II



170 x 75
180 x 80
190 x 90

Seite 21

DELTA L+R



150 x 100 / 160 x 100
170 x 100 / 180 x 120

Seite 25

STELLA L+R



175 x 135

Seite 26

STINA L+R



160 x 100
170 x 100

Seite 26

MARIA L+R



160 x 80
170 x 80

Seite 27

MARION L+R



170 x 75

Seite 28

VORWAND-

DIVA



175 x 80
180 x 90

Seite 31

BETTY



180 x 80

Seite 31

TITANIC



190 x 90

Seite 32

MELISSA



145 x 145

Seite 36

MELISSA II



145 x 145

Seite 36

AMIRA



150 x 150

Seite 37

NIKITA



150 x 150

Seite 37

PAULA



140 x 140 / 150 x 150

Seite 38

OVAL-

DIVA



175 x 80
185 x 80

Seite 41

TITANIC



190 x 90

Seite 41

FREISTEHENDE BADEWANNEN

ACRYL-

TITANIC
mit Verkleidung



190 x 90

Seite 44-45

GRETA



180 x 100

Seite 46-47

ALEXA



170 x 80

Seite 48-49

JENNA



185 x 85

Seite 50-51

NAOMI



185 x 80

Seite 52-53

ACRYL-

VALERIE



170 x 80 / 180 x 80

Seite 54-55

VALERIE Wand



180 x 80

Seite 56-57

VALERIE Links



180 x 80

Seite 58-59

VALERIE Rechts



180 x 80

Seite 58-59

VENUS



185 x 85

Seite 60-61

ACRYL-

VENUS Wand



180 x 85

Seite 62-63

VENUS Links



180 x 85

Seite 64-65

VENUS Rechts



180 x 85

Seite 64-65

CARMEN



170 x 90 / 180 x 90

Seite 66-67

HANNA Links



170 x 85

Seite 68-69

ACRYL-

HANNA Rechts



170 x 85

Seite 68-69

GLORIA



180 x 80

Seite 70-71

ARIANE



180 x 90

Seite 72-73

BELLA



155 x 80

Seite 74-75

MILA



150 x 85

Seite 76-77

MINERALGUSS-

DIANA



175 x 75

Seite 80-81

VIOLA



170 x 75

Seite 82-83

RETROWANNEN

MARIE groß



170 x 75

Seite 84-85

MARIE flach

175 x 80

MARIE klein

160 x 80

MARIE xs

150 x 70

Seite 86

MARIE 1 hohe R.

175 x 85

MARIE 2 hohe R.

190 x 75

MARIE 2 hohe R.

200 x 85

Seite 87

BARRIEREREDUZIERTE BADE- / DUSCHWANNEN

BADEWANNEN MIT TÜR

QUADRO Links



160 x 75
170 x 75 / 180 x 80

Seite 90-91

QUADRO Rechts



160 x 75
170 x 75 / 180 x 80

Seite 92-93

QUINTO




180 x 80

Seite 94-95

SoftBoard mit MULTIPLEXAUFBAU

mit GITTER

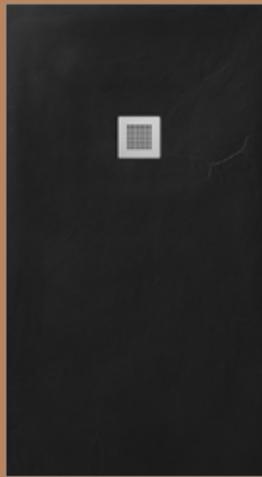

SCHWARZ
WEIß
CREME
ZEMENT

80 x 100
80 x 120
80 x 140
80 x 160
80 x 180

90 x 90 100 x 100
90 x 100 100 x 120
90 x 120 100 x 140
90 x 140 100 x 160
90 x 160 100 x 180
90 x 180 100 x 206

Seite 100-107

mit RINNE




SCHWARZ
WEIß
CREME
ZEMENT

90 x 120 100 x 120
90 x 140 100 x 140
90 x 160 100 x 160
90 x 180 100 x 206

Seite 108-115

MINERALGUSS- ACRYL-

JUPITER mit Bauwerksabdichtung



90 x 90
100 x 100

70 x 160
75 x 90
75 x 100
75 x 170

80 x 90
80 x 100
80 x 120
80 x 140
80 x 170

90 x 100
90 x 120
90 x 140

100 x 120
100 x 140

Seite 121

AVANT mit Bauwerksabdichtung



90 x 90
100 x 100

80 x 90

90 x 100
90 x 120
90 x 140
90 x 160

100 x 120
100 x 140

Seite 122-123

MINERALGUSS- / ACRYL DUSCHWANNEN

MINERALGUSS-


**YORK
Quadrat**



90 x 90 100 x 100

Seite 126-127

**YORK
Rechteck**




80 x 90 90 x 120
90 x 140 100 x 120
90 x 160 100 x 140

Seite 126-127

ACRYL-

**PLAN
Quadrat**



90 x 90
100 x 100

Seite 130

**PLAN
Rechteck**



80 x 100 80 x 140
80 x 160 90 x 100
90 x 120 90 x 140
90 x 150 90 x 160
90 x 180 100 x 120

Seite 130

ACRYL-


**APOLLO
Quadrat**



70 x 70 80 x 80
75 x 75 90 x 90
100 x 100 110 x 110
120 x 120

Seite 128

**APOLLO
Rechteck**



70 x 80	75 x 80	80 x 90	90 x 100
70 x 90	75 x 90	80 x 100	90 x 110
70 x 100	75 x 100	80 x 110	90 x 120
70 x 110	75 x 110	80 x 120	90 x 130
70 x 120	75 x 120	80 x 130	90 x 140
70 x 130	75 x 130	80 x 140	90 x 150
70 x 140	75 x 140	80 x 150	90 x 160
70 x 150	75 x 150	80 x 160	90 x 170
70 x 160	75 x 160	80 x 170	90 x 180
70 x 170	75 x 170	80 x 180	

**APOLLO
Viertelkreis**



75 x 75 90 x 90
80 x 80 100 x 100

Seite 128

ACRYL-

**DELOS
Quadrat**



90 x 90 100 x 100

Seite 131

**DELOS
Rechteck**



75 x 90 90 x 100
80 x 100 90 x 120
90 x 150 90 x 140
100 x 150 100 x 150

Seite 131

ACRYL SCHÜRZEN

ÜBERSICHT

BETTY Schürze




Seite 16

NORA Schürze



Seite 17

LIBERTY Schürze



Seite 18

STEFFI Schürze




Seite 19

DIVA II Schürze




Seite 21

SILVIA Schürze



Seite 22

PAMELA Schürze



Seite 23

MARINA Schürze



Seite 24

DELTA Schürze



Seite 25

STELLA Schürze



Seite 26

STINA Schürze



Seite 26

MARIA Schürze



Seite 27

DIVA Schürze



Seite 28

ANJA Schürze



Seite 29

XENIA Schürze



Seite 34

SINA Schürze



Seite 35

MELISSA Schürze



Seite 36

AMIRA Schürze



Seite 37

NIKITA Schürze



Seite 37

PAULA Schürze



Seite 38



ACRYL- BADE- WANNEN




ROMI

Rechteck-
Acrylbadewanne

120 x 70 / 130 x 70


L 1200 x B 700 x T 410 mm

Wasserinhalt mit 1 Person ca. **95 l**

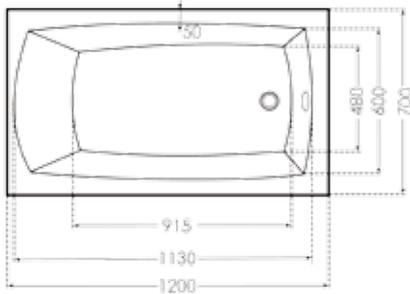


L 1300 x B 700 x T 410 mm

Wasserinhalt mit 1 Person ca. **105 l**

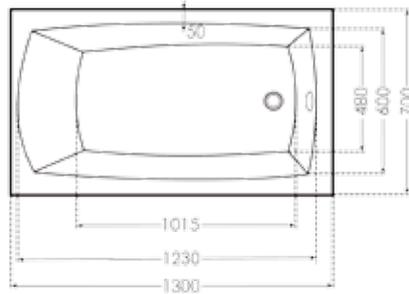

Seitenansicht

mit fertig vormontiertem
Untergestell +/-



BETTY

Rechteck-
Acrylbadewanne


170 x 75 / 180 x 80

Die Betty ist auch in den folgenden Ausführungen erhältlich:




L 1700 x B 750 x T 480 mm

Wasserinhalt mit 1 Person ca. **165 l**

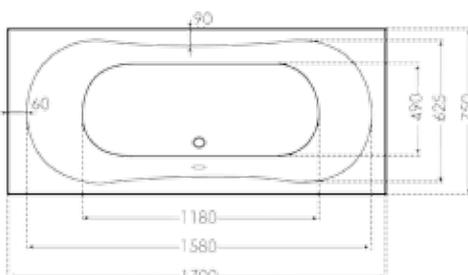


L 1800 x B 800 x T 480 mm

Wasserinhalt mit 1 Person ca. **180 l**

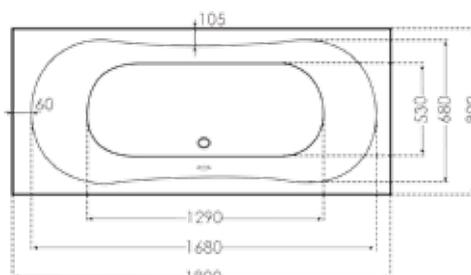

Seitenansicht

mit fertig vormontiertem
Untergestell +/-



BETTY mit Schürze:

Höhe der Badewanne
beträgt 640 mm

NORA

Rechteck-
Acrylbadewanne


140 x 70 / 150 x 70 / 160 x 70
160 x 75 / 170 x 70 / 170 x 75
170 x 80 / 180 x 80

ACRYL-BADEWANNEN




L 1400 x B 700 x T 450 mm

Wasserinhalt mit 1 Person ca. **110 l**

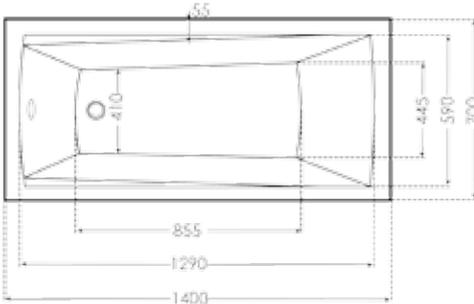


L 1500 x B 700 x T 450 mm

Wasserinhalt mit 1 Person ca. **121 l**

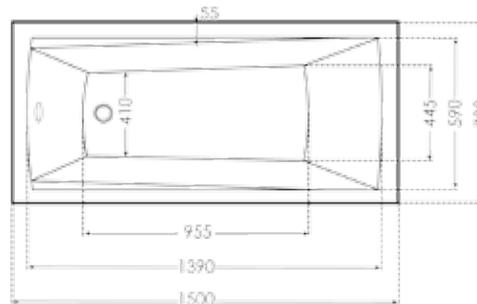


Seitenansicht
mit fertig vormontiertem
Untergestell +/-



NORA mit Schürze:
Höhe der Badewanne
beträgt 640 mm


L 1600 x B 700 x T 450 mm

Wasserinhalt mit 1 Person ca. **130 l**

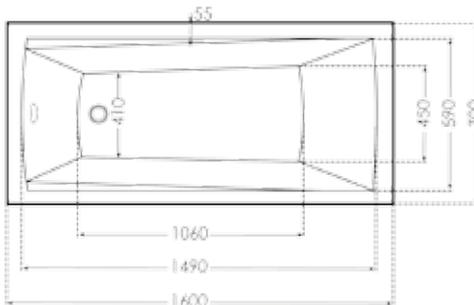


L 1600 x B 750 x T 450 mm

Wasserinhalt mit 1 Person ca. **135 l**

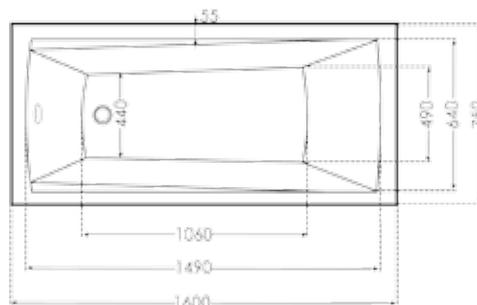


L 1700 x B 700 x T 450 mm

Wasserinhalt mit 1 Person ca. **159 l**

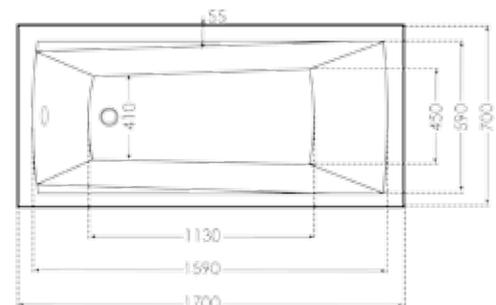


L 1700 x B 750 x T 450 mm

Wasserinhalt mit 1 Person ca. **165 l**

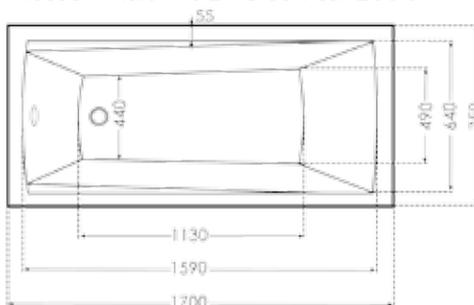


L 1700 x B 800 x T 450 mm

Wasserinhalt mit 1 Person ca. **172 l**

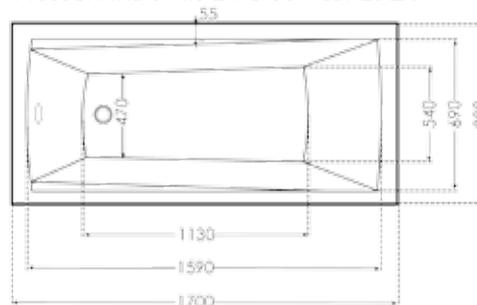

L 1800 x B 800 x T 450 mm

Wasserinhalt mit 1 Person ca. **185 l**

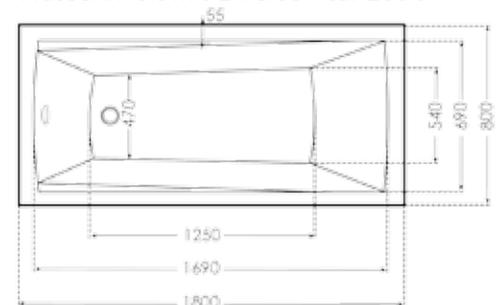

LIBERTY


Rechteck-
Acrylbadewanne

160 x 75 / 170 x 75 / 180 x 80
180 x 90 / 190 x 80 / 190 x 90
200 x 90 / 210 x 90




L 1600 x B 750 x T 500 mm

Wasserinhalt mit 1 Person ca. **172 l**

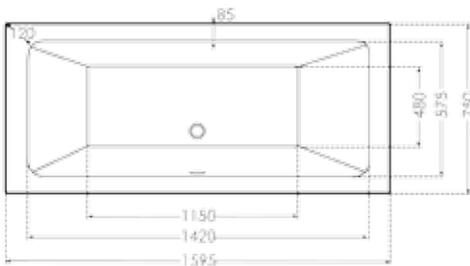


L 1700 x B 750 x T 500 mm

Wasserinhalt mit 1 Person ca. **195 l**

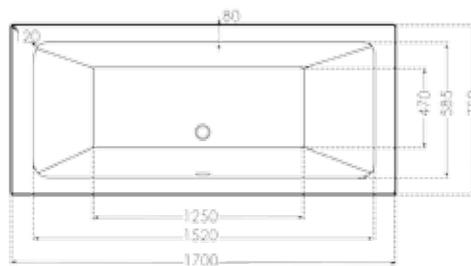

Seitenansicht


mit fertig vormontiertem
Untergestell +/-



LIBERTY mit Schürze:
Höhe der Badewanne 160x75,
170x75, 180x80 beträgt 640 mm


L 1800 x B 800 x T 500 mm

Wasserinhalt mit 1 Person ca. **215 l**

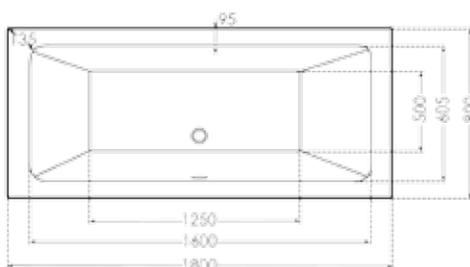


L 1800 x B 900 x T 500 mm

Wasserinhalt mit 1 Person ca. **231 l**

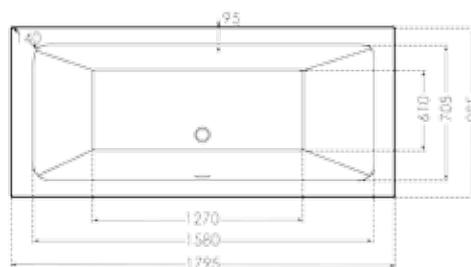


L 1900 x B 800 x T 500 mm

Wasserinhalt mit 1 Person ca. **235 l**

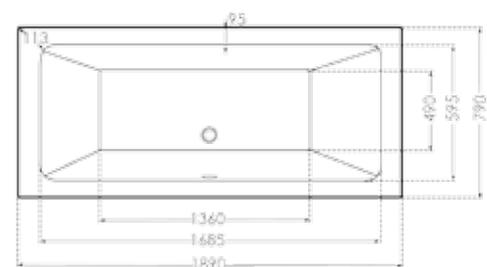


L 1900 x B 900 x T 500 mm

Wasserinhalt mit 1 Person ca. **245 l**

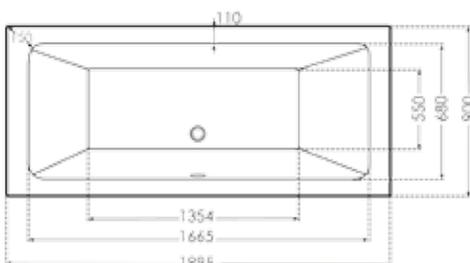


L 2000 x B 900 x T 500 mm

Wasserinhalt mit 1 Person ca. **259 l**

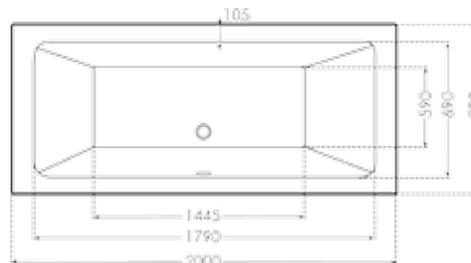

L 2100 x B 900 x T 500 mm

Wasserinhalt mit 1 Person ca. **274 l**

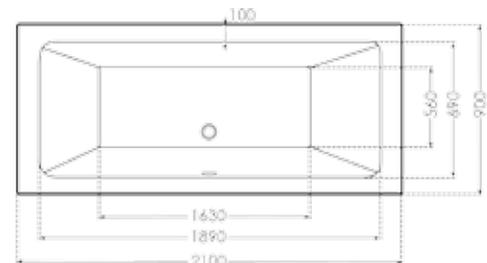

STEFFI


Rechteck-
Acrylbadewanne

160 x 75

170 x 75

180 x 80

Seitenansicht
mit fertig vormontiertem
Untergestell +/-



STEFFI mit Schürze:
Höhe der Badewanne
beträgt 640 mm




Ausführung links:



Ausführung rechts:


L 1600 x B 760 x T 500 mm

Wasserinhalt mit 1 Person ca. **168 l**

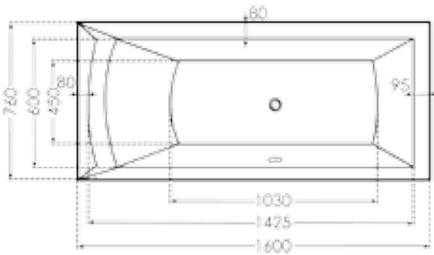


L 1700 x B 760 x T 500 mm

Wasserinhalt mit 1 Person ca. **188 l**

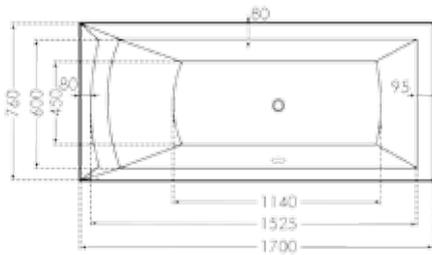

L 1800 x B 800 x T 500 mm

Wasserinhalt mit 1 Person ca. **208 l**

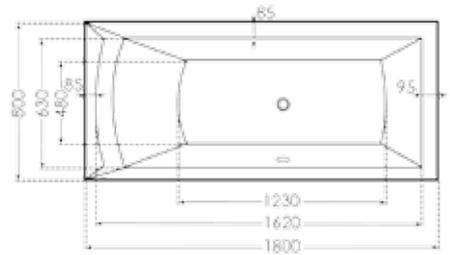


HERA

Rechteck-
Acrylbadewanne


190 x 90

L 1900 x B 900 x T 550 mm

Wasserinhalt mit 1 Person ca. **365 l**

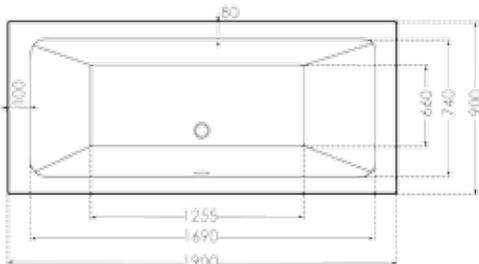

Seitenansicht
mit fertig vormontiertem
Untergestell +/-



ODESSA


Rechteck-
Acrylbadewanne

175 x 175

L 1750 x B 1750 x T 500 mm

Wasserinhalt mit 2 Personen ca. **590 l**

Wasserinhalt mit 4 Personen ca. **450 l**

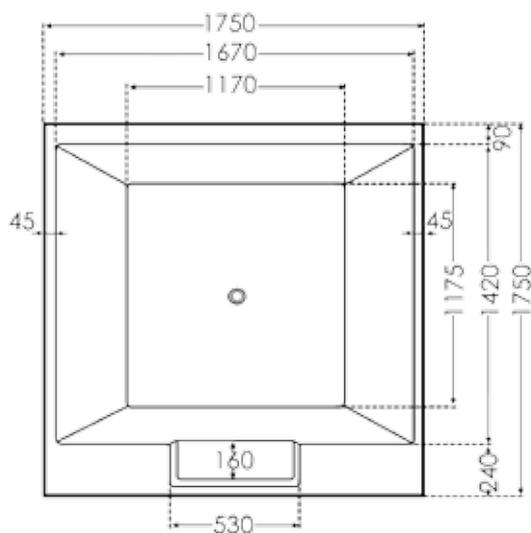


Überlaufposition ist frei wählbar!

Odessa ist die ultimative Wellnesswanne für Ihr Bad oder den Wellnessbereich mit ausreichend Liegekomfort für 2 bis 4 Personen.

Für eine gesicherte Stabilität wird diese Wanne nur in Verbindung mit unserem vormontiertem Untergestell mit Randunterstützung geliefert.

Seitenansicht
mit fertig vormontiertem
Untergestell +/-



POSEIDON

Rechteck-
Acrylbadewanne


200 x 120

L 2000 x B 1200 x T 560 mm


Wasserinhalt mit 1 Person ca. **560 l**

Wasserinhalt mit 2 Personen ca. **490 l**

Wasserinhalt mit 4 Personen ca. **350 l**

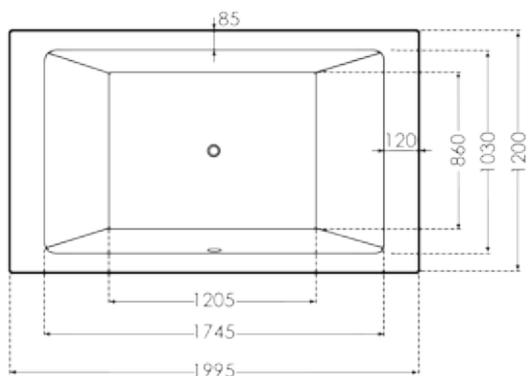

Seitenansicht
mit fertig vormontiertem
Untergestell +/-



DIVA


Rechteck-
Acrylbadewanne

175 x 80 / 180 x 90 / 185 x 80

Sondergrößen

Seitenansicht

mit fertig vormontiertem
Untergestell +/- DIVA 175/ 185 :




L 1750 x B 800 x T 470 mm

Wasserinhalt mit 1 Person ca. **180 l**

Seitenansicht

mit fertig vormontiertem
Untergestell +/- DIVA 180 :



L 1800 x B 900 x T 500 mm




Wasserinhalt mit 1 Person ca. **252 l**



ACRYL-BADEWANNEN

L 1850 x B 800 x T 470 mm

Wasserinhalt mit 1 Person ca. **192 l**

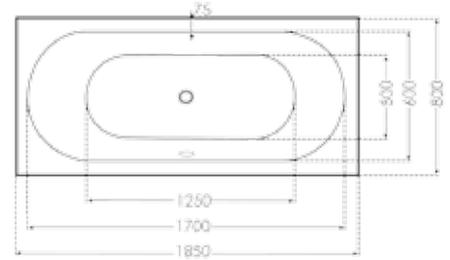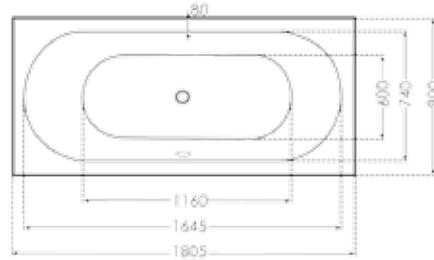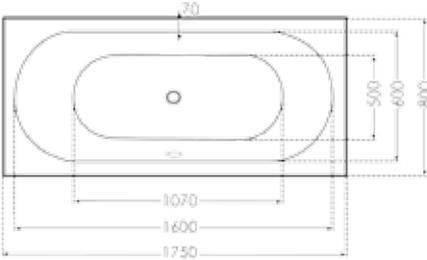

Die Diva ist auch in den folgenden Ausführungen erhältlich:




DIVA II

Rechteck-
Acrylbadewanne

170 x 75 / 180 x 80 / 190 x 90

Seitenansicht

mit fertig vormontiertem
Untergestell +/-



DIVA II mit Schürze:

Höhe der Badewanne
beträgt 640 mm

L 1700 x B 750 x T 510 mm




Wasserinhalt mit 1 Person ca. **166 l**

L 1800 x B 800 x T 510 mm

Wasserinhalt mit 1 Person ca. **210 l**

L 1900 x B 900 x T 510 mm

Wasserinhalt mit 1 Person ca. **290 l**

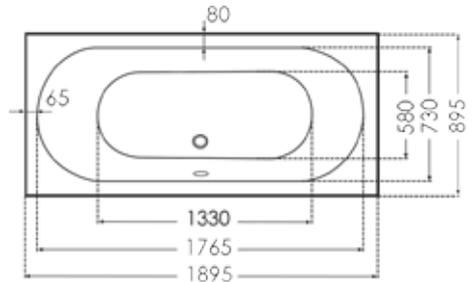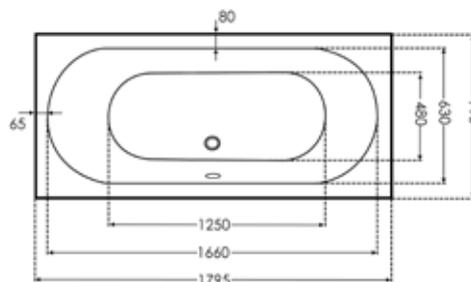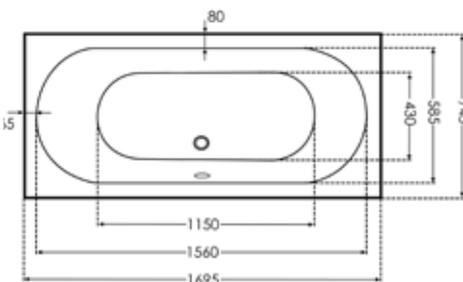


TITANIC

Rechteck-
Acrylbadewanne

190 x 90

L 1900 x B 900 x T 500 mm


Wasserinhalt mit 1 Person ca. **230 l**

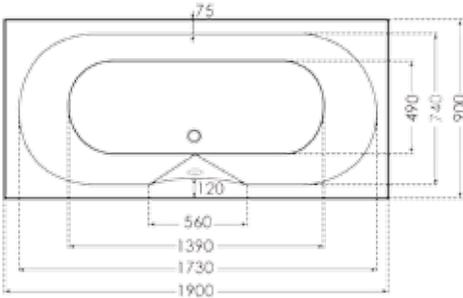

Die TITANIC ist auch in den folgenden Ausführungen erhältlich:



Seitenansicht
mit fertig vormontiertem
Untergestell +/-




SILVIA

Rechteck-
Acrylbadewanne


180 x 80

L 1800 x B 800 x T 420 mm

Wasserinhalt mit 1 Person ca. **170 l**

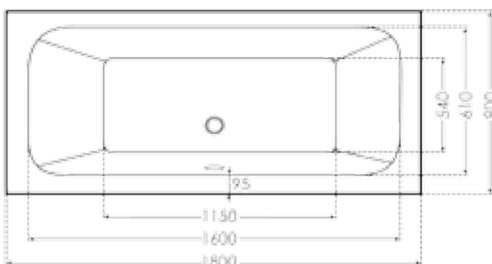

Seitenansicht
mit fertig vormontiertem
Untergestell +/-



SILVIA mit Schürze:
Höhe der Badewanne
beträgt 580 mm




PAMELA

Rechteck-
Acrylbadewanne


170 x 75

L 1700 x B 750 x T 420 mm

Wasserinhalt mit 1 Person ca. 159 l

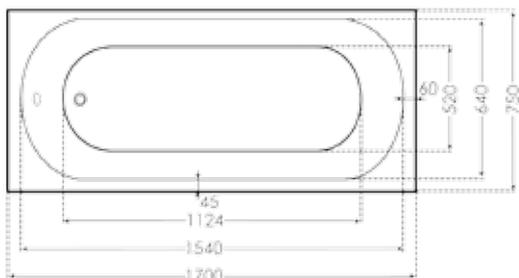


Seitenansicht
mit fertig vormontiertem
Untergestell +/-



PAMELA mit Schürze:
Höhe der Badewanne
beträgt 580 mm

ACRYL-BADEWANNEN

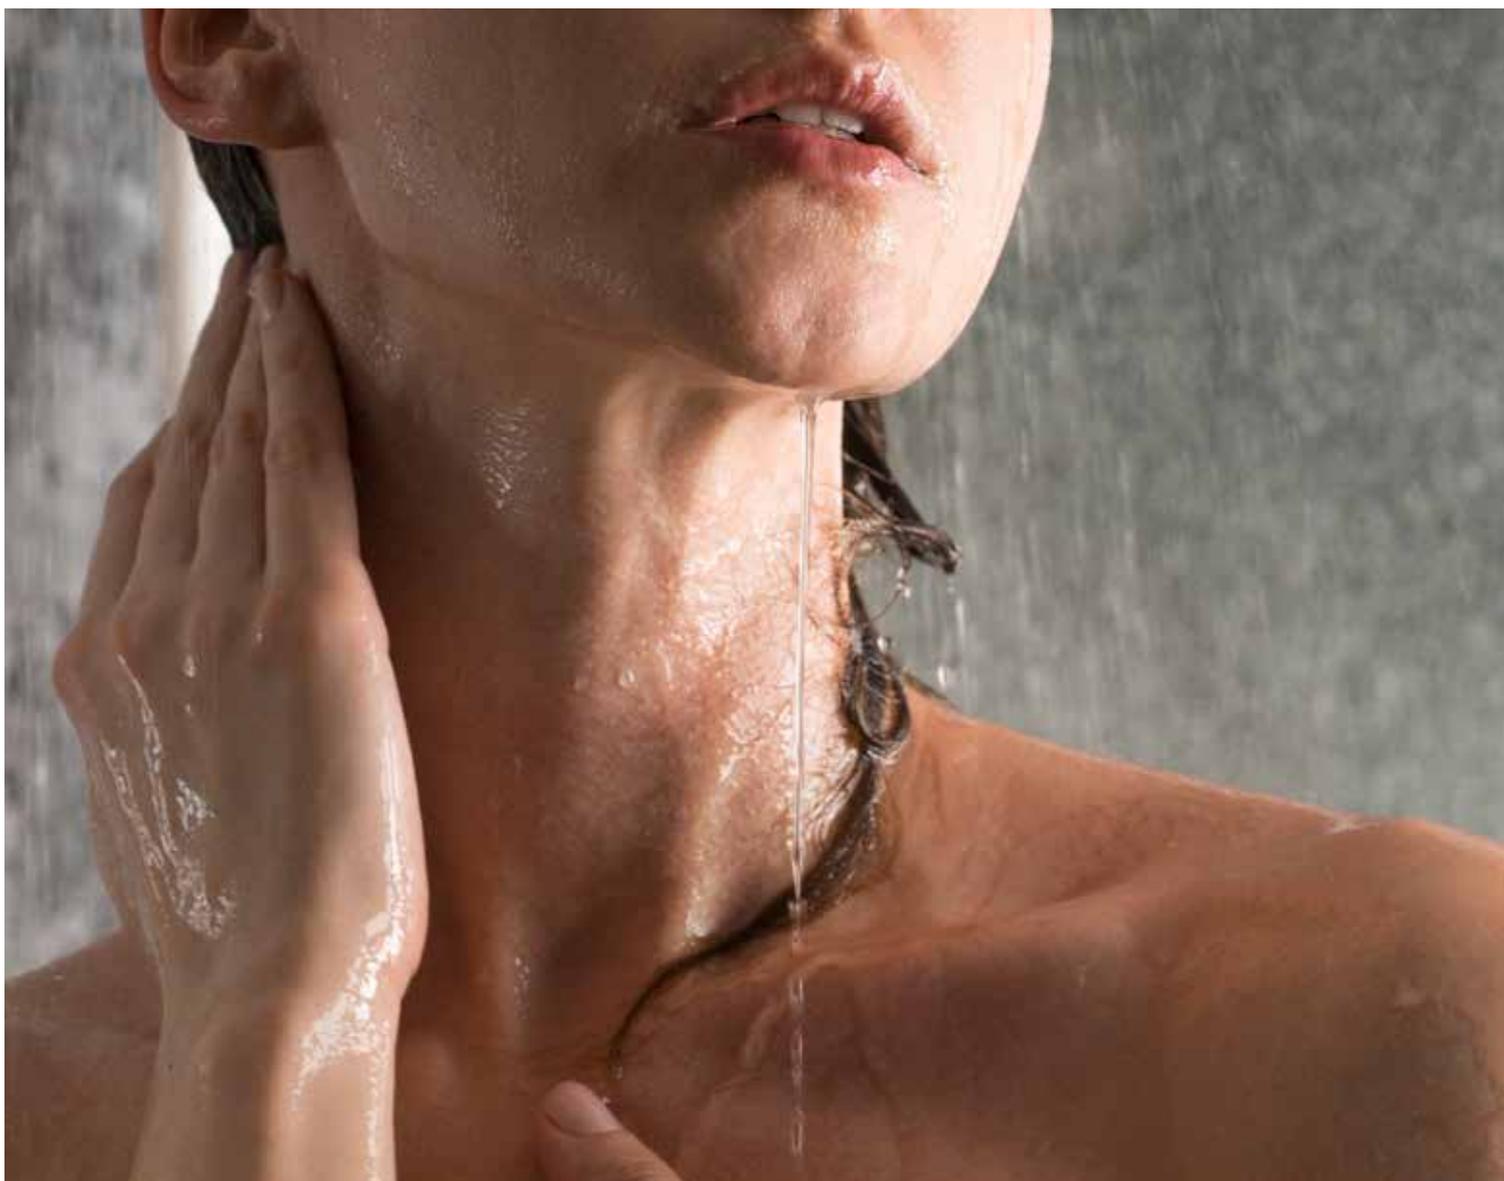

MARINA

Raumspaar-
Acrylbadewanne

150 x 100

160 x 100

170 x 100

180 x 100




Ausführung rechts:



Ausführung links:


Seitenansicht
mit fertig vormontiertem
Untergestell +/-



MARINA mit Schürze:
Höhe der Badewanne
beträgt 600 mm


L 1500 x B 1000 x T 430 mm

Wasserinhalt mit 1 Person ca. **150 l**

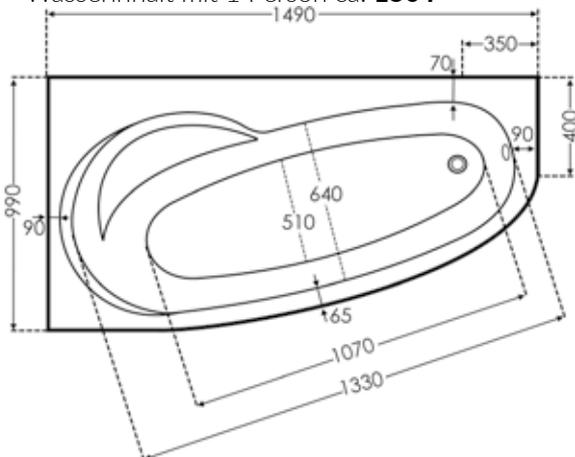


L 1600 x B 1000 x T 430 mm

Wasserinhalt mit 1 Person ca. **160 l**

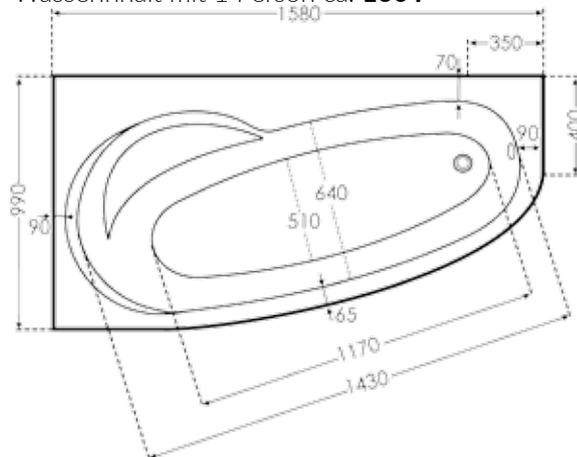


L 1700 x B 1000 x T 430 mm

Wasserinhalt mit 1 Person ca. **170 l**

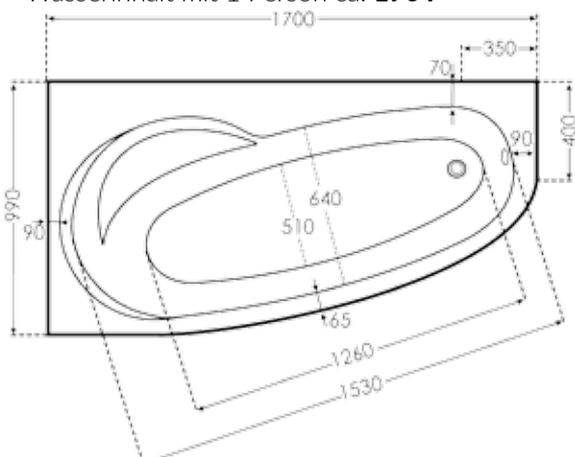

L 1800 x B 1000 x T 430 mm

Wasserinhalt mit 1 Person ca. **180 l**

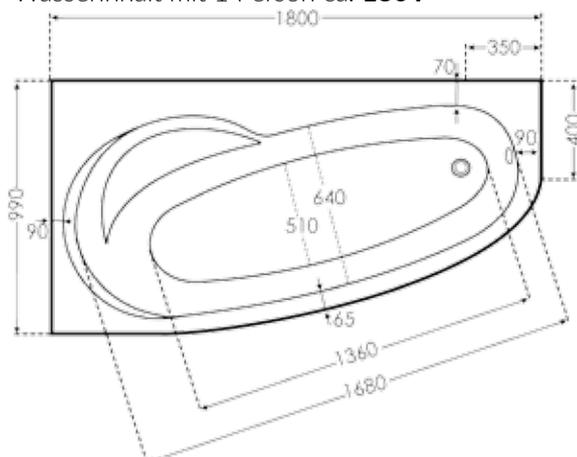

DELTA

Raumspaar-
Acrylbadewanne

150 x 100

160 x 100

170 x 100


180 x 120



ACRYL-BADEWANNEN


Seitenansicht
mit fertig vormontiertem
Untergestell +/-

DELTA mit Schürze:
Höhe der Badewanne
beträgt 640 mm




L 1500 x B 1000 x T 500 mm

Wasserinhalt mit 1 Person ca. **215 l**

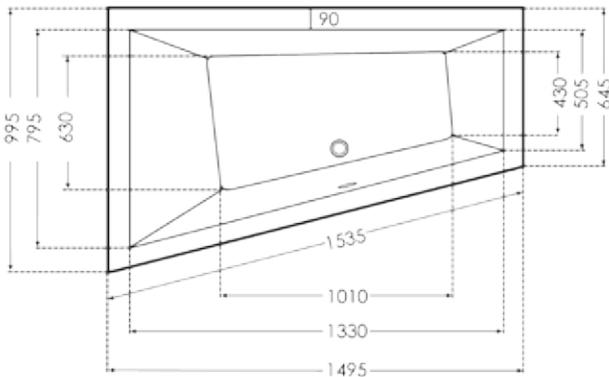


L 1600 x B 1000 x T 500 mm

Wasserinhalt mit 1 Person ca. **231 l**

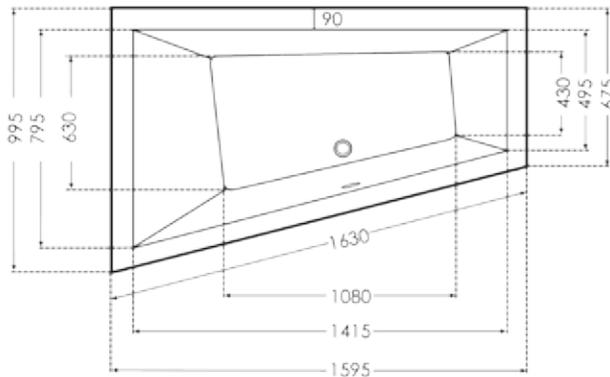


L 1700 x B 1000 x T 500 mm

Wasserinhalt mit 1 Person ca. **245 l**

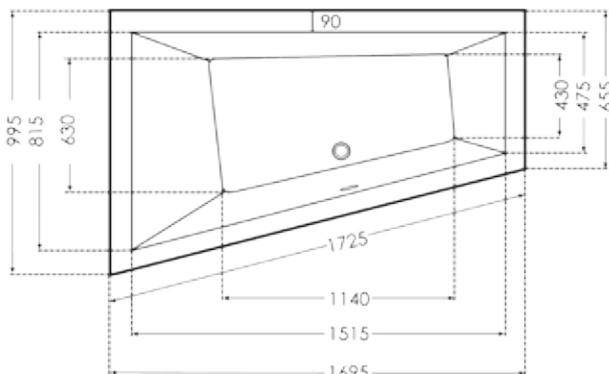

L 1800 x B 1200 x T 500 mm

Wasserinhalt mit 1 Person ca. **259 l**

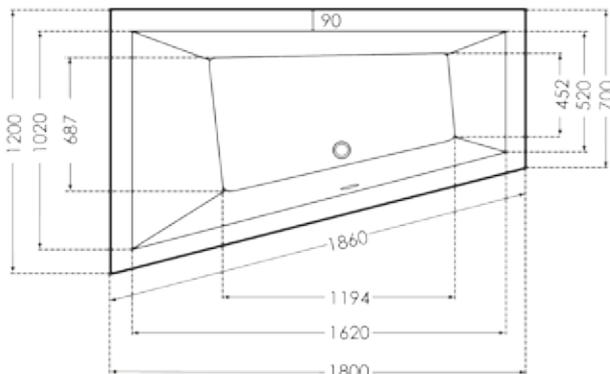


STELLA

Raumspaar-
Acrylbadewanne

175 x 135

L 1750 x B 1350 x T 500 mm


Wasserinhalt mit 1 Person ca. **310 l**

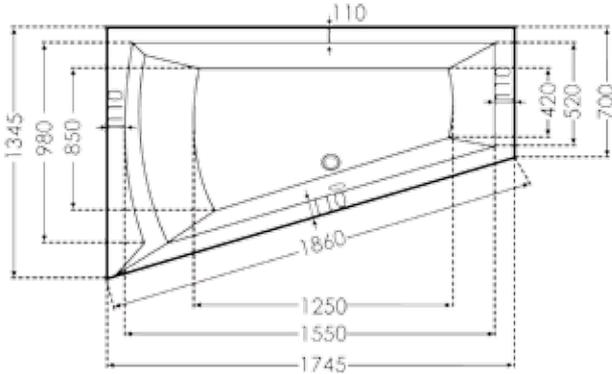

Ausführung rechts:

Ausführung links:

Seitenansicht
mit fertig vormontiertem
Untergestell +/-



STELLA mit Schürze:
Höhe der Badewanne
beträgt 640 mm


STINA

Raumspaar-
Acrylbadewanne

160 x 100

170 x 100

Seitenansicht
mit fertig vormontiertem
Untergestell +/-



STINA mit Schürze:
Höhe der Badewanne
beträgt 640 mm




Ausführung rechts:

Ausführung links:


L 1600 x B 1000 x T 500 mm

Wasserinhalt mit 1 Person ca. **255 l**

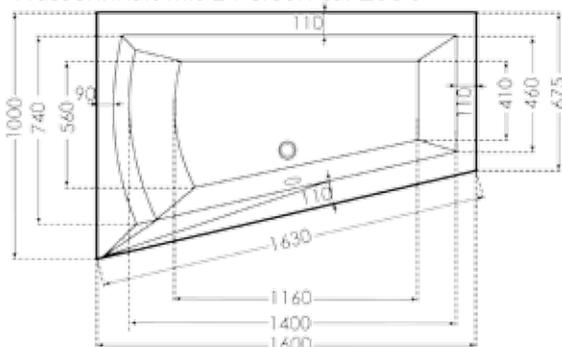

L 1700 x B 1000 x T 500 mm

Wasserinhalt mit 1 Person ca. **295 l**

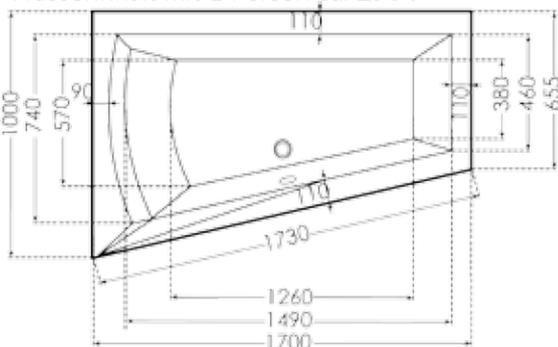

MARIA

Raumspaar-
Acrylbadewanne

160 x 80 / 170 x 80




Ausführung rechts:



Ausführung links:


L 1600 x B 800 x T 440 mm

Wasserinhalt mit 1 Person ca. **170 l**

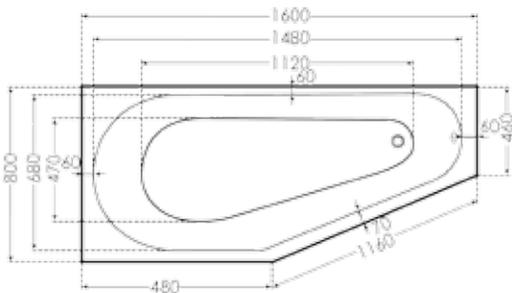

Seitenansicht

mit fertig vormontiertem
Untergestell +/-




MARIA mit Schürze:

Höhe der Badewanne
beträgt 595 mm
ACHTUNG: Nur Frontschürze


L 1700 x B 800 x T 460 mm

Wasserinhalt mit 1 Person ca. **185 l**

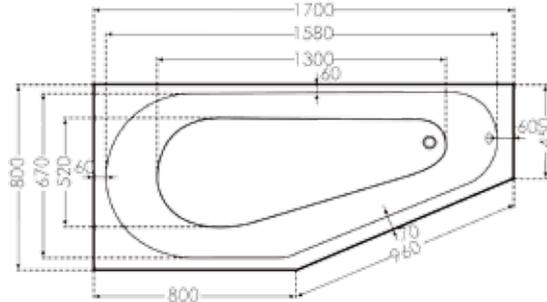


Seitenansicht

mit fertig vormontiertem
Untergestell +/-



MARIA mit Schürze:

Höhe der Badewanne
beträgt 620 mm
ACHTUNG: Nur Frontschürze

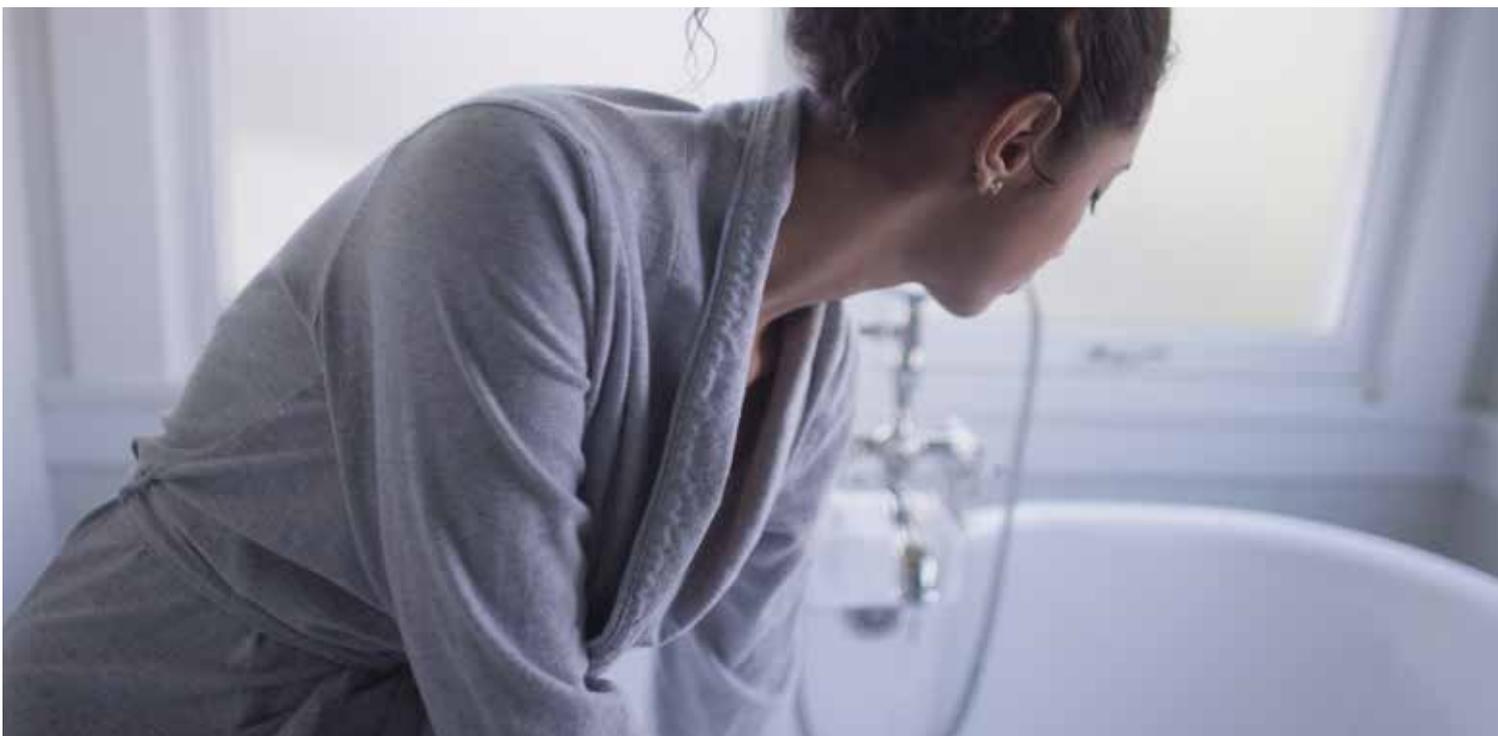


MARION

Raumspaar-
Acrylbadewanne

170 x 75

L 1700 x B 750 x T 480 mm

Wasserinhalt mit 1 Person ca. **175 l**

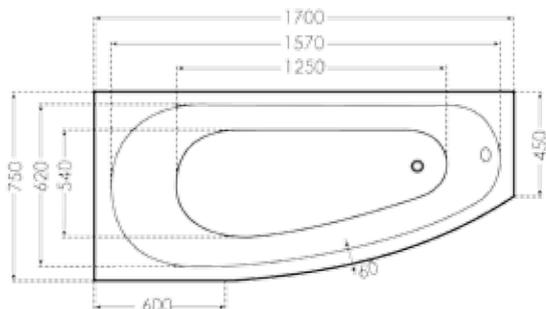


Ausführung rechts:



Ausführung links:

Seitenansicht
mit fertig vormontiertem
Untergestell +/-



DIVA

Raumspaar-Acrylbadewanne

175 x 80 / 185 x 80

Die DIVA ist auch in den folgenden Ausführungen erhältlich:




Ausführung rechts:



Ausführung links:


Seitenansicht
mit fertig vormontiertem
Untergestell +/-



DIVA mit Schürze:
Höhe der Badewanne
beträgt 615 mm


L 1750 x B 800 x T 470 mm

Wasserinhalt mit 1 Person ca. **180 l**

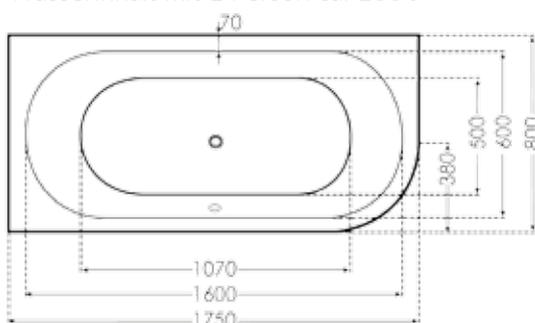

L 1850 x B 800 x T 470 mm

Wasserinhalt mit 1 Person ca. **192 l**

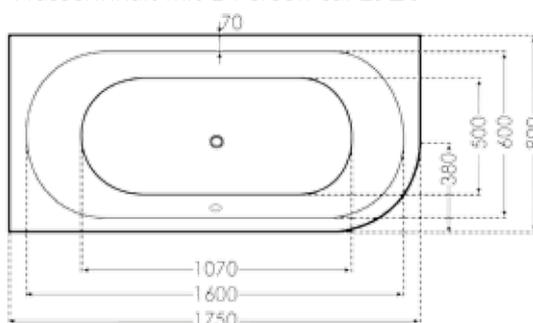


PIA

Raumspaar-
Acrylbadewanne
mit Duschfläche

160 x 85 / 170 x 85

Seitenansicht

mit fertig vormontiertem
Untergestell +/-




Ausführung rechts:



Ausführung links:


L 1600 x B 850 x T 470 mm

Wasserinhalt mit 1 Person ca. **210 l**

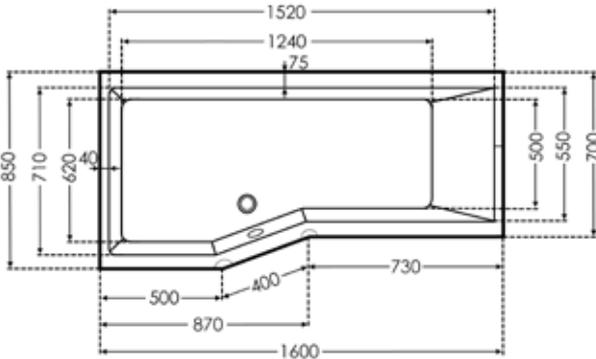

L 1700 x B 850 x T 470 mm

Wasserinhalt mit 1 Person ca. **220 l**

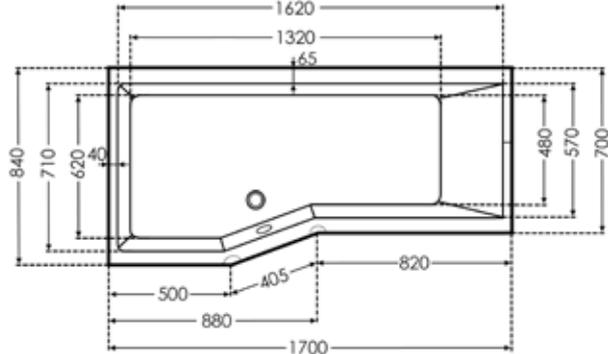


ANJA

Raumspaar-
Acrylbadewanne


160 x 90

L 1600 x B 900 x T 450 mm

Wasserinhalt mit 1 Person ca. **155 l**

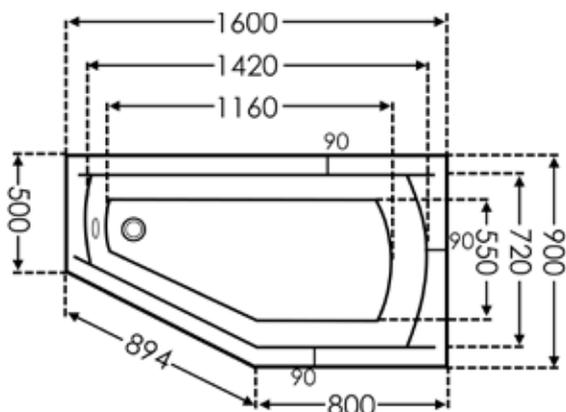

Seitenansicht
mit fertig vormontiertem
Untergestell +/-



ANJA mit Schürze:
Höhe der Badewanne
beträgt 600mm



Ausführung rechts:



Ausführung links:


TITANIC

Raumspaar-
Acrylbadewanne

190 x 90


Seitenansicht

mit fertig vormontiertem
Untergestell +/-



L 1900 x B 900 x T 500 mm

Wasserinhalt mit 1 Person ca. **230 l**

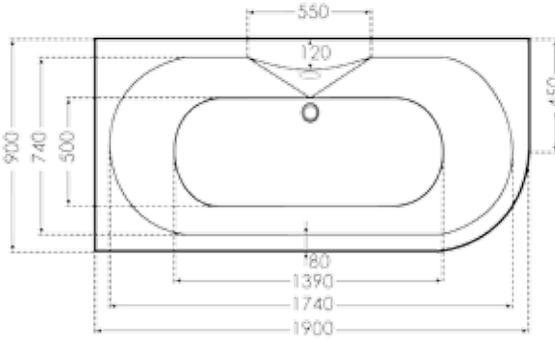

Ausführung rechts:



Ausführung links:

Die TITANIC ist auch in den folgenden Ausführungen erhältlich:




BETTY

Raumspaar-
Acrylbadewanne

180 x 80


Seitenansicht

mit fertig vormontiertem
Untergestell +/-



L 1800 x B 800 x T 440 mm

Wasserinhalt mit 1 Person ca. **169 l**

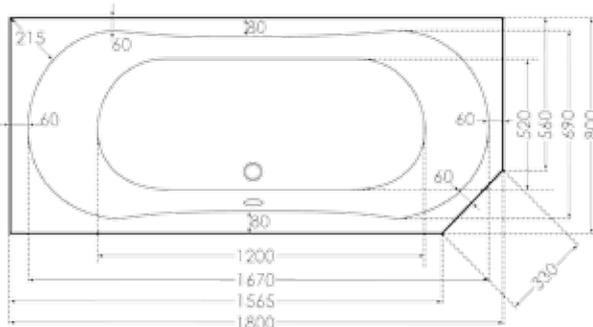

Ausführung rechts:



Ausführung links:

Die BETTY ist auch in den folgenden Ausführungen erhältlich:




BETTY

Vorwand-
Acrylbadewanne

180 x 80


Seitenansicht

mit fertig vormontiertem
Untergestell +/-




L 1800 x B 800 x T 440 mm

Wasserinhalt mit 1 Person ca. **169 l**

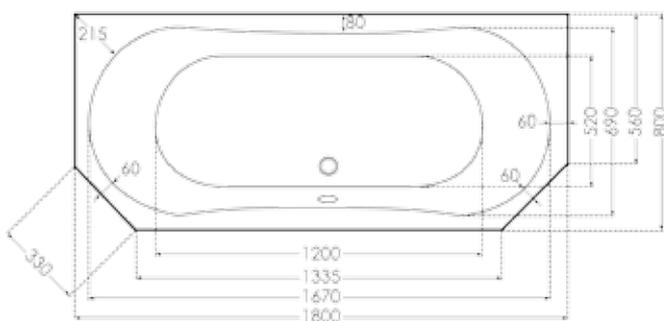

Die BETTY ist auch in den folgenden Ausführungen erhältlich:

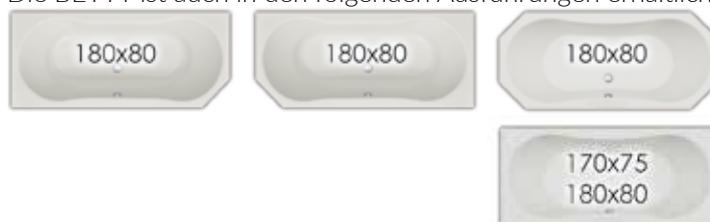

ACRYL-BADEWANNEN




DIVA

Vorwand-
Acrylbadewanne

175 x 80/180 x 90


Seitenansicht

mit fertig vormontiertem
Untergestell +/-




L 1750 x B 800 x T 470 mm

Wasserinhalt mit 1 Person ca. **180 l**

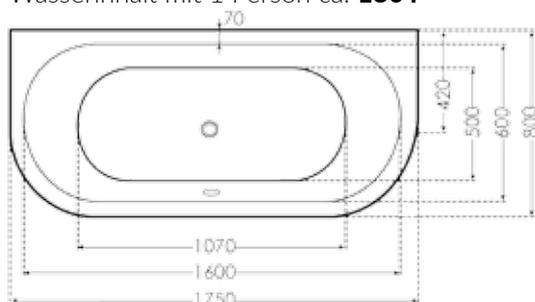

L 1800 x B 900 x T 500 mm

Wasserinhalt mit 1 Person ca. **231 l**

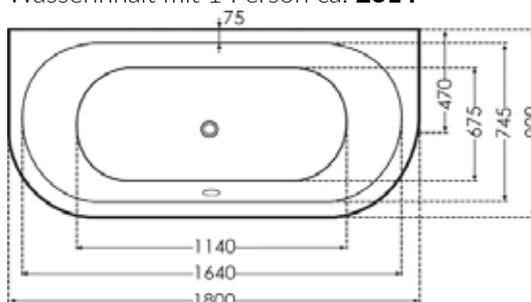

Die DIVA ist auch in den folgenden Ausführungen erhältlich:




TITANIC

Vorwand-
Acrylbadewanne

190 x 90


Seitenansicht

mit fertig vormontiertem
Untergestell +/-



L 1900 x B 900 x T 500 mm

Wasserinhalt mit 1 Person ca. **230 l**

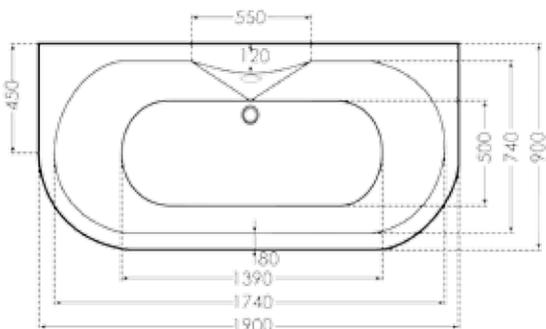

Die TITANIC ist auch in den folgenden Ausführungen erhältlich:



ONDRA

Sechseck-
Acrylbadewanne

180 x 80


190 x 90

205 x 80

205 x 90




Seitenansicht
mit fertig vormontiertem
Untergestell +/-




L 1800 x B 800 x T 480 mm

Wasserinhalt mit 1 Person ca. **180 l**

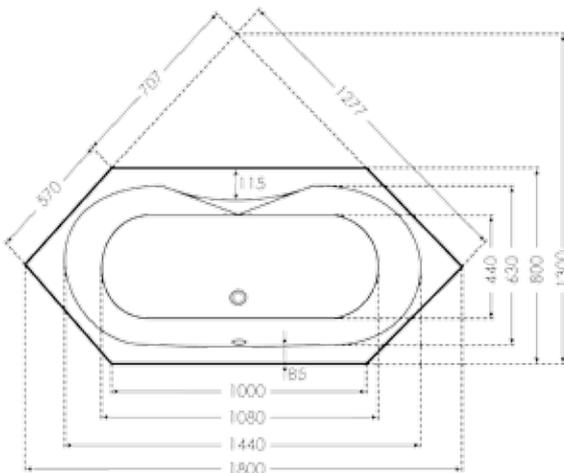


L 1900 x B 900 x T 480 mm

Wasserinhalt mit 1 Person ca. **190 l**

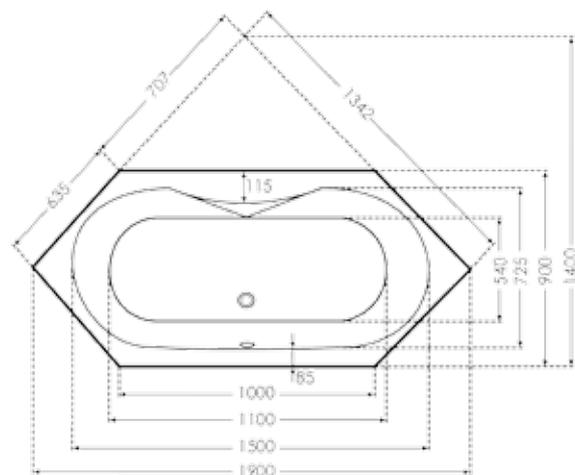


L 2050 x B 800 x T 480 mm

Wasserinhalt mit 1 Person ca. **205 l**

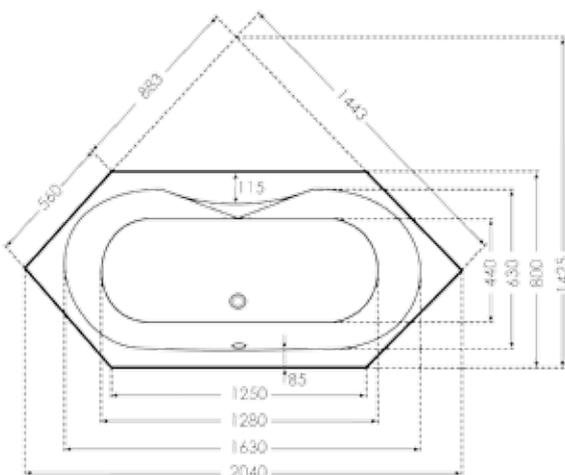

L 2050 x B 900 x T 480 mm

Wasserinhalt mit 1 Person ca. **215 l**

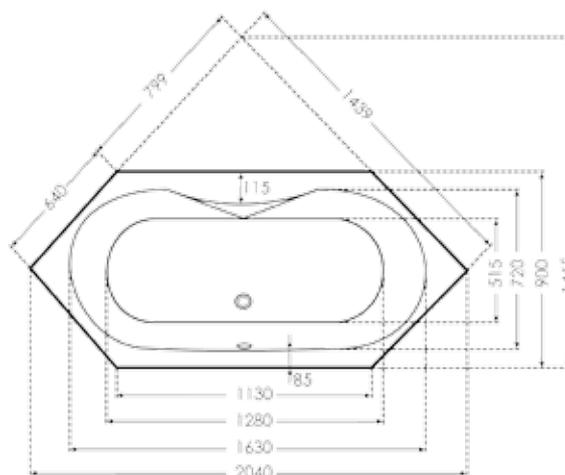


TITANIC

Sechseck-
Acrylbadewanne

217 x 90


L 2170 x B 900 x T 500 mm

Wasserinhalt mit 1 Person ca. **230 l**

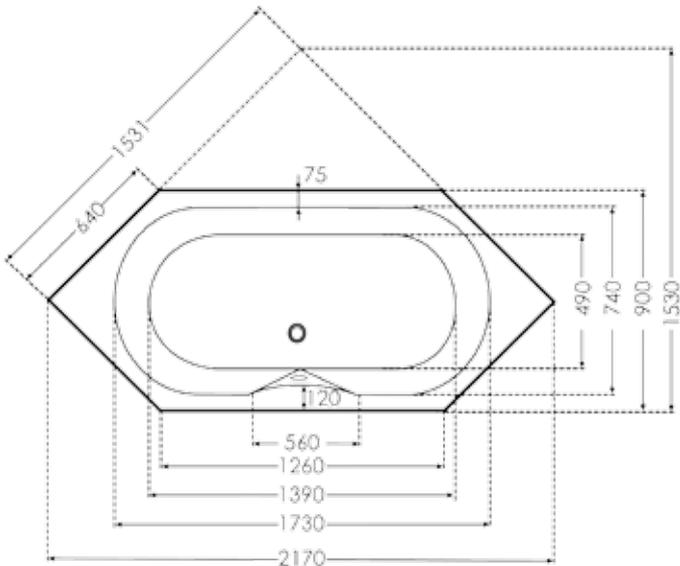

Seitenansicht

mit fertig vormontiertem
Untergestell +/-



Die TITANIC ist auch in den folgenden Ausführungen erhältlich:




XENIA

Eck-
Acrylbadewanne

130


L 1300 x B 1300 x T 450 mm

Wasserinhalt mit 1 Person ca. **150 l**

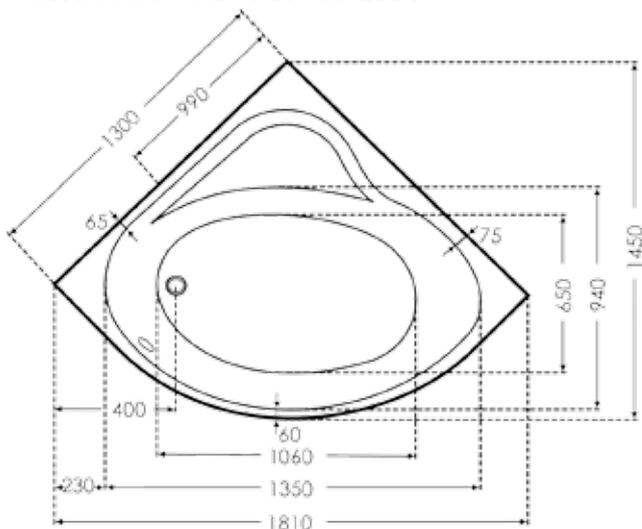

Seitenansicht

mit fertig vormontiertem
Untergestell +/-



XENIA mit Schürze:

Höhe der Badewanne
beträgt 580 mm


SINA

Eck- Acrylbadewanne

140 / 150


Seitenansicht

mit fertig vormontiertem
Untergestell +/-



SINA mit Schürze:


Höhe der Badewanne
beträgt 605 mm

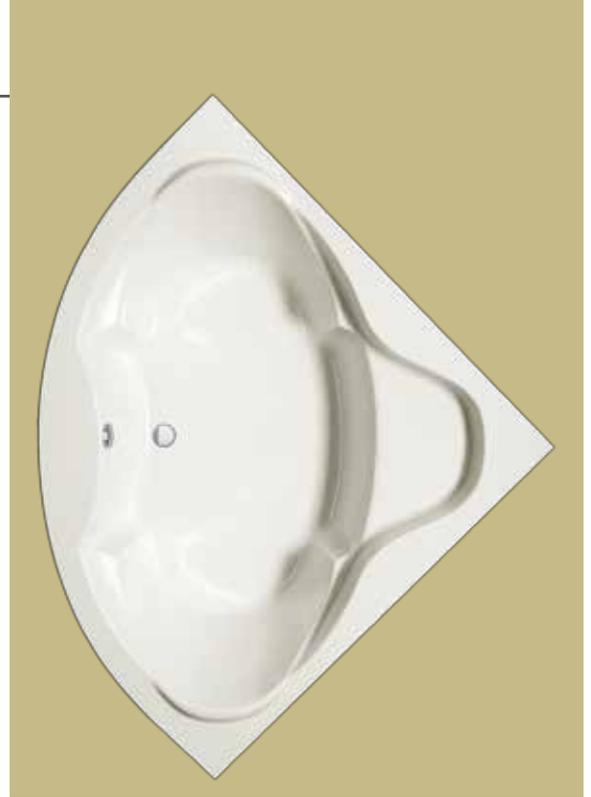

ACRYL-BADEWANNEN


L 1400 x B 1400 x T 450 mm

Wasserinhalt mit 1 Person ca. **235 l**

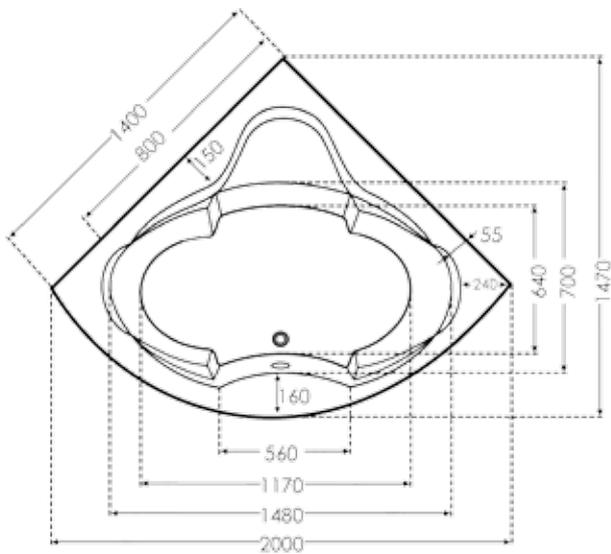

L 1500 x B 1500 x T 450 mm

Wasserinhalt mit 1 Person ca. **255 l**

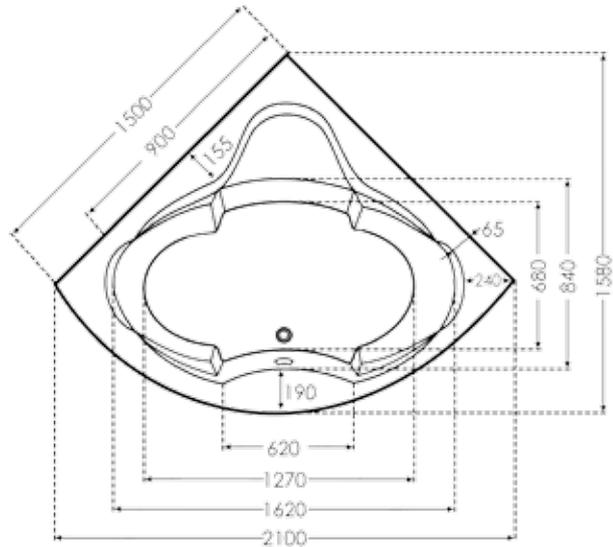


MELISSA


Eck- Acrylbadewanne 145

L 1450 x B 1450 x T 480 mm

Wasserinhalt mit 1 Person ca. **225 l**

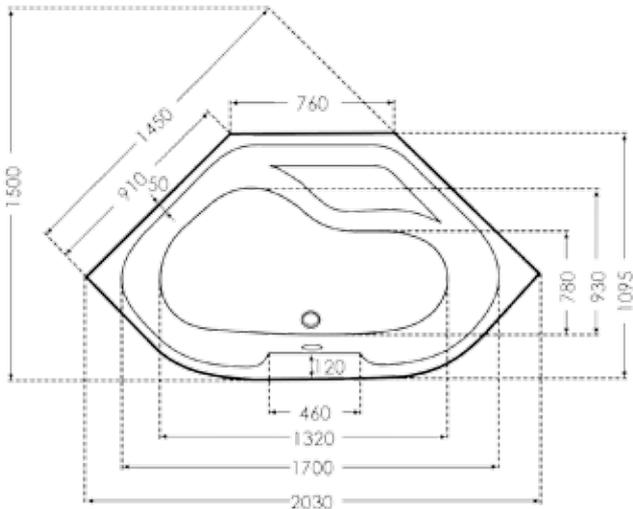

Seitenansicht
mit fertig vormontiertem
Untergestell +/-




MELISSA mit Schürze:
Höhe der Badewanne
beträgt 620 mm

MELISSA II


Eck- Acrylbadewanne 145

L 1450 x B 1450 x T 450 mm

Wasserinhalt mit 1 Person ca. **210 l**

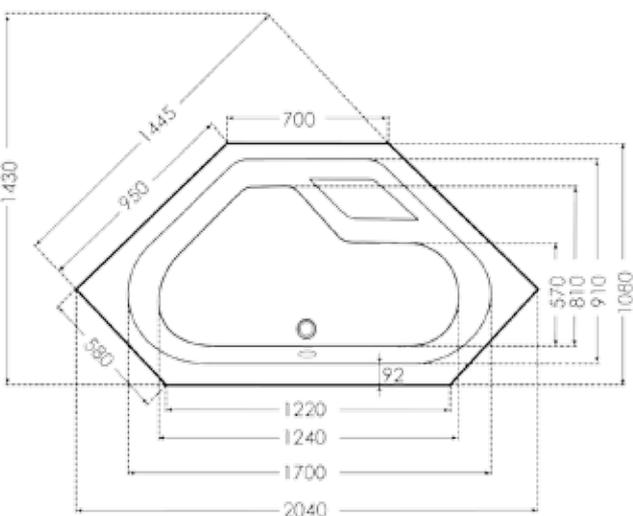

Seitenansicht
mit fertig vormontiertem
Untergestell +/-




AMIRA


Eck-Acrylbadewanne 150

L 1500 x B 1500 x T 520 mm

Wasserinhalt mit 1 Person ca. **280 l**

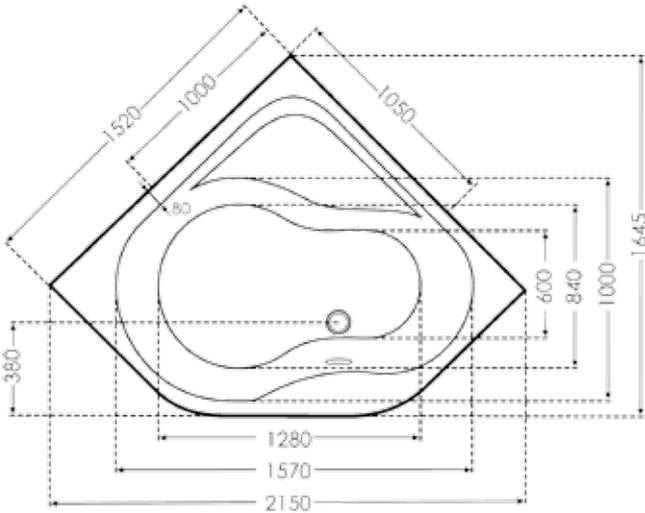

Seitenansicht
mit fertig vormontiertem
Untergestell +/-




AMIRA mit Schürze:
Höhe der Badewanne
beträgt 670 mm

NIKITA


Eck-Acrylbadewanne 150

L 1500 x B 1500 x T 440 mm

Wasserinhalt mit 1 Person ca. **206 l**

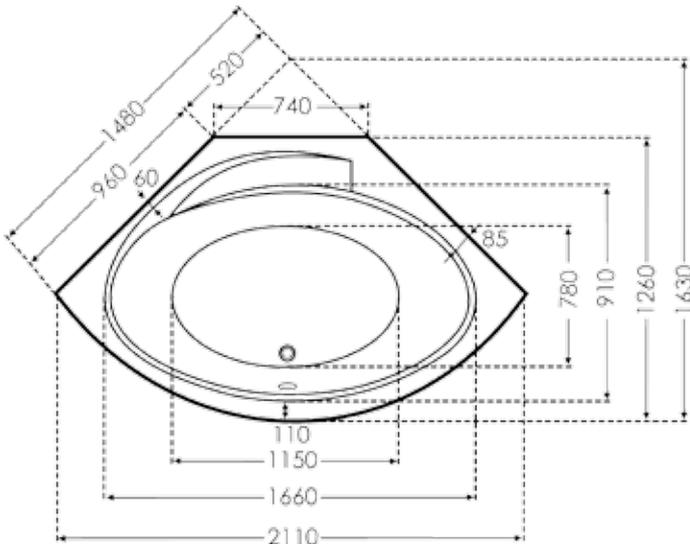

Seitenansicht
mit fertig vormontiertem
Untergestell +/-



NIKITA mit Schürze:
Höhe der Badewanne
beträgt 595 mm


PAULA

Eck-
Acrylbadewanne


140 x 140

L 1400 x B 1400 x T 440 mm

Wasserinhalt mit 1 Person ca. **235 l**

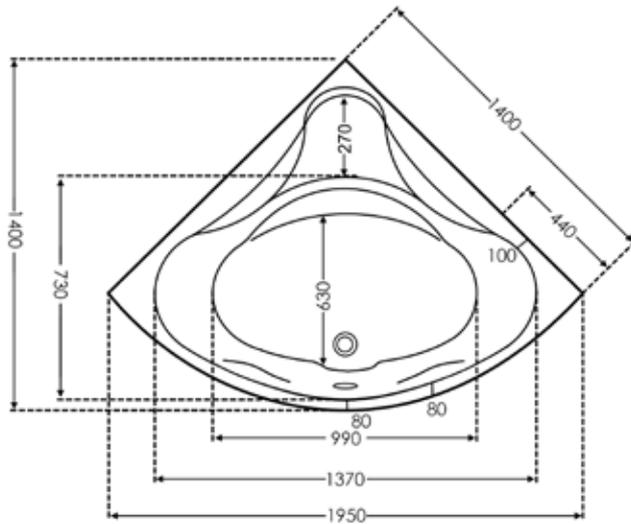

Seitenansicht
mit fertig vormontiertem
Untergestell +/-



PAULA mit Schürze:
Höhe der Badewanne
beträgt 615 mm


PAULA

Eck-
Acrylbadewanne


150 x 150

L 1500 x B 1500 x T 455 mm

Wasserinhalt mit 1 Person ca. **255 l**

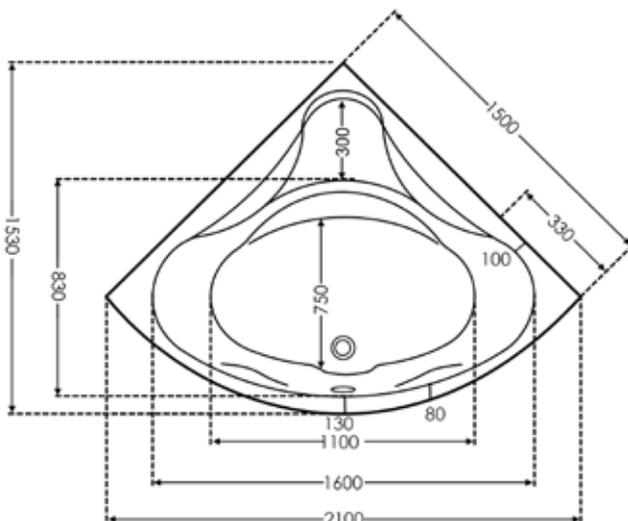

Seitenansicht
mit fertig vormontiertem
Untergestell +/-



PAULA mit Schürze:
Höhe der Badewanne
beträgt 615 mm


TITANIC

Achteck-Acrylbadewanne


190 x 90

L 1900 x B 900 x T 500 mm

Wasserinhalt mit 1 Person ca. **230 l**

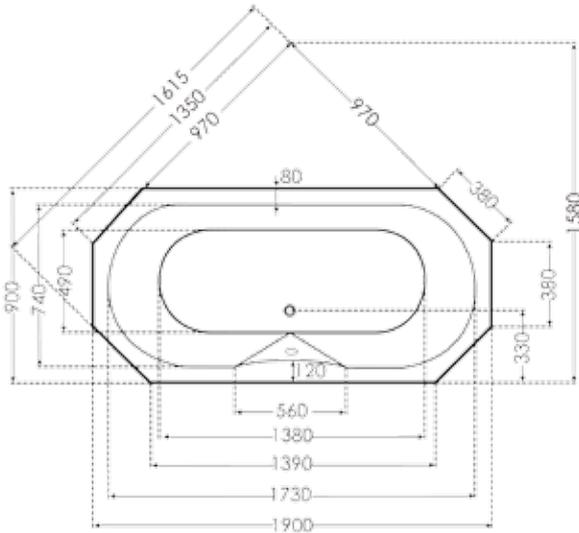

Seitenansicht
mit fertig vormontiertem
Untergestell +/-



Die TITANIC ist auch in den folgenden Ausführungen erhältlich:




BETTY

Achteck-Acrylbadewanne


180 x 80

L 1800 x B 800 x T 440 mm

Wasserinhalt mit 1 Person ca. **169 l**

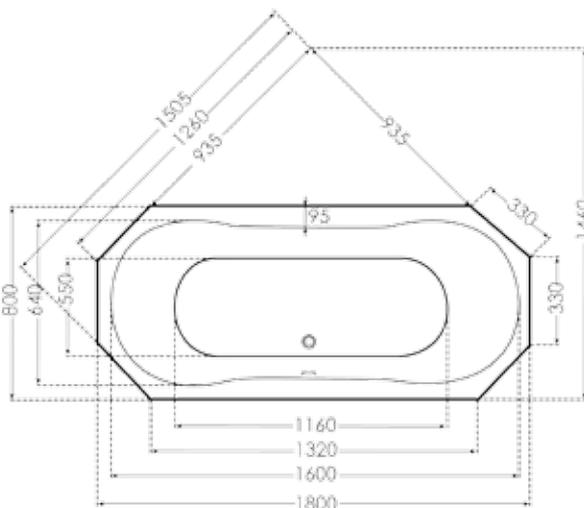

Seitenansicht
mit fertig vormontiertem
Untergestell +/-



Die BETTY ist auch in den folgenden Ausführungen erhältlich:




MANILA

Rund-
Acrylbadewanne


Ø 160
Ø 175

Seitenansicht
mit fertig vormontiertem
Untergestell +/-




L 1600 x B 1600 x T 510 mm

Wasserinhalt mit 2 Personen ca. **320 l**
Wasserinhalt mit 4 Personen ca. **180 l**

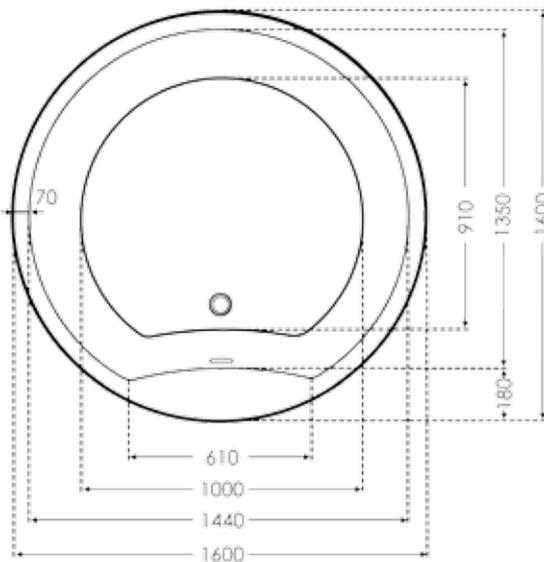

L 1750 x B 1750 x T 510 mm

Wasserinhalt mit 2 Personen ca. **420 l**
Wasserinhalt mit 4 Personen ca. **280 l**

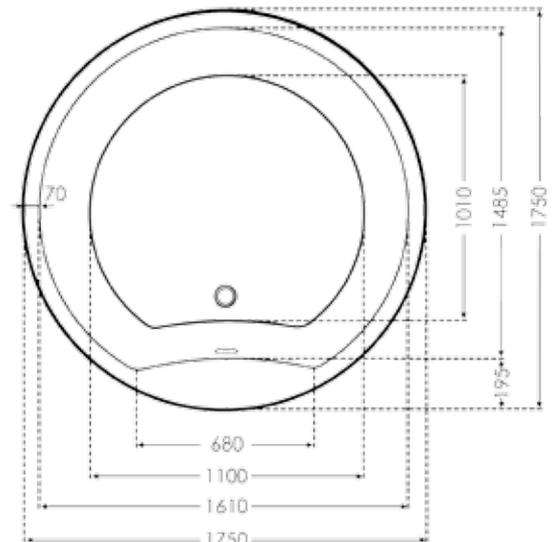

DIVA

Oval- Acrylbadewanne


175 x 80 / 185 x 80

Die DIVA ist auch in den folgenden Ausführungen erhältlich:




L 1750 x B 800 x T 470 mm

Wasserinhalt mit 1 Person ca. **180 l**

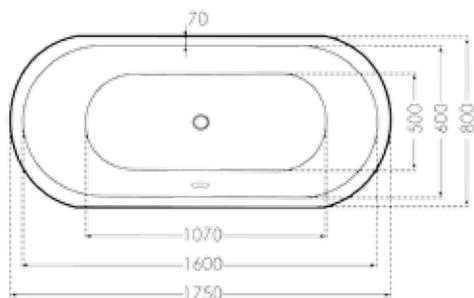


L 1850 x B 800 x T 470 mm

Wasserinhalt mit 1 Person ca. **192 l**

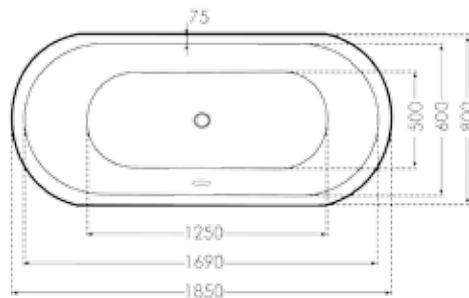

Seitenansicht
mit fertig vormontiertem
Untergestell +/-



TITANIC


Oval- Acrylbadewanne

190 x 90

Die TITANIC ist auch in den folgenden
Ausführungen erhältlich:




Seitenansicht
mit fertig vormontiertem
Untergestell +/-



TITANIC mit Schürze:
Höhe der Badewanne
beträgt 670 mm

L 1900 x B 900 x T 500 mm

Wasserinhalt mit 1 Person ca. **230 l**

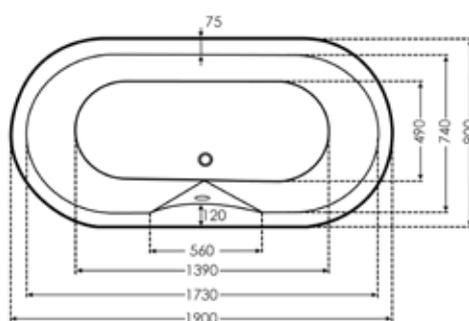



FREI-
STEHENDE
ACRYL
BADE-
WANNEN



190

TITANIC mit Verkleidung

Länge **1900 mm** x Breite **900 mm** x Tiefe **500 mm**


- Wassereinhalt mit 1 Person ca. **230 l**
- Ovale Form mit Randablage
- Wanne mit Verkleidung aus **zwei** zusammengesetzten Elementen
- Innenkörper ist aus **4,5 mm** hochqualitativem, voll durchgefärbtem, tiefgezogenem Sanitäracryl
- Außenverkleidung aus ABS mit Sanitäracryl tiefgezogen und mit Glasfaser- und Polyester verstärkt
- Ohne Ab- und Überlaufgarnitur
- Bodenverstärkung zur Montage der verstellbaren Füßen aus Kunststoff
- Ca. **56 Kg** Gesamtgewicht (ohne Verpackung)

OPTIONAL:

- Whirlpoolsystem 1-3 (Luft-, Wasser- oder Kombisystem, (Bedienung durch Tastatur auf dem Wannenrand)
- Verkleidung in allen RAL- und Sanitärfarben
- Farblichtscheinwerfer / LED-Farblichttherapie
- Montagemöglichkeit für Wannenrandarmaturen (Fremdarmaturen nach Rücksprache)
- VIEGA Ab- und Überlaufgarnitur Multiplex
- VIEGA Ab- und Überlaufgarnitur Multiplex Trio (Befüllung über den Überlauf)



Technische Zeichnung von **Badewanne TITANIC**

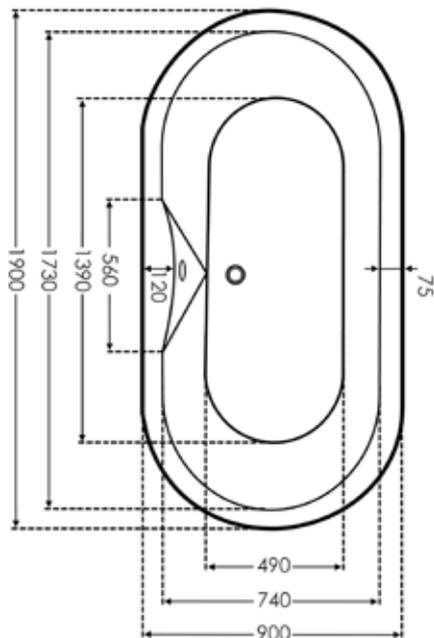



58 cm
Höhe
Badewanne

90 cm
Breite
Badewanne

190 cm
Länge
Badewanne

47 cm
Bodenbreite

50 cm
Tiefe
Badewanne

230 l
Wasserinhalt
Badewanne

56 kg
Gewicht
Badewanne

Wannenrandarmatur
DURBAN, LARGO,
SPRINGS sind möglich

Chromlichttherapie
LED-Vierfarblicht Unter-
wasserscheinwerfer möglich

Whirlpoolsystem
auch mit Whirlpoolsystemen
1 bis 3 möglich

Material
Innenkörper bestehend aus tiefgezogenem
Sanitäracryl mit zusätzlicher GFK-Verstärkung
Außenverkleidung aus Polyester
mit einer Gelcoat Oberschicht

RAL- und Sonderfarben
Außenfarbe (Verkleidung) in allen
RAL- und Sonderfarben möglich

180 GRETA


Länge **1810 mm** x Breite **965 mm** x Tiefe **410 mm**


- Wasserinhalt mit 1 Person ca. **230 l**
- Elegantes, modernes und zeitloses Design
- Rechteckige und flache Form mit Randablage
Achtung: nicht als Wandmodell geeignet
- Niedriger Einstieg
- Wanne mit Verkleidung aus einem Stück mit nahtlosem Übergang
- Badewanne mit Verkleidung aus **4,5 mm** hochwertigem, voll durchgefärbtem Sanitäracryl, in einem Stück tiefgezogen
- Außenverkleidung aus Glasfaser mit Polyester verstärkt und mit Gelcoat-Oberschicht
- Verstärkung durch Rahmengestell bis u. Wannenrand
- VIEGA Ab- und Überlaufgarnitur mit Siphon (Abgang 40/50), fertig montiert inkl. zusätzlichem Flexabgang zur leichteren Montage an das Abflusssystem
- Bodenverstärkung mit fest montierten, verstellbaren Füßen aus Kunststoff
- Sehr gute Standfestigkeit durch das hohe Eigengewicht und sehr geräuscharm
- Ca. **69 Kg** Gesamtgewicht (ohne Verpackung)

OPTIONAL:

- Luft-Whirlpoolsystem (12 massive Bodendüsen, 1 extra leises Gebläse, Bedienung durch Tastatur auf dem Wannenrand)
- Verkleidung in allen RAL- und Sanitärfarben
- Farblichtscheinwerfer / LED-Farblichttherapie
- Montagemöglichkeit für Wannenrandarmaturen (Fremdarmaturen nach Rücksprache)
- VIEGA Ab- und Überlaufgarnitur Multiplex Trio MT5 oder Square möglich (Befüllung über den Überlauf)

Technische Zeichnung von **Badewanne GRETA**

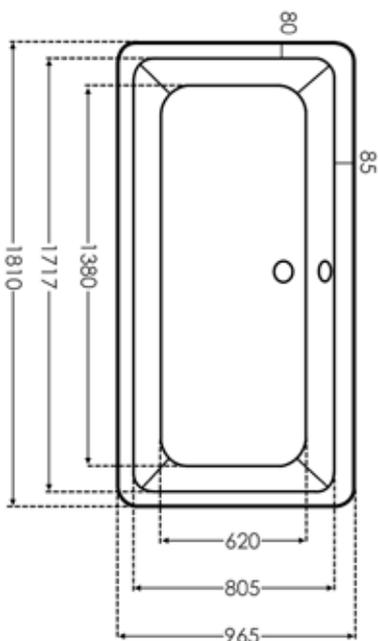

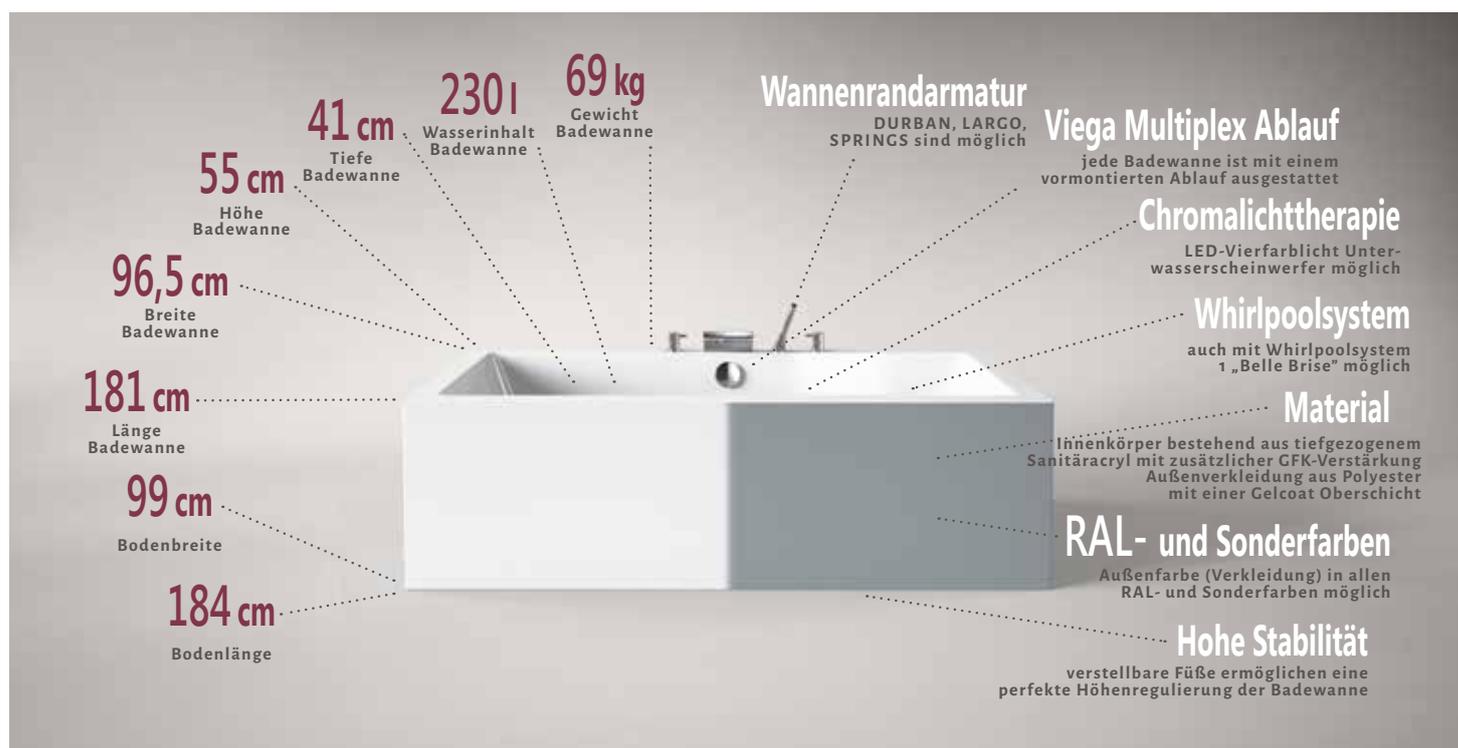

170 ALEXA

Länge **1700 mm** x Breite **810 mm** x Tiefe **510 mm**



- Wasserinhalt mit 1 Person ca. **295 l**
- Elegantes, modernes und zeitloses Design
- Als Wandmodell oder freistehend nutzbar
- Rechteckige Form mit Randablage
- Wanne mit Verkleidung aus einem Stück mit nahtlosem Übergang
- Innenkörper ist aus **4,5 mm** hochqualitativem, voll durchgefärbtem, tiefgezogenem Sanitäracryl
- Außenverkleidung aus Glasfaser mit Polyester verstärkt und mit Gelcoat-Oberschicht
- Verstärkung durch Hohlräumeausfüllung im oberen Wannenrand
- VIEGA Ab- und Überlaufgarnitur mit Siphon (Abgang 40/50), fertig montiert inkl. zusätzlichem Flexabgang zur leichteren Montage an das Abflusssystem
- Bodenverstärkung mit fest montierten, verstellbaren Füßen aus Kunststoff
- Sehr gute Standfestigkeit durch das hohe Eigengewicht und sehr geräuscharm
- Ca. **80 Kg** Gesamtgewicht (ohne Verpackung)

OPTIONAL:

- Luft-Whirlpoolsystem (12 massive Bodendüsen, 1 extra leises Gebläse, Bedienung durch Tastatur auf dem Wannenrand)
- Verkleidung in allen RAL- und Sanitärfarben
- Farblichtscheinwerfer / LED-Farblichttherapie
- Montagemöglichkeit für Wannenrandarmaturen (Fremdarmaturen nach Rücksprache)
- VIEGA Ab- und Überlaufgarnitur Multiplex Trio MT5 oder Square möglich (Befüllung über den Überlauf)
- VIEGA Ab- und Überlaufgarnituren mit + 5 cm Wasserstand



Technische Zeichnung von **Badewanne ALEXA**

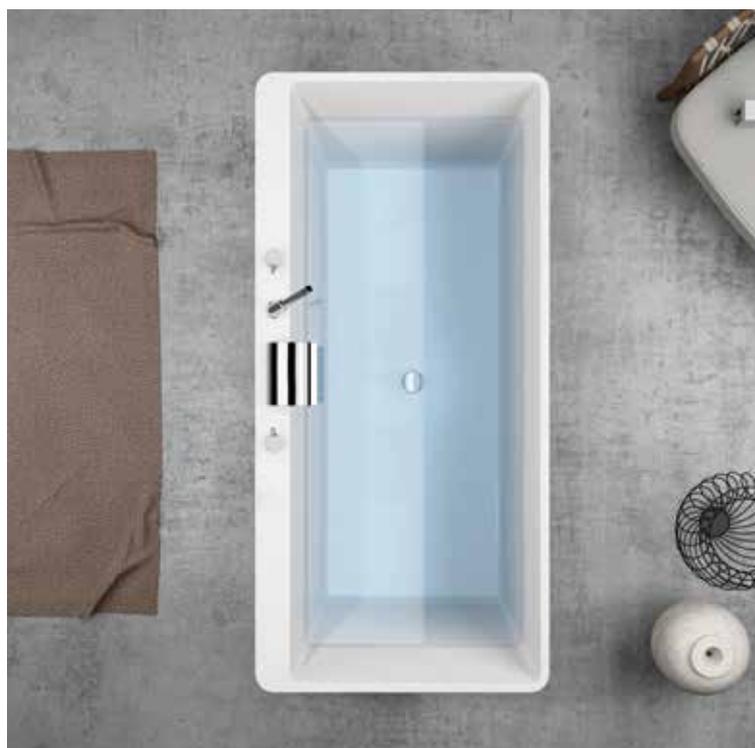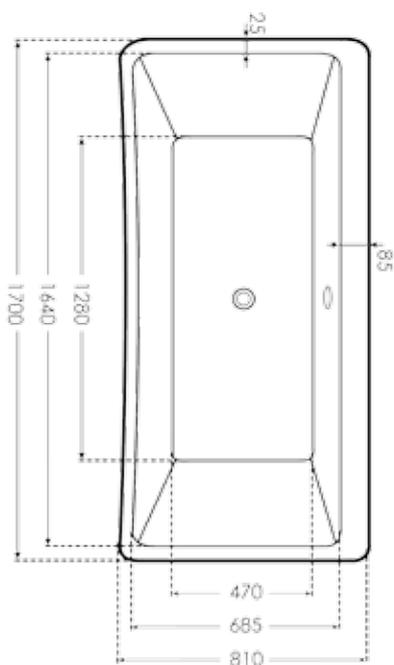



51 cm
Tiefe
Badewanne

63 cm
Höhe
Badewanne

81 cm
Breite
Badewanne

170 cm
Länge
Badewanne

47 cm
Bodenbreite

125 cm
Bodenlänge

295 l
Wasserinhalt
Badewanne

80 kg
Gewicht
Badewanne

Wannenrandarmatur
DURBAN, LARGO,
SPRINGS sind möglich

Viega Multiplex Ablauf
jede Badewanne ist mit einem
vormontierten Ablauf ausgestattet

Chromlichttherapie
LED-Vierfarblicht Unter-
wasserscheinwerfer möglich

Whirlpoolsystem
auch mit Whirlpoolsystem
1 „Belle Brise“ möglich

Material
Innenkörper bestehend aus tiefgezogenem
Sanitäracryl mit zusätzlicher GFK-Verstärkung
Außenverkleidung aus Polyester
mit einer Gelcoat Oberschicht

RAL- und Sonderfarben
Außenfarbe (Verkleidung) in allen
RAL- und Sonderfarben möglich

Hohe Stabilität
verstellbare Füße ermöglichen eine
perfekte Höhenregulierung der Badewanne

185 JENNA

Länge **1840 mm** x Breite **845 mm** x Tiefe **485 mm**


- Wassereinhalt mit 1 Person ca. **295 l**
- Elegantes, modernes und zeitloses Design
- Rechteckige Form
Achtung: nicht als Wandmodell geeignet
- Wanne mit Verkleidung aus einem Stück mit nahtlosem Übergang
- Innenkörper ist aus **4,5 mm** hochqualitativem, voll durchgefärbtem, tiefgezogenem Sanitäracryl
- Außenverkleidung aus Glasfaser mit Polyester verstärkt und mit Gelcoat-Oberschicht
- Verstärkung durch Hohlräumausfüllung im oberen Wannensrand
- Integrierter Überlauf mit Chromabdeckung, fertig montiert
- Ablauf mit Klickverschluss und Siphon (Abgang 40/50), fertig montiert, inkl. zusätzlichem Flexabgang zur leichteren Montage an das Abflusssystem (Flex-Schlauch für flexiblen Anschluss der Ablaufgarnitur)
- Bodenverstärkung mit fest montierten, verstellbaren Füßen aus Kunststoff
- Sehr gute Standfestigkeit durch das hohe Eigengewicht und sehr geräuscharm
- Ca. **55 Kg** Gesamtgewicht (ohne Verpackung)

OPTIONAL:

- Luft-Whirlpoolsystem (12 massive Bodendüsen, 1 extra leises Gebläse, Bedienung durch Fernbedienung)
- Verkleidung in allen RAL- und Sanitärfarben



Technische Zeichnung von **Badewanne JENNA**

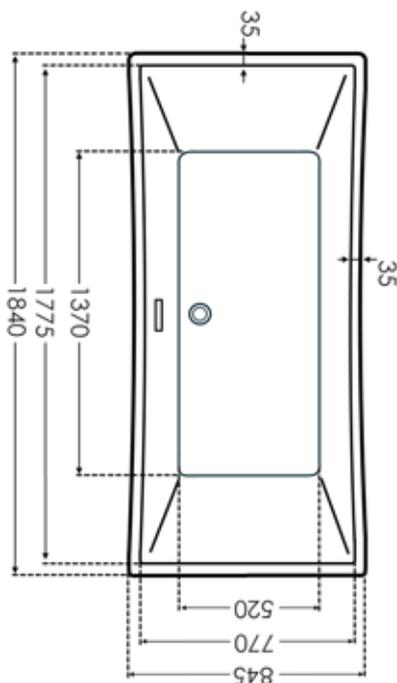



295 l Wasserinhalt Badewanne

55 kg Gewicht Badewanne

48,5 cm Tiefe Badewanne

63,5 cm Höhe Badewanne

84,5 cm Breite Badewanne

184,5 cm Länge Badewanne

52 cm Bodenbreite

Klickverschluss Ablauf
in jeder Badewanne befindet sich ein hochwertiger Ablauf

Material
Innenkörper bestehend aus tiefgezogenem Sanitäracryl mit zusätzlicher GFK-Verstärkung Außenverkleidung aus Polyester mit einer Gelcoat Oberschicht

Whirlpoolsystem
auch mit Whirlpoolsystem 1 „Belle Brise“ möglich

RAL- und Sonderfarben
Außenfarbe (Verkleidung) in allen RAL- und Sonderfarben möglich

Hohe Stabilität
verstellbare Füße ermöglichen eine perfekte Höhenregulierung der Badewanne

185

NAOMI

Länge **1835 mm** x Breite **785 mm** x Tiefe **430 mm**


- Wasserinhalt mit 1 Person ca. **180 l**
- Elegantes, modernes und zeitloses Design
- Ovale Form mit hoher Rückenlehne
- Wanne mit Verkleidung aus einem Stück mit nahtlosem Übergang
- Innenkörper ist aus **4,5 mm** hochqualitativem, voll durchgefärbtem, tiefgezogenem Sanitaracryl
- Außenverkleidung aus Glasfaser mit Polyester verstärkt und mit Gelcoat-Oberschicht
- Verstärkung durch Hohlräumausfüllung im oberen Wannrand
- Integrierter Überlauf mit Chromabdeckung, fertig montiert
- Ablauf mit Klickverschluss und Siphon (Abgang 40/50), fertig montiert, inkl. zusätzlichem Flexabgang zur leichteren Montage an das Abflusssystem (Flex-Schlauch für flexiblen Anschluss der Ablaufgarnitur)
- Bodenverstärkung zur Montage der fest montierten, verstellbaren Füße aus Kunststoff
- Sehr gute Standfestigkeit durch das hohe Eigengewicht und sehr geräuscharm
- ca. **53 Kg** Gesamtgewicht (ohne Verpackung)

OPTIONAL:

- Luft-Whirlpoolsystem (12 massive Bodendüsen, 1 extra leises Gebläse, Bedienung durch Fernbedienung)
- Verkleidung in allen RAL- und Sanitärfarben



Technische Zeichnung von **Badewanne NAOMI**

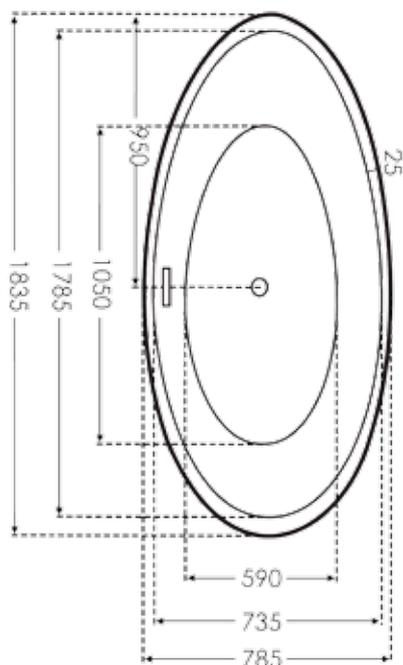



82 cm
Höhe
Badewanne

78,5 cm
Breite
Badewanne

183 cm
Länge
Badewanne

62 cm
Bodenbreite

86,5 cm
Bodenlänge

43 cm
Tiefe
Badewanne

180 l
Wasserinhalt
Badewanne

53 kg
Gewicht
Badewanne

Perfekte Form
Badewanne passt ideal zu jedem Körperbau

Klickverschluss Ablauf
in jeder Badewanne befindet sich ein hochwertiger Ablauf

Wärmeisolation
Hohlräume der Innen- und Außenverkleidung verhindern den Wärmeverlust

Whirlpoolsystem
auch mit Whirlpoolsystem 1 „Belle Brise“ möglich

Material
Innenkörper bestehend aus tiefgezogenem Sanitäracryl mit zusätzlicher GFK-Verstärkung Außenverkleidung aus Polyester mit einer Gelcoat Oberschicht

RAL- und Sonderfarben
Außenfarbe (Verkleidung) in allen RAL- und Sonderfarben möglich

Hohe Stabilität
verstellbare Füße ermöglichen eine perfekte Höhenregulierung der Badewanne

170 VALERIE 180

Länge **1680 mm** x Breite **790 mm** x Tiefe **400 mm**

Länge **1780 mm** x Breite **810 mm** x Tiefe **410 mm**


- 170er Modell - Wassereinhalten mit 1 Person ca. **217 l**
- 180er Modell - Wassereinhalten mit 1 Person ca. **230 l**
- Elegantes, modernes und zeitloses Design
- in zwei verschiedenen Größen lieferbar
- Wanne mit Verkleidung aus einem Stück mit nahtlosem Übergang
- Innenkörper ist aus **4,5 mm** hochqualitativem, voll durchgefärbtem, tiefgezogenem Sanitäracryl
- Außenverkleidung aus Glasfaser mit Polyester verstärkt und mit Gelcoat-Oberschicht
- Verstärkung durch Hohlraumausfüllung im oberen Wannennrand
- Integrierter Überlauf mit Chromabdeckung, fertig montiert
- Ablauf mit Klickverschluss und Siphon (Abgang 40/50), fertig montiert, inkl. zusätzlichem Flexabgang zur leichteren Montage an das Abflusssystem (Flex-Schlauch für flexiblen Anschluss der Ablaufgarnitur)
- Bodenverstärkung zur Montage mit fest montierten, verstellbaren Füßen aus Kunststoff
- Sehr gute Standfestigkeit durch das hohe Eigengewicht und sehr geräuscharm
- ca. **60 Kg** Gesamtgewicht für 170 x 80 cm
- ca. **65 Kg** Gesamtgewicht für 180 x 80 cm

OPTIONAL:

- Luft-Whirlpoolsystem (12 massive Bodendüsen, 1 extra leises Gebläse, Bedienung durch Fernbedienung)
- Verkleidung in allen RAL- und Sanitärfarben



Technische Zeichnung von **Badewanne VALERIE 180**

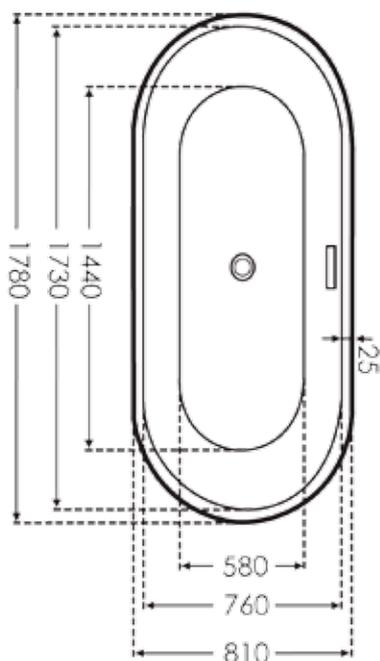



40/41 cm
Tiefe Badewanne

217/230 l
Wasserinhalt Badewanne

60/65 kg
Gewicht Badewanne

56,5 cm
Höhe Badewanne

79/81 cm
Breite Badewanne

168/178 cm
Länge Badewanne

65,5/68 cm
Bodenbreite

157/165 cm
Bodenlänge

Perfekte Form
Badewanne passt ideal zu jedem Körperbau

Klickverschluss Ablauf
in jeder Badewanne befindet sich ein hochwertiger Ablauf

Wärmeisolation
Hohlräume der Innen- und Außenverkleidung verhindern den Wärmeverlust

Whirlpoolsystem
auch mit Whirlpoolsystem 1 „Belle Brise“ möglich

Material
Innenkörper bestehend aus tiefgezogenem Sanitäracryl mit zusätzlicher GFK-Verstärkung Außenverkleidung aus Polyester mit einer Gelcoat Oberschicht

RAL- und Sonderfarben
Außenfarbe (Verkleidung) in allen RAL- und Sonderfarben möglich

Hohe Stabilität
verstellbare Füße ermöglichen eine perfekte Höhenregulierung der Badewanne

180

VALERIE WAND

Länge **1790 mm** x Breite **810 mm** x Tiefe **455 mm**


- Wassereinhalt mit 1 Person ca. **230 l**
- Elegantes, modernes und zeitloses Design
- Als Wandmodell oder freistehend nutzbar
- In 3 Versionen lieferbar (links, rechts und Wand)
- Wanne mit Verkleidung aus einem Stück mit nahtlosem Übergang
- Innenkörper ist aus **4,5 mm** hochqualitativem, voll durchgefärbtem, tiefgezogenem Sanitäracryl
- Außenverkleidung aus Glasfaser mit Polyester verstärkt und mit Gelcoat-Oberschicht
- Verstärkung durch Hohraumausfüllung im oberen Wannenrand
- Integrierter Überlauf mit Chromabdeckung, fertig montiert
- Ablauf mit Klickverschluss und Siphon (Abgang 40/50), fertig montiert, inkl. zusätzlichem Flexabgang zur leichteren Montage an das Abflusssystem (Flex-Schlauch für flexiblen Anschluss der Ablaufgarnitur)
- Bodenverstärkung zur Montage der fest montierten, verstellbaren FüÙe aus Kunststoff
- Sehr gute Standfestigkeit durch das hohe Eigengewicht und sehr geräuscharm
- Ca. **65 Kg** Gesamtgewicht (ohne Verpackung)

OPTIONAL:

- Luft-Whirlpoolsystem (12 massive Bodendüsen, 1 extra leises Gebläse, Bedienung durch Fernbedienung)
- Verkleidung in allen RAL- und Sanitärfarben
- VIEGA Multiplex Trio **Square** (Befüllung über den Überlauf)



Technische Zeichnung von **Badewanne VALERIE WAND**

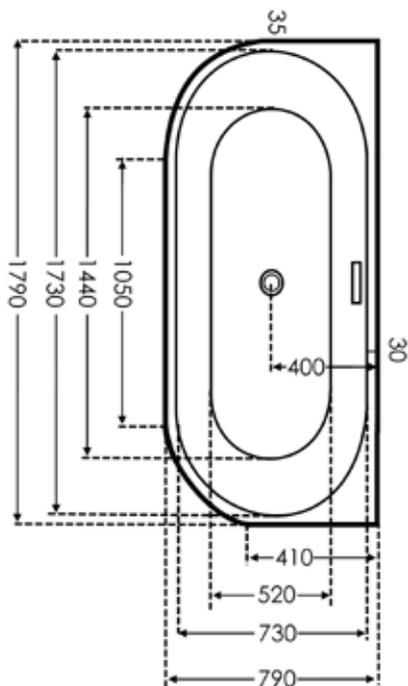



45 cm
Tiefe
Badewanne

230 l
Wasserinhalt
Badewanne

65 kg
Gewicht
Badewanne

61 cm
Höhe
Badewanne

81 cm
Breite
Badewanne

179 cm
Länge
Badewanne

71 cm
Bodenbreite

Klickverschluss Ablauf
in jeder Badewanne befindet sich ein hochwertiger Ablauf

Whirlpoolsystem
auch mit Whirlpoolsystem 1 „Belle Brise“ möglich

Material
Innenkörper bestehend aus tiefgezogenem Sanitäracryl mit zusätzlicher GFK-Verstärkung Außenverkleidung aus Polyester mit einer Gelcoat Oberschicht

RAL- und Sonderfarben
Außenfarbe (Verkleidung) in allen RAL- und Sonderfarben möglich

Hohe Stabilität
verstellbare Füße ermöglichen eine perfekte Höhenregulierung der Badewanne

180

VALERIE LINKS+RECHTS

Länge **1790 mm** x Breite **810 mm** x Tiefe **450 mm**

- Wasserinhalt mit 1 Person ca. **230 l**
- Elegantes, modernes und zeitloses Design
- Als Wandmodell oder freistehend nutzbar
- In 3 Versionen lieferbar (links, rechts und Wand)
- Wanne mit Verkleidung aus einem Stück mit nahtlosem Übergang
- Innenkörper ist aus **4,5 mm** hochqualitativem, voll durchgefärbtem, tiefgezogenem Sanitäracryl
- Außenverkleidung aus Glasfaser mit Polyester verstärkt und mit Gelcoat-Oberschicht
- Verstärkung durch Hohraumauffüllung im oberen Wannenrand
- Integrierter Überlauf mit Chromabdeckung, fertig montiert
- Ablauf mit Klickverschluss und Siphon (Abgang 40/50), fertig montiert, inkl. zusätzlichem Flexabgang zur leichteren Montage an das Abflusssystem (Flex-Schlauch für flexiblen Anschluss der Ablaufgarnitur)
- Bodenverstärkung zur Montage der fest montierten, verstellbaren FüÙe aus Kunststoff
- Sehr gute Standfestigkeit durch das hohe Eigengewicht und sehr geräuscharm
- Ca. **65 Kg** Gesamtgewicht (ohne Verpackung)



OPTIONAL:

- Luft-Whirlpoolsystem (12 massive Bodendüsen, 1 extra leises Gebläse, Bedienung durch Fernbedienung)
- Verkleidung in allen RAL- und Sanitärfarben
- VIEGA Multiplex Trio **Square** (Befüllung über den Überlauf)



VALERIE
RECHTS

Technische Zeichnung von **Badewanne VALERIE LINKS**

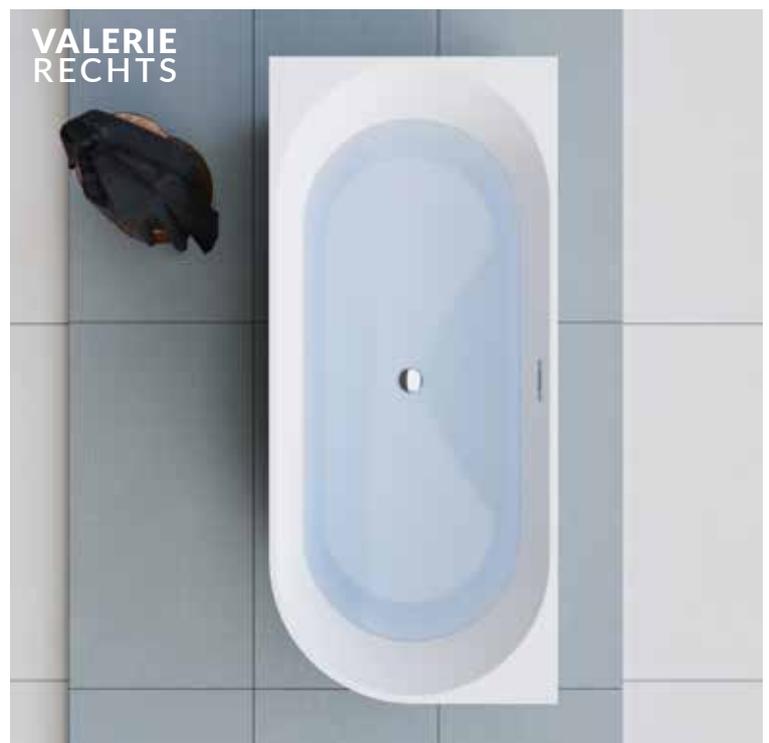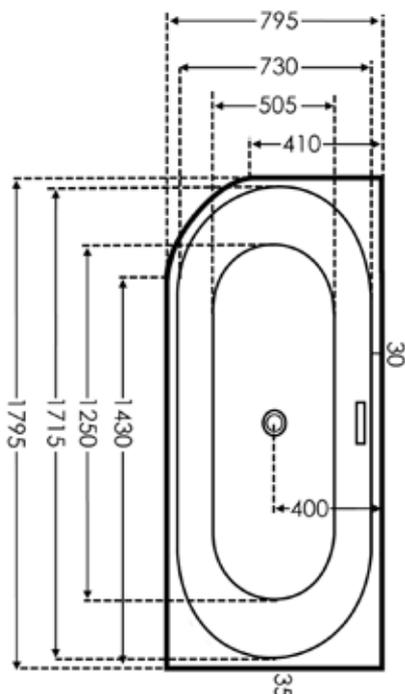

VALERIE
RECHTS



VALERIE RECHTS

65 kg
 Gewicht Badewanne

230 l
 Wasserinhalt Badewanne

45 cm
 Tiefe Badewanne

61 cm
 Höhe Badewanne

81 cm
 Breite Badewanne

179 cm
 Länge Badewanne

72,5 cm
 Bodenbreite

Perfekte Form und Design

Badewanne passt ideal zu jedem Körperbau

Klickverschluss Ablauf

in jeder Badewanne befindet sich ein hochwertiger Ablauf

Whirlpoolsystem

auch mit Whirlpoolsystem 1 „Belle Brise“ möglich

Material

Innenkörper bestehend aus tiefgezogenem Sanitäracryl mit zusätzlicher GFK-Verstärkung
 Außenverkleidung aus Polyester mit einer Gelcoat Oberschicht

RAL- und Sonderfarben

Außenfarbe (Verkleidung) in allen RAL- und Sonderfarben möglich



185

VENUS

Länge **1840 mm** x Breite **840 mm** x Tiefe **485 mm**


- Wasserinhalt mit 1 Person ca. **300 l**
- Elegantes, modernes und zeitloses Design
- Ovale Form
- Wanne mit Verkleidung aus einem Stück mit nahtlosem Übergang
- Innenkörper ist aus **4,5 mm** hochqualitativem, voll durchgefärbtem, tiefgezogenem Sanitäracryl
- Außenverkleidung aus Glasfaser mit Polyester verstärkt und mit Gelcoat-Oberschicht
- Verstärkung durch Hohlräumeausfüllung im oberen Wannenrand
- VIEGA Ab- und Überlaufgarnitur mit Siphon (Abgang 40/50), fertig montiert inkl. zusätzlichem Flexabgang zur leichteren Montage an das Abflusssystem (Flex-Schlauch für flexiblen Anschluss der Ablaufgarnitur)
- Bodenverstärkung zur Montage der fest montierten, verstellbaren Füße aus Kunststoff
- Sehr gute Standfestigkeit durch das hohe Eigengewicht und sehr geräuscharm
- Ca. **70 Kg** Gesamtgewicht (ohne Verpackung)

OPTIONAL:

- Luft-Whirlpoolsystem (12 massive Bodendüsen, 1 extra leises Gebläse, Bedienung durch Tastatur auf dem Wannenrand oder Fernbedienung möglich)
- Verkleidung in allen RAL- und Sanitärfarben
- Farblichtscheinwerfer / LED-Farblichttherapie
- Montagemöglichkeit für Wannenrandarmaturen (Fremdarmaturen nach Rücksprache)
- VIEGA Ab- und Überlaufgarnitur Multiplex Trio MT5 oder Square möglich (Befüllung über den Überlauf)
- VIEGA Ab- und Überlaufgarnituren + 5 cm mehr Wasserstand



Technische Zeichnung von **Badewanne VENUS**

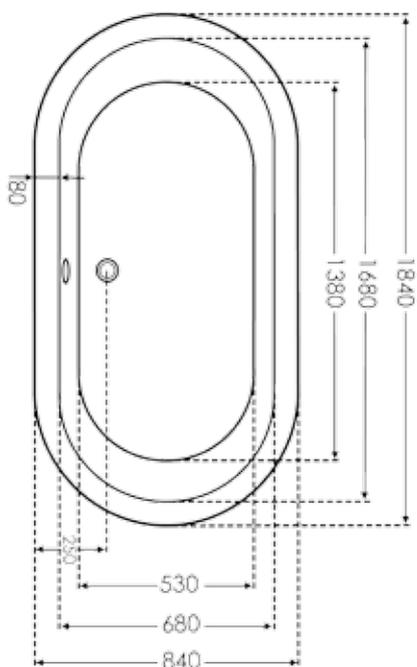



48,5 cm
Tiefe
Badewanne

300 l
Wasserinhalt
Badewanne

70 kg
Gewicht
Badewanne

62,5 cm
Höhe
Badewanne

84 cm
Breite
Badewanne

184 cm
Länge
Badewanne

70 cm
Bodenbreite

159 cm
Bodenlänge

Wannenrandarmatur
DURBAN, LARGO
und SPRINGS sind möglich

Vioga Multiplex Ablauf
jede Badewanne ist mit einem
vormontierten Ablauf ausgestattet

Chromlichttherapie
LED-Vierfarblicht Unter-
wasserscheinwerfer möglich

Whirlpoolsystem
auch mit Whirlpoolsystem
1 „Belle Brise“ möglich

Material
Innenkörper bestehend aus tief-
gezogenem Sanitäracryl mit zusätzlicher
GFK-Verstärkung Außenverkleidung
aus Polyester mit einer Gelcoat Oberschicht

RAL- und Sonderfarben
Außenfarbe (Verkleidung) in allen
RAL- und Sonderfarben möglich

Hohe Stabilität
verstellbare Füße ermöglichen eine
perfekte Höhenregulierung der Badewanne

180

VENUS WAND

Länge **1795 mm** x Breite **835 mm** x Tiefe **510 mm**


- Wasserinhalt mit 1 Person ca. **290 l**
- Elegantes, modernes und zeitloses Design
- Als Wandmodell oder freistehend nutzbar
- In 3 Versionen lieferbar (links, rechts und Wand)
- Wanne mit Verkleidung aus einem Stück mit nahtlosem Übergang
- Innenkörper ist aus **4,5 mm** hochqualitativem, voll durchgefärbtem, tiefgezogenem Sanitäracryl
- Außenverkleidung aus Glasfaser mit Polyester verstärkt und mit Gelcoat-Oberschicht
- Verstärkung durch Hohraumausfüllung im oberen Wannenrand
- VIEGA Ab- und Überlaufgarnitur mit Siphon (Abgang 40/50), fertig montiert inkl. zusätzlichem Flexabgang zur leichteren Montage an das Abflusssystem
- Bodenverstärkung zur Montage der fest montierten, verstellbaren FüÙe aus Kunststoff
- Sehr gute Standfestigkeit durch das hohe Eigengewicht und sehr geräuscharm
- Ca. **80 Kg** Gesamtgewicht (ohne Verpackung)

OPTIONAL:

- Luft-Whirlpoolsystem (12 massive Bodendüsen, 1 extra leises Gebläse, Bedienung durch Tastatur auf dem Wannenrand oder Fernbedienung möglich)
- Verkleidung in allen RAL- und Sanitärfarben
- Farblichtscheinwerfer / LED-Farblichttherapie
- Montagemöglichkeit für Wannenrandarmaturen (Fremdarmaturen nach Rücksprache)
- VIEGA Ab- und Überlaufgarnitur Multiplex Trio MT5 oder Square möglich (Befüllung über den Überlauf)
- VIEGA Ab- und Überlaufgarnituren + 5 cm mehr Wasserstand



Technische Zeichnung von **Badewanne VENUS WAND**

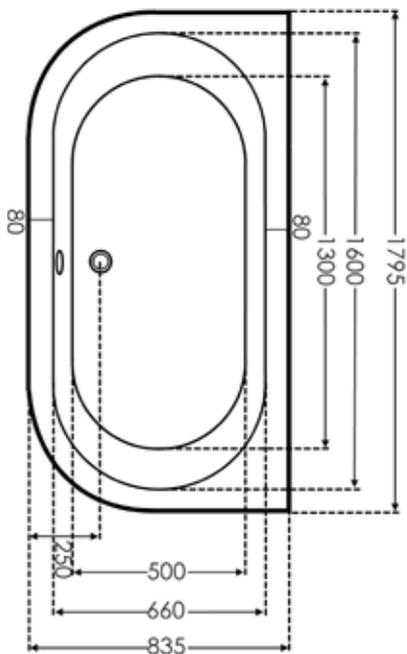



66,5 cm
Höhe
Badewanne

51 cm
Tiefe
Badewanne

207 l
Wasserinhalt
Badewanne

80 kg
Gewicht
Badewanne

83,5 cm
Breite
Badewanne

179 cm
Länge
Badewanne

76 cm
Bodenbreite

Wannenrandarmatur
DURBAN, LARGO
und SPRINGS sind möglich

Viega Multiplex Ablauf
jede Badewanne ist mit einem vormontierten Ablauf ausgestattet

Chromlichttherapie
LED-Vierfarblicht Unterwasserscheinwerfer möglich

Whirlpoolsystem
auch mit Whirlpoolsystem 1 „Belle Brise“ möglich

Material
Innenkörper bestehend aus tiefgezogenem Sanitäracryl mit zusätzlicher GFK-Verstärkung Außenverkleidung aus Polyester mit einer Gelcoat Oberschicht

RAL- und Sonderfarben
Außenfarbe (Verkleidung) in allen RAL- und Sonderfarben möglich

180

VENUS LINKS+RECHTS



Länge **1795 mm** x Breite **835 mm** x Tiefe **510 mm**

- Wasserinhalt mit 1 Person ca. **290 l**
- Elegantes, modernes und zeitloses Design
- Als Wandmodell oder freistehend nutzbar
- In 3 Versionen lieferbar (links, rechts und Wand)
- Wanne mit Verkleidung aus einem Stück mit nahtlosem Übergang
- Innenkörper ist aus **4,5 mm** hochqualitativem, voll durchgefärbtem, tiefgezogenem Sanitäracryl
- Außenverkleidung aus Glasfaser mit Polyester verstärkt und mit Gelcoat-Oberschicht
- Verstärkung durch Hohlräumeausfüllung im oberen Wannенrand
- VIEGA Ab- und Überlaufgarnitur mit Siphon (Abgang 40/50), fertig montiert inkl. zusätzlichem Flexabgang zur leichteren Montage an das Abflusssystem
- Bodenverstärkung zur Montage der fest montierten, verstellbaren FüÙe aus Kunststoff
- Sehr gute Standfestigkeit durch das hohe Eigengewicht und sehr geräuscharm
- Ca. **80 Kg** Gesamtgewicht (ohne Verpackung)

OPTIONAL:

- Luft-Whirlpoolsystem (12 massive Bodendüsen, 1 extra leises Gebläse, Bedienung durch Tastatur auf dem Wannенrand oder Fernbedienung möglich)
- Verkleidung in allen RAL- und Sanitärfarben
- Farblichtscheinwerfer / LED-Farblichttherapie
- Montagemöglichkeit für Wannенrandarmaturen (Fremdarmaturen nach Rücksprache)
- VIEGA Ab- und Überlaufgarnitur Multiplex Trio MT5 oder Square möglich (Befüllung über den Überlauf)

Technische Zeichnung von **Badewanne VENUS LINKS**

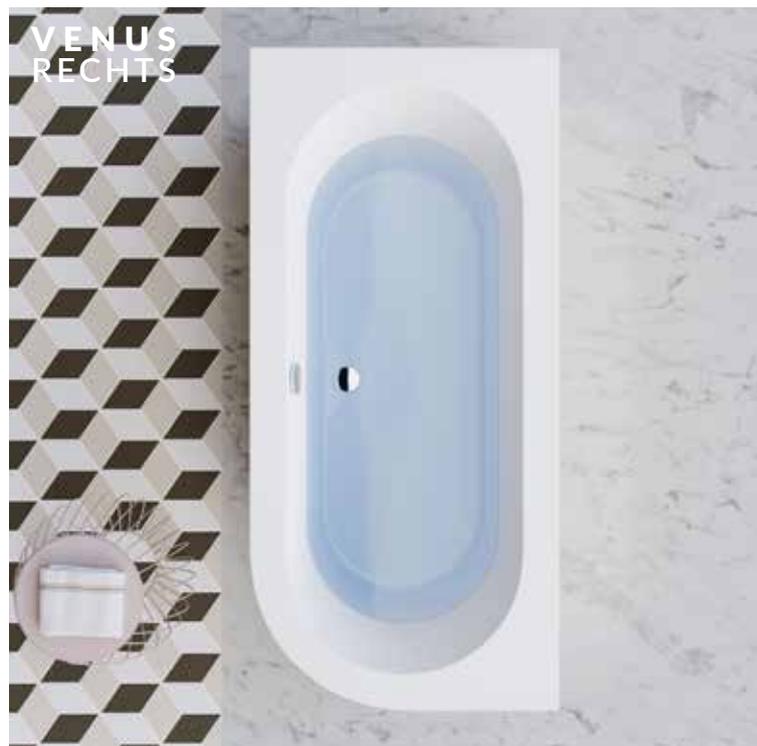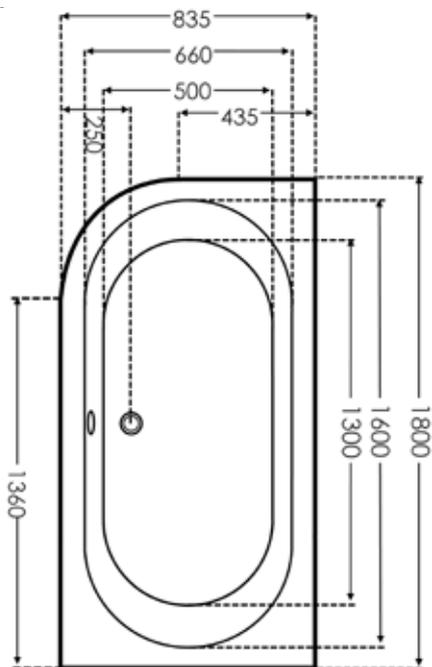



**VENUS
RECHTS**



CARMEN 170 180

Länge **1685 mm** x Breite **900 mm** x Tiefe **420 mm**


Länge **1790 mm** x Breite **900 mm** x Tiefe **440 mm**

- Wasserinhalt mit 1 Person ca. **185 l / 207 l**
- Elegantes, modernes und zeitloses Design
- Ovale Form mit hoher Rückenlehne
- In zwei verschiedenen Größen lieferbar
- Wanne mit Verkleidung aus einem Stück mit nahtlosem Übergang
- Innenkörper ist aus **4,5 mm** hochqualitativem, voll durchgefärbtem, tiefgezogenem Sanitäracryl
- Außenverkleidung aus Glasfaser mit Polyester verstärkt und mit Gelcoat-Oberschicht
- Verstärkung durch Hohlräumeausfüllung im oberen Wannenrand
- VIEGA Ab- und Überlaufgarnitur mit Siphon (Abgang 40/50), fertig montiert inkl. zusätzlichem Flexabgang zur leichteren Montage an das Abflusssystem
- Bodenverstärkung zur Montage der fest montierten, verstellbaren Füße aus Kunststoff
- Sehr gute Standfestigkeit durch das hohe Eigengewicht und sehr geräuscharm
- Ca. **53 Kg** Gesamtgewicht für 170 x 90 cm
- Ca. **56 Kg** Gesamtgewicht für 180 x 90 cm

OPTIONAL:

- Luft-Whirlpoolsystem (12 massive Bodendüsen, 1 extra leises Gebläse, Bedienung durch Fernbedienung)
- Verkleidung in allen RAL- und Sanitärfarben
- VIEGA Ab- und Überlaufgarnitur Multiplex Trio (Befüllung über den Überlauf)
- VIEGA Ab- und Überlaufgarnituren mit 5 cm mehr Wasserstand

Technische Zeichnung von **Badewanne CARMEN 180**

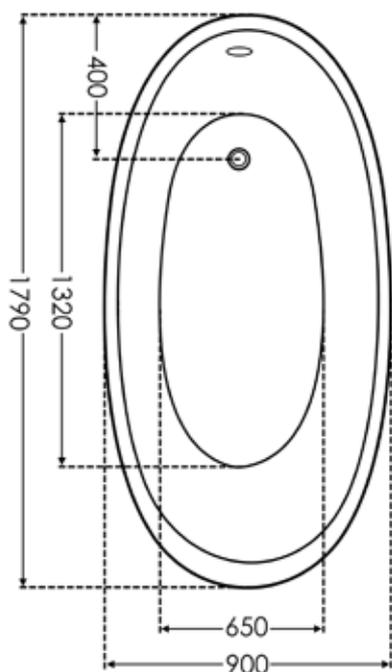



42/44 cm
Tiefe Badewanne

68/70 cm
Höhe Badewanne

90 cm
Breite Badewanne

168/179 cm
Länge Badewanne

61,5/62 cm
Bodenbreite

112/123 cm
Bodenlänge

185/207 l
Wasserinhalt Badewanne

53/56 kg
Gewicht Badewanne

Perfekte Form
Badewanne passt ideal zu jedem Körperbau

Viega Multiplex Ablauf
jede Badewanne ist mit einem vormontierten Ablauf ausgestattet

Wärmeisolation
Hohlräume der Innen- und Außenverkleidung verhindern den Wärmeverlust

Whirlpoolsystem
auch mit Whirlpoolsystem 1 „Belle Brise“ möglich

Material
Innenkörper bestehend aus tiefgezogenem Sanitäracryl mit zusätzlicher GFK-Verstärkung Außenverkleidung aus Polyester mit einer Gelcoat Oberschicht

RAL- und Sonderfarben
Außenfarbe (Verkleidung) in allen RAL- und Sonderfarben möglich

Hohe Stabilität
verstellbare Füße ermöglichen eine perfekte Höhenregulierung der Badewanne

170

HANNA LINKS+RECHTS


Länge **1700 mm** x Breite **850 mm** x Tiefe **480 mm**

- Wassereinhalt mit 1 Person ca. **295 l**
- Elegantes, modernes und zeitloses Design
- in zwei verschiedenen Größen lieferbar
- Wanne mit Verkleidung aus einem Stück mit nahtlosem Übergang
- Innenkörper ist aus **4,5 mm** hochqualitativem, voll durchgefärbtem, tiefgezogenem Sanitaracryl
- Außenverkleidung aus Glasfaser mit Polyester verstärkt und mit Gelcoat-Oberschicht
- Verstärkung durch Hohraumaufüllung im oberen Wannenrand
- Integrierter Überlauf mit Chromabdeckung, fertig montiert
- Ablauf mit Klickverschluss und Siphon (Abgang 40/50), fertig montiert, inkl. zusätzlichem Flexabgang zur leichteren Montage an das Abflusssystem (Flex-Schlauch für flexiblen Anschluss der Ablaufgarnitur)
- Bodenverstärkung zur Montage der fest montierten, verstellbaren Füße aus Kunststoff
- Sehr gute Standfestigkeit durch das hohe Eigengewicht und sehr geräuscharm
- ca. **53 Kg** Gesamtgewicht (ohne Verpackung)

OPTIONAL:

- Luft-Whirlpoolsystem (12 massive Bodendüsen, 1 extra leises Gebläse, Bedienung durch Fernbedienung)
- Verkleidung in allen RAL- und Sanitärfarben
- VIEGA Multiplex Trio **Square** (Befüllung über den Überlauf)

Technische Zeichnung von **Badewanne HANNA LINKS**

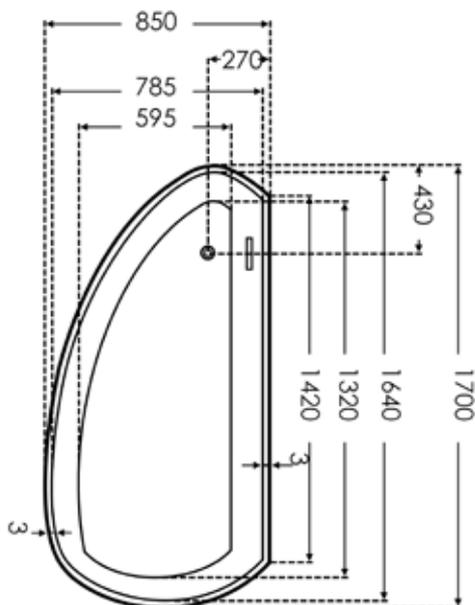

**HANNA
RECHTS**



**HANNA
links**



**HANNA
RECHTS**

48 cm
Tiefe
Badewanne

295 l
Wasserinhalt
Badewanne

57 kg
Gewicht
Badewanne

Klickverschluss Ablauf

in jeder Badewanne befindet sich ein hochwertiger Ablauf

Wärmeisolation

Hohlräume der Innen- und Außenverkleidung verhindern den Wärmeverlust

Whirlpoolsystem

auch mit Whirlpoolsystem 1 „Belle Brise“ möglich

Material

Innenkörper bestehend aus tiefgezogenem Sanitäracryl mit zusätzlicher GFK-Verstärkung Außenverkleidung aus Polyester mit einer Gelcoat Oberschicht

RAL- und Sonderfarben

Außenfarbe (Verkleidung) in allen RAL- und Sonderfarben möglich

Hohe Stabilität

verstellbare Füße ermöglichen eine perfekte Höhenregulierung der Badewanne

62,5 cm
Höhe
Badewanne

85 cm
Breite
Badewanne

170 cm
Länge
Badewanne

64 cm
Bodenbreite

131 cm
Bodenlänge



180 GLORIA

Länge **1800 mm** x Breite **790 mm** x Tiefe **455 mm**


- Wasserinhalt mit 1 Person ca. **265 l**
- Elegantes, modernes und zeitloses Design
- Ovale Form
- Wanne mit Verkleidung aus einem Stück mit nahtlosem Übergang
- Innenkörper ist aus **4,5 mm** hochqualitativem, voll durchgefärbtem, tiefgezogenem Sanitäracryl
- Außenverkleidung aus Glasfaser mit Polyester verstärkt und mit Gelcoat-Oberschicht
- Verstärkung durch Hohlräumausfüllung im oberen Wannenrand
- Integrierter Überlauf mit Chromabdeckung, fertig montiert
- Ablauf mit Klickverschluss und Siphon (Abgang 40/50), fertig montiert, inkl. zusätzlichem Flexabgang zur leichteren Montage an das Abflusssystem (Flex-Schlauch für flexiblen Anschluss der Ablaufgarnitur)
- Bodenverstärkung zur Montage mit fest montierten, verstellbaren Füßen aus Kunststoff
- Sehr gute Standfestigkeit durch das hohe Eigengewicht und sehr geräuscharm
- Ca. **51 Kg** Gesamtgewicht (ohne Verpackung)

OPTIONAL:

- Luft-Whirlpoolsystem (12 massive Bodendüsen, 1 extra leises Gebläse, Bedienung durch Fernbedienung)
- Verkleidung in allen RAL- und Sanitärfarben



Technische Zeichnung von **Badewanne GLORIA**

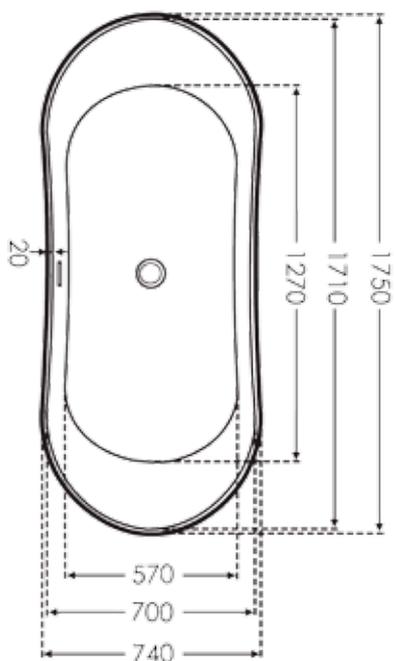



180

ARIANE

Länge **1790 mm** x Breite **885 mm** x Tiefe **420 mm**


- Wassereinhalt mit 1 Person ca. **225 l**
- Elegantes, modernes und zeitloses Design
- Ovale Form
- Wanne mit Verkleidung aus einem Stück mit nahtlosem Übergang
- Innenkörper ist aus **4,5 mm** hochqualitativem, voll durchgefärbtem, tiefgezogenem Sanitäracryl
- Außenverkleidung aus Glasfaser mit Polyester verstärkt und mit Gelcoat-Oberschicht
- Verstärkung durch Hohlraumausfüllung im oberen Wannrand
- ohne Überlauf (zusätzlicher Bodenablauf wird benötigt nach DIN 1986-100 5.7.2. 1)
- Ablauf mit Klickverschluss und Siphon (Abgang 40/50), fertig montiert, inkl. zusätzlichem Flexabgang zur leichteren Montage an das Abflusssystem (Flex-Schlauch für flexiblen Anschluss der Ablaufgarnitur)
- Bodenverstärkung zur Montage mit fest montierten, verstellbaren Füßen aus Kunststoff
- Sehr gute Standfestigkeit durch das hohe Eigengewicht und sehr geräuscharm
- ca. **48 Kg** Gesamtgewicht (ohne Verpackung)

OPTIONAL:

- Verkleidung in allen RAL- und Sanitärfarben
- Sockel in allen RAL- und Sanitärfarben



Technische Zeichnung von **Badewanne ARIANE**

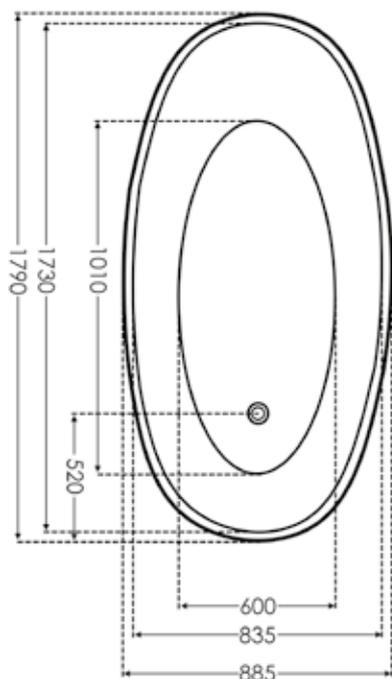



Ohne Überlauf
Die Ariane hat keinen Überlauf

Klickverschluss Ablauf
in jeder Badewanne befindet sich ein hochwertiger Ablauf

Verstärkter Wannenrand
Verstärkung durch Hohlräume ausfüllung im oberen Wannenrand

Wärmeisolation
Hohlräume der Innen- und Außenverkleidung verhindern den Wärmeverlust

Material
Innenkörper bestehend aus tiefgezogenem Sanitäracryl mit zusätzlicher GFK-Verstärkung Außenverkleidung aus Polyester mit einer Gelcoat Oberschicht

RAL- und Sonderfarben
Außenfarbe (Verkleidung) in allen RAL- und Sonderfarben möglich

Verstärkter Wannenboden
macht die Badewanne noch beständiger und erhöht die Standfestigkeit

42 cm
Tiefe Badewanne

225 l
Wasserinhalt Badewanne

48 kg
Gewicht Badewanne

65 cm
Höhe Badewanne

88,5 cm
Breite Badewanne

179 cm
Länge Badewanne

45 cm
Breite Sockel

80 cm
Länge Sockel

155

BELLA

Länge **1530 mm** x Breite **760 mm** x Tiefe **420 mm**


- Wassereinhalt mit 1 Person ca. **150 l**
- Elegantes, modernes und zeitloses Design
- Ovale Form
- Wanne mit Verkleidung aus einem Stück mit nahtlosem Übergang
- Innenkörper ist aus **4,5 mm** hochqualitativem, voll durchgefärbtem, tiefgezogenem Sanitäracryl
- Außenverkleidung aus Glasfaser mit Polyester verstärkt und mit Gelcoat-Oberschicht
- Verstärkung durch Hohlraumausfüllung im oberen Wannenrand
- Integrierter Überlauf mit Chromabdeckung, fertig montiert
- Ablauf mit Klickverschluss und Siphon (Abgang 40/50), fertig montiert, inkl. zusätzlichem Flexabgang zur leichteren Montage an das Abflusssystem (Flex-Schlauch für flexiblen Anschluss der Ablaufgarnitur)
- Bodenverstärkung zur Montage mit fest montierten, verstellbaren Füßen aus Kunststoff
- Sehr gute Standfestigkeit durch das hohe Eigengewicht und sehr geräuscharm
- ca. **48 Kg** Gesamtgewicht (ohne Verpackung)

OPTIONAL:

- Verkleidung in allen RAL- und Sanitärfarben



Technische Zeichnung von **Badewanne BELLA**

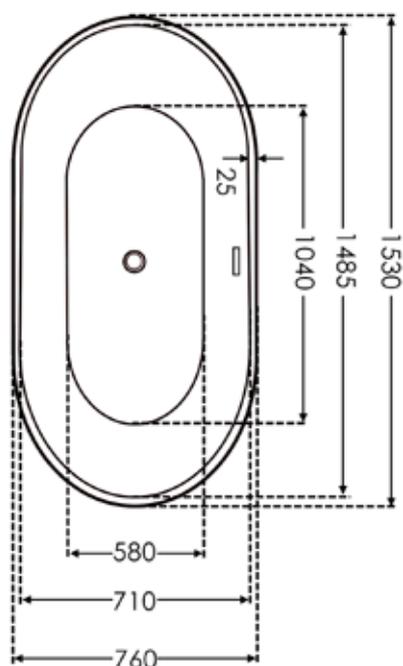



150 MILA

Länge **1480mm** x Breite **840mm** x Tiefe **410 mm**


- Wasserinhalt mit 1 Person ca. **121 l**
- Elegantes, modernes und zeitloses Design
- Als Wandmodell oder freistehend nutzbar
- Wanne mit Verkleidung aus einem Stück mit nahtlosem Übergang
- Innenkörper ist aus **4,5 mm** hochqualitativem, voll durchgefärbtem, tiefgezogenem Sanitäracryl
- Außenverkleidung aus Glasfaser mit Polyester verstärkt und mit Gelcoat-Oberschicht
- Verstärkung durch Hohlraumausfüllung im oberen Wannenrand
- VIEGA Ab- und Überlaufgarnitur mit Siphon (Abgang 40/50), fertig montiert inkl. zusätzlichem Flexabgang zur leichteren Montage an das Abflusssystem
- Bodenverstärkung zur Montage der fest montierten, verstellbaren FüÙe aus Kunststoff
- Sehr gute Standfestigkeit durch das hohe Eigengewicht und sehr geräuscharm
- ca. **48 Kg** Gesamtgewicht (ohne Verpackung).

OPTIONAL:

- Luft-Whirlpoolsystem (12 massive Bodendüsen, 1 extra leises GebläÙe, Bedienung durch Tastatur auf dem Wannenrand)
- Verkleidung in allen RAL- und Sanitärfarben
- Farblichtscheinwerfer / LED-Farblichttherapie
- Montagemöglichkeit für Wannenrandarmaturen (Fremdarmaturen nach Rücksprache)
- VIEGA Ab- und Überlaufgarnitur Multiplex Trio MT5 oder Square möglich (Befüllung über den Überlauf)



Technische Zeichnung von **Badewanne MILA**

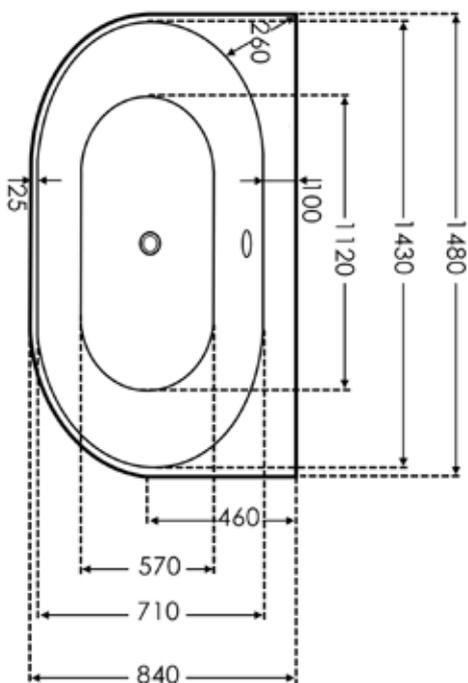



57,5 cm
Höhe
Badewanne

84 cm
Breite
Badewanne

148 cm
Länge
Badewanne

70 cm
Bodenbreite

147 cm
Bodenlänge

41 cm
Tiefe
Badewanne

179 l
Wasserinhalt
Badewanne

48 kg
Gewicht
Badewanne

Wannenrandarmatur
DURBAN, LARGO
und SPRINGS sind möglich

Viega Multiplex Ablauf
jede Badewanne ist mit einem
vormontierten Ablauf ausgestattet

Wärmeisolation
Hohlräume der Innen- und
Außenverkleidung
verhindern den Wärmeverlust

Material
Innenkörper bestehend aus tief-
gezogenem Sanitäracryl mit zusätzlicher
CFK-Verstärkung Außenverkleidung
aus Polyester mit einer Gelcoat Oberschicht

RAL- und Sonderfarben
Außenfarbe (Verkleidung) in allen
RAL- und Sonderfarben möglich

Hohe Stabilität
verstellbare Füße ermöglichen eine
perfekte Höhenregulierung der Badewanne



FREI-
STEHENDE
MINERAL
GUSS-
WANNEN



175 DIANA

Länge **1750 mm** x Breite **740 mm** x Tiefe **460 mm**


- Wassereinhalt mit 1 Person ca. **185 l**
- Elegantes, modernes und zeitloses Design
- ovale Form
- Wanne mit Verkleidung aus einem Stück mit nahtlosem Übergang
- Gegossen aus glasfaserverstärktem Dolomit (Mineralguss)
- Innen- und Außenverkleidung mit Gelcoat-Oberschicht überzogen
- Integrierter Überlauf
- Ablauf mit Klickverschluss und Siphon (Abgang 40/50), fertig montiert, inkl. zusätzlichem Flexabgang zur leichteren Montage an das Abflusssystem (Flex-Schlauch für flexiblen Anschluss der Ablaufgarnitur)
- Bodenverstärkung zur Montage der fest montierten, verstellbaren Füße aus Kunststoff
- Sehr gute Standfestigkeit durch das hohe Eigengewicht und sehr geräuscharm
- ca. **145 Kg** Gesamtgewicht (ohne Verpackung).

OPTIONAL:

- Verkleidung in allen RAL- und Sanitärfarben



Technische Zeichnung von **Badewanne DIANA**

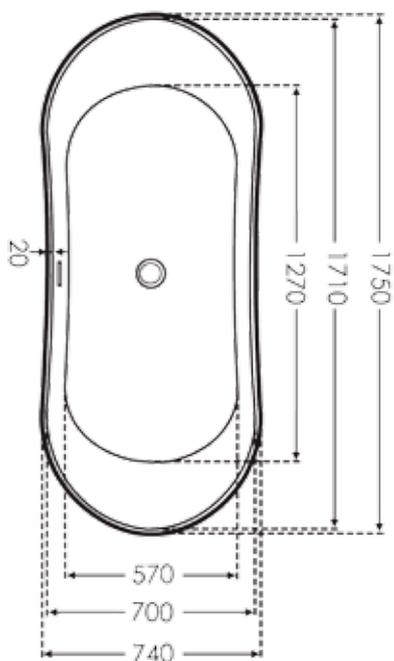



170 VIOLA

Länge **1700 mm** x Breite **720 mm** x Tiefe **510 mm**


- Wassereinhalt mit 1 Person ca. **195 l**
- Elegantes, modernes und zeitloses Design
- ovale Form
- Wanne mit Verkleidung aus einem Stück mit nahtlosem Übergang
- Gegossen aus glasfaserverstärktem Dolomit (Mineralguss)
- Innen- und Außenverkleidung mit Gelcoat-Oberschicht überzogen
- Integrierter Überlauf
- Ablauf mit Klickverschluss und Siphon (Abgang 40/50), fertig montiert, inkl. zusätzlichem Flexabgang zur leichteren Montage an das Abflusssystem (Flex-Schlauch für flexiblen Anschluss der Ablaufgarnitur)
- Bodenverstärkung zur Montage der fest montierten, verstellbaren Füße aus Kunststoff
- Sehr gute Standfestigkeit durch das hohe Eigengewicht und sehr geräuscharm
- ca. **165 Kg** Gesamtgewicht (ohne Verpackung).

OPTIONAL:

- Verkleidung in allen RAL- und Sanitärfarben



Technische Zeichnung von **Badewanne VIOLA**

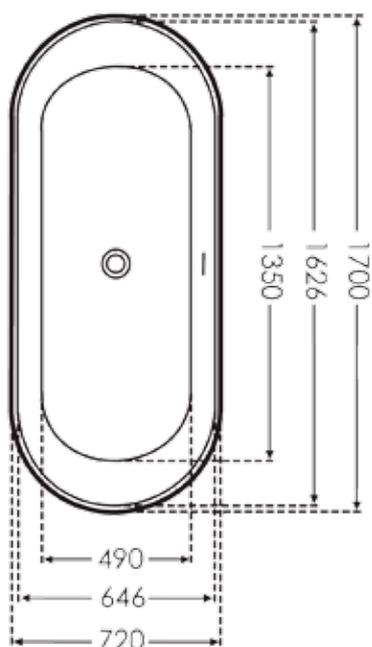



170

MARIE groß Nostalgiewanne

Länge **1675 mm** x Breite **760 mm** x Tiefe **430 mm**

- Wassereinhalt mit 1 Person ca. **172 l**
- Elegantes, nostalgisches und zeitloses Design
- Wanne mit Verkleidung aus einem Stück mit nahtlosem Übergang
- Gegossen aus glasfaserverstärktem Dolomit (Mineralguss)
- Innen- und Außenverkleidung mit Gelcoat-Oberschicht überzogen
- Strapazierfähig und pflegeleicht
- Hohe Wärmeeigenschaften
- Standfest durch das hohe Eigengewicht
- ca. **57 Kg** Gesamtgewicht (inkl. Löwenfüße)

OPTIONAL:

- Verkleidung in allen RAL- und Sanitärfarben

Löwenfüße in folgenden Farben erhältlich:



chrom



weiß




schwarz



bronze

Technische Zeichnung von **Badewanne MARIE**

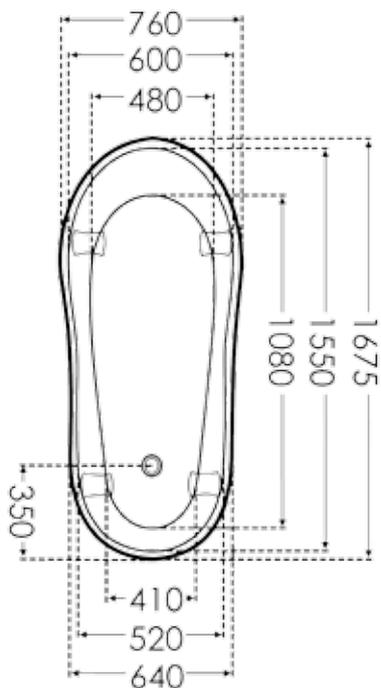



61,5 cm
Höhe
Badewanne

76 cm
Breite
Badewanne

167,5 cm
Länge
Badewanne

60 cm
Bodenbreite

108 cm
Bodenlänge

43 cm
Tiefe
Badewanne

172 l
Wasserinhalt
Badewanne

57 kg
Gewicht
Badewanne

Perfekte Form
sieben verschiedene Modelle
die unterschiedliche Bedürfnisse abdecken

Wärmeisolation
Materialdicke der Innen-
und Außenverkleidung
verhindern einen Wärmeverlust

Material
Gegossen aus glasfaserverstärktem Dolomit,
die Innen- und Außenverkleidung ist zusätzlich
mit einer Gelcoat-Oberschicht überzogen

RAL- und Sonderfarben
Außenfarbe (Verkleidung) in allen
RAL- und Sonderfarben möglich


Löwenfüße
Löwenfüße in vier verschiedenen Farben
gibt es passend zu jedem Modell

MARIE flach

Länge **1760 mm** x Breite **800 mm** x Tiefe **460 mm**

Wassereinhalte mit 1 Person ca. **185 l**

Gesamtgewicht (inkl. Löwenfüße) ca. **59 Kg**

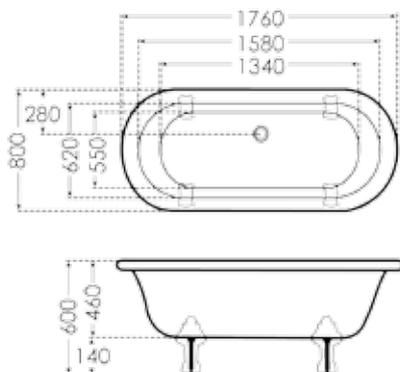

Außenfarbe (Verkleidung) in allen RAL- und Sonderfarben erhältlich.

MARIE klein

Länge **1580 mm** x Breite **760 mm** x Tiefe **430 mm**

Wassereinhalte mit 1 Person ca. **162 l**

Gesamtgewicht (inkl. Löwenfüße) ca. **49 Kg**




Außenfarbe (Verkleidung) in allen RAL- und Sonderfarben erhältlich.

MARIE XS

Länge **1470 mm** x Breite **695 mm** x Tiefe **430 mm**

Wassereinhalte mit 1 Person ca. **152 l**

Gesamtgewicht (inkl. Löwenfüße) ca. **44 Kg**

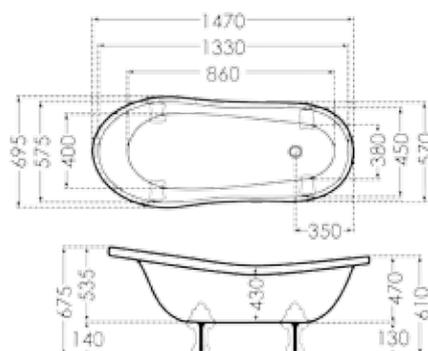


Außenfarbe (Verkleidung) in allen RAL- und Sonderfarben erhältlich.

MARIE mit einer hohen Rückenlehne

Länge **1740 mm** x Breite **830 mm** x Tiefe **430 mm**

Wasserinhalt mit 1 Person ca. **182 l**

Gesamtgewicht (inkl. Löwenfüße) ca. **56 Kg**

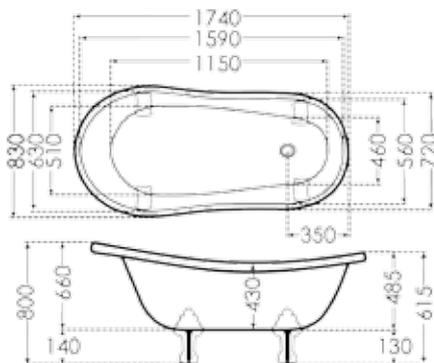


Außenfarbe (Verkleidung) in allen RAL- und Sonderfarben erhältlich.

MARIE mit zwei hohen Rückenlehnen

Länge **1880 mm** x Breite **770 mm** x Tiefe **400 mm**

Wasserinhalt mit 1 Person ca. **182 l**

Gesamtgewicht (inkl. Löwenfüße) ca. **67 Kg**

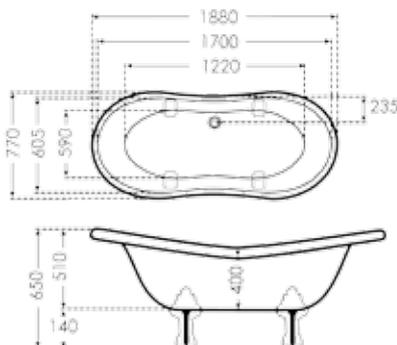


Außenfarbe (Verkleidung) in allen RAL- und Sonderfarben erhältlich.

MARIE mit zwei hohen Rückenlehnen


Länge **2020 mm** x Breite **830 mm** x Tiefe **400 mm**

Wasserinhalt mit 1 Person ca. **202 l**

Gesamtgewicht (inkl. Löwenfüße) ca. **69 Kg**

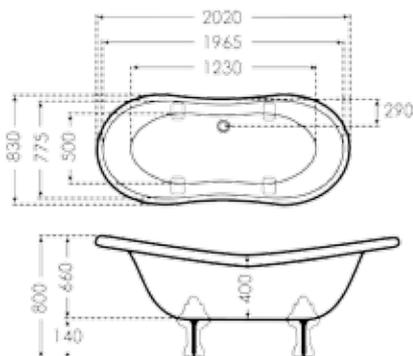

Außenfarbe (Verkleidung) in allen RAL- und Sonderfarben erhältlich.

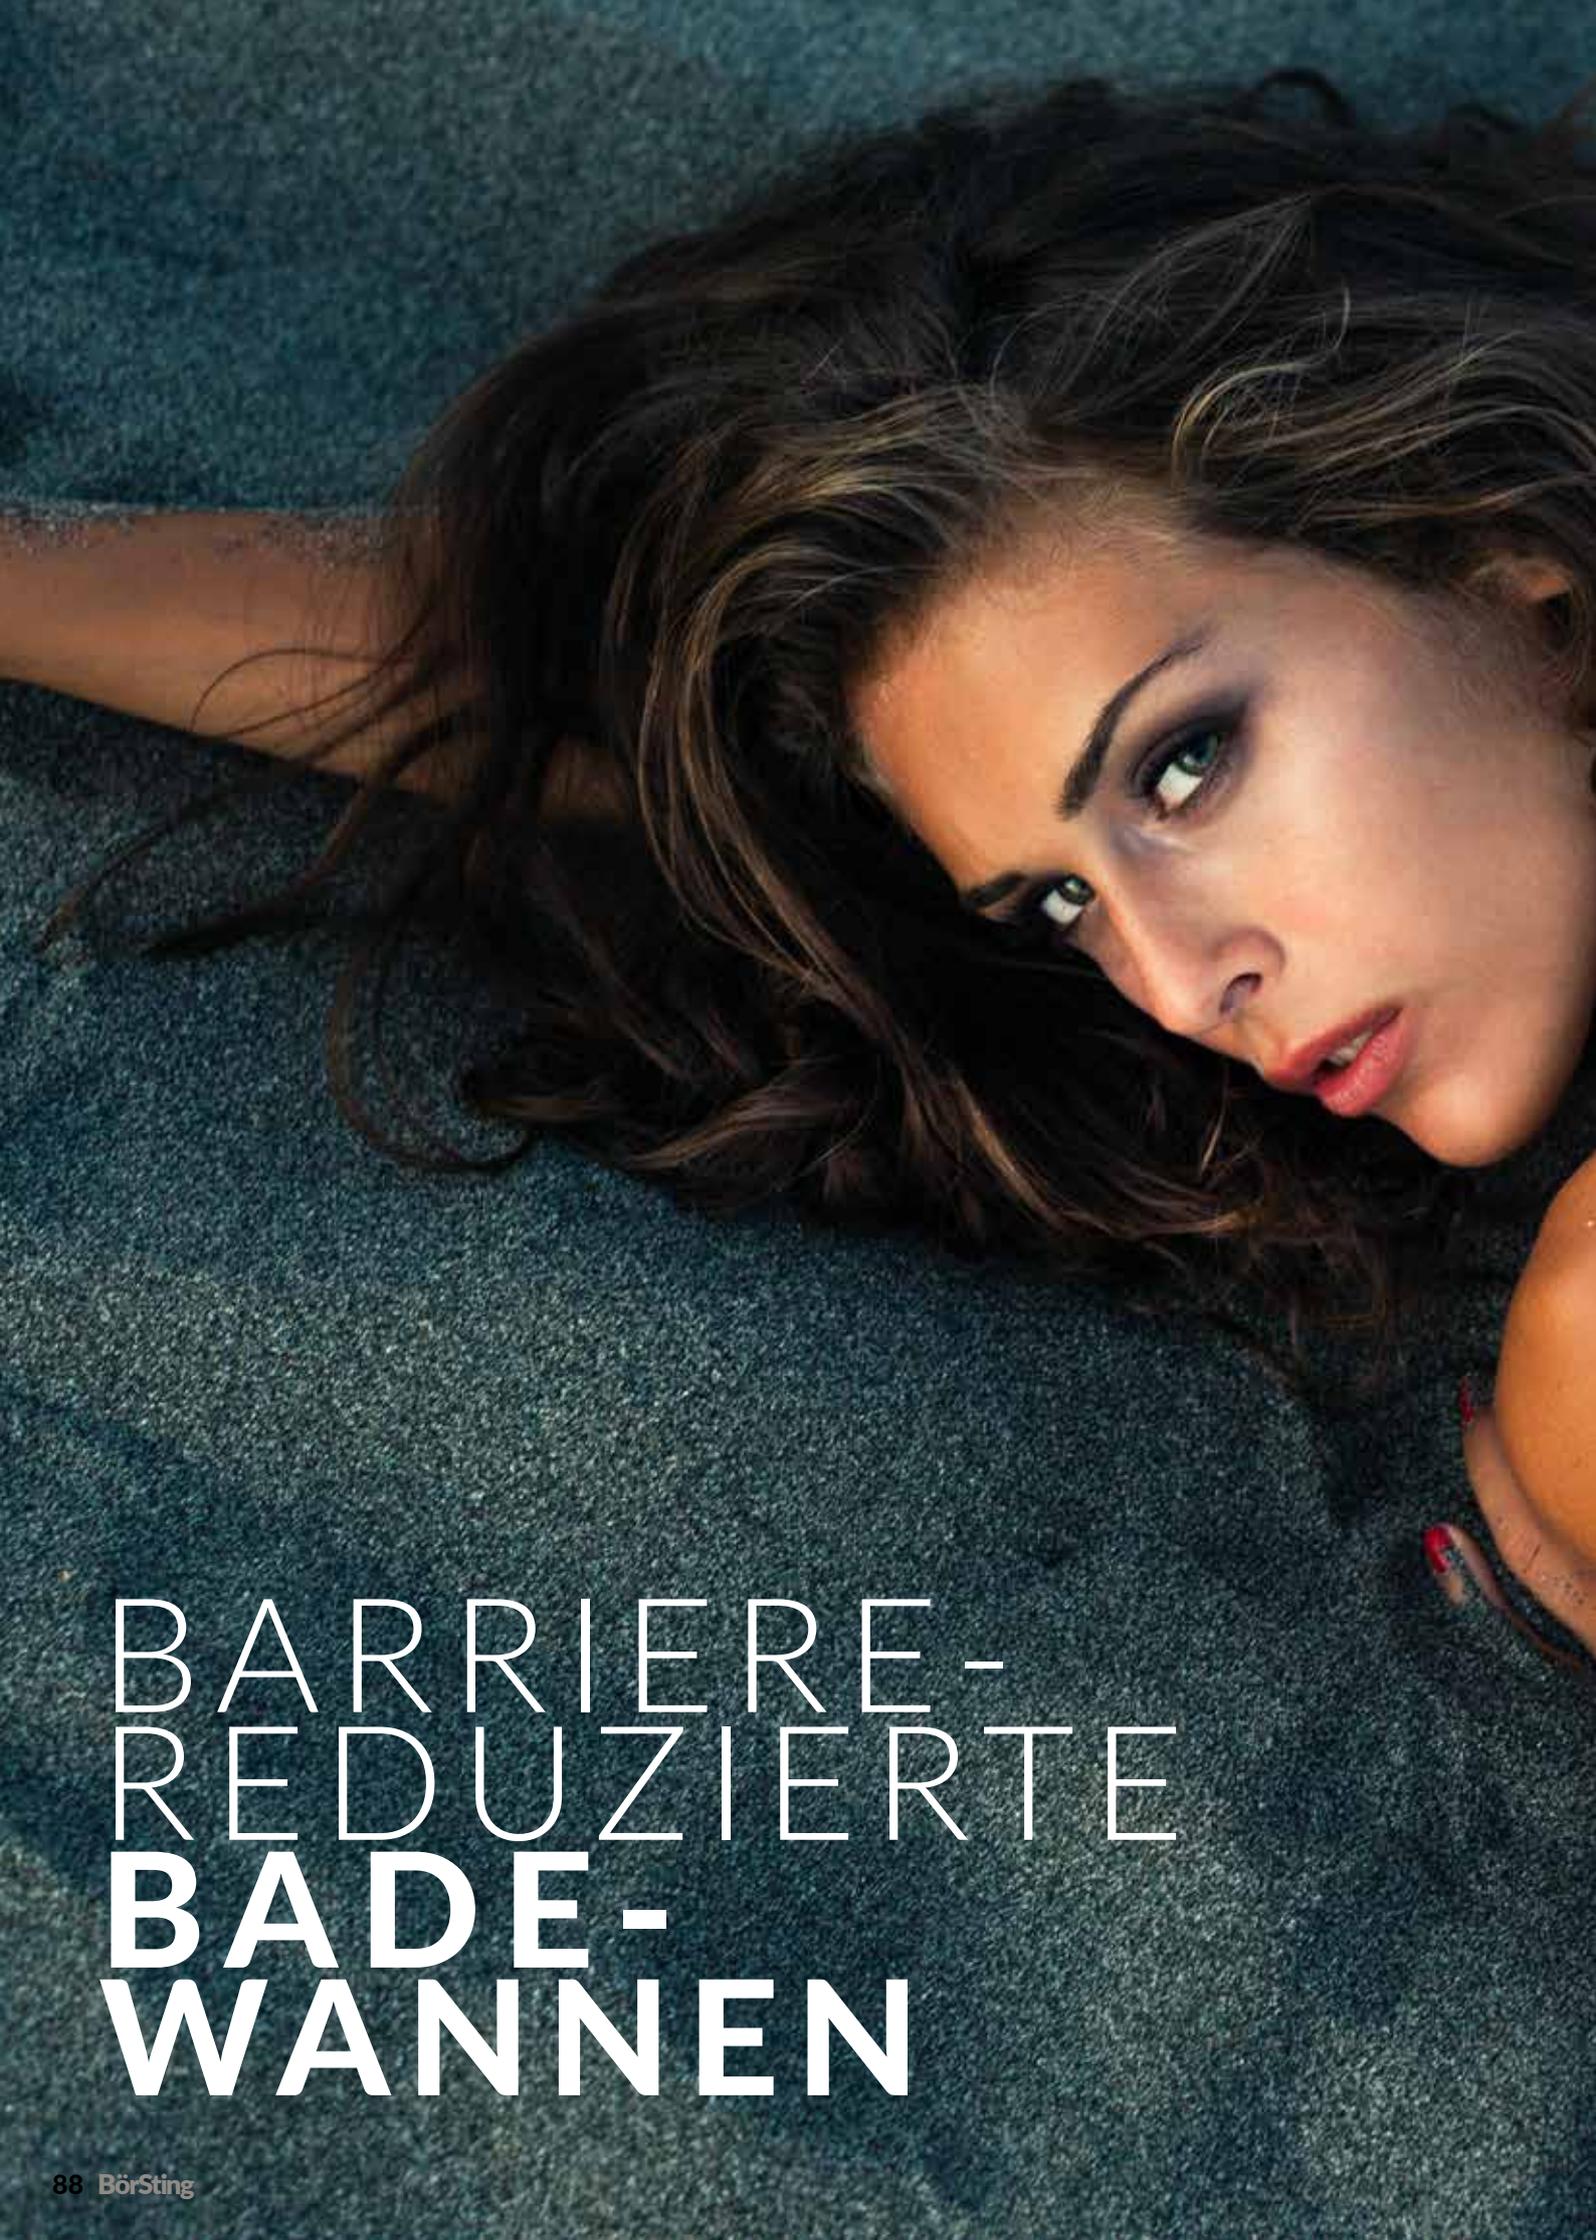

BARRIERE-
REDUZIERTERTE
**BADE-
WANNEN**



QUADRO Links

160
170
180

Länge **1600 mm** x Breite **750 mm** x Tiefe **480 mm**

Länge **1700 mm** x Breite **750 mm** x Tiefe **480 mm**


Länge **1800 mm** x Breite **800 mm** x Tiefe **480 mm**

- Acrylbadewanne aus **4,5 mm** hochqualitativem, voll durchgefärbtem, tiefgezogenem Sanitäracryl
- Integrierte VIEGA Ab- und Überlaufgarnitur Multiplex mit geringer Aufbauhöhe von nur **8,5 cm**
- Untergestell mit Randunterstützung und verstellbaren Füßen mit Schallentkopplung, fertig montiert
- Zwei Messingelenke -verchromt-, 1 mechanischer Verschlussriegel + Verschlusshalter ohne Elektroanschluss
- Bequemer und niedriger Einstieg von nur **19,5 cm**
- Durch die besondere innere Tiefe von **48 cm** ein angenehmer Badekomfort mit körperbetonter Rückenlage
- Großflächige Duscharmöglichkeit im gesamten Bodenbereich

OPTIONAL:


- Verkleidung wahlweise in folgenden Varianten lieferbar: aus verfliesbaren Gewebepplatten/Fliesenverlegeplatten (Beidseitig mit integriertem Glasfasernetz mit Zementbeschichtung)
- Einstiegsschürze in weiß (aus hochwertigem ABS mit Sanitäracryl tiefgezogen) angrenzende Flächen mit Deluxe Wannerverkleidung aus **5 mm** starken Aluminium-Verbundplatten - vier verschiedene Farben/Muster
- Whirlpoolsysteme 1-3 erhältlich
Bedienung durch Tastatur auf dem Wannenrand
- Farblichtscheinwerfer LED-Farblichttherapie
- VIEGA Ab- und Überlaufgarnitur Multiplex Trio (Befüllung über den Überlauf) mit geringer Aufbauhöhe von **8,5 cm**
- VIEGA Ab- und Überlaufgarnituren mit + **5 cm** mehr Wasserstand
- Montagemöglichkeit für Wannenrandarmaturen (Fremdarmaturen nach Rücksprache)
- Montagemöglichkeit für DusCHFalt- oder Trennwände
- Wannengriffe für einen sicheren und einfachen Ein- und Ausstieg
- Anti - Slip Beschichtung im Duscbereich für einen sicheren Halt beim Duschen (ganzflächig oder Streifen)

Technische Zeichnung von QUADRO LINKS

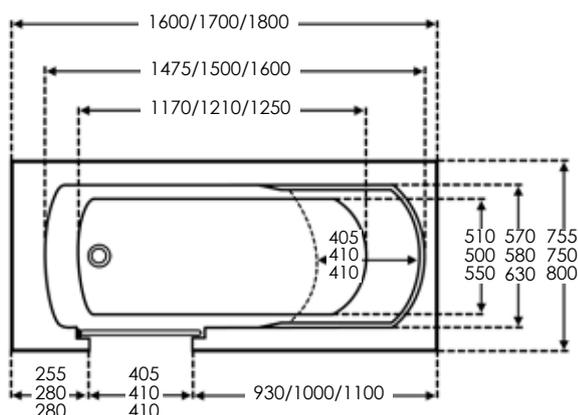

VARIANTEN

Varianten für Badewanne mit Tür links



Variante L1
Frontschürze
und rechte Seite



Variante L2
Frontschürze
und linke Seite



Variante L3
Frontschürze



Variante L4
Frontschürze
und beide Seiten



Die Acryl-Badewannen mit Glastür können wir ganz nach Ihrem Wunsch mit einem Whirlpoolsystem ausstatten.

48 cm
Tiefe
Badewanne

170/190/190 l
Wasserinhalt Badewanne

60 cm
Gesamthöhe
Badewanne

75/75/80 cm
Breite Badewanne

160/170/180 cm
Länge Badewanne

48/49/50 kg
Gewicht Badewanne

19,5 cm
Höhe
Einstieg

Badewannenaufsatz
Badewanne QUADRO LINKS /RECHTS
ist kompatibel mit 1-teiliger
Trennwand oder 2-teiliger Falte wand

Herausnehmbarer Sitz
jede Badewanne QUADRO ist mit einem
herausnehmbaren Sitz aus PE (Polyethylen)
und seitlichen Rutschsicherungen für
ein sicheres Sitzgefühl ausgestattet

Extra Verstärkung
zusätzliche Verstärkung der Front- und
Rückwand sowie des Wannensbodens
machen die Badewanne noch beständiger
und erhöhen die Standfestigkeit

Hochwertige Verkleidung
Standard Acryl-Wannenverkleidung in weiß aus
hochwertigem ABS mit Sanitäracryl
tiefgezogen, zusätzlich mit GFK verstärkt

Komfortabler Einstieg
Glastür aus 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas
(ESG) mit hochwertiger Türdichtung aus
einem dauerelastischem Silikonschlauch

QUADRO Rechts

160
170
180

Länge **1600 mm** x Breite **750 mm** x Tiefe **480 mm**

Länge **1700 mm** x Breite **750 mm** x Tiefe **480 mm**


Länge **1800 mm** x Breite **800 mm** x Tiefe **480 mm**

- Acrylbadewanne aus **4,5 mm** hochqualitativem, voll durchgefärbtem, tiefgezogenem Sanitäracryl
- Integrierte VIEGA Ab- und Überlaufgarnitur Multiplex mit geringer Aufbauhöhe von nur **8,5 cm**
- Untergestell mit Randunterstützung und verstellbaren Füßen mit Schallentkopplung, fertig montiert
- Zwei Messingelenke -verchromt-, 1 mechanischer Verschlussriegel + Verschlusshalter ohne Elektroanschluss
- Bequemer und niedriger Einstieg von nur **19,5 cm**
- Durch die besondere innere Tiefe von **48 cm** ein angenehmer Badekomfort mit körperbetonter Rückenlage
- Großflächige Duscharmöglichkeit im gesamten Bodenbereich

OPTIONAL:


- Verkleidung wahlweise in folgenden Varianten lieferbar: aus verfliesbaren Gewebeplatten/Fliesenverlegeplatten (Beidseitig mit integriertem Glasfasernetz mit Zementbeschichtung)
- Einstiegschürze in weiß (aus hochwertigem ABS mit Sanitäracryl tiefgezogen) angrenzende Flächen mit Deluxe Wannenverkleidung aus **5 mm** starken Aluminium-Verbundplatten - vier verschiedene Farben/Muster
- Whirlpoolsysteme 1-3 erhältlich
Bedienung durch Tastatur auf dem Wannenrand
- Farblichtscheinwerfer LED-Farblichttherapie
- VIEGA Ab- und Überlaufgarnitur Multiplex Trio (Befüllung über den Überlauf) mit geringer Aufbauhöhe von **8,5 cm**
- VIEGA Ab- und Überlaufgarnituren mit + **5 cm** mehr Wasserstand
- Montagemöglichkeit für Wannenrandarmaturen (Fremdarmaturen nach Rücksprache)
- Montagemöglichkeit für Duschkalt- oder Trennwände
- Wannengriffe für einen sicheren und einfachen Ein- und Ausstieg
- Anti - Slip Beschichtung im Duschbereich für einen sicheren Halt beim Duschen (ganzflächig oder Streifen)

Technische Zeichnung von **QUADRO RECHTS**

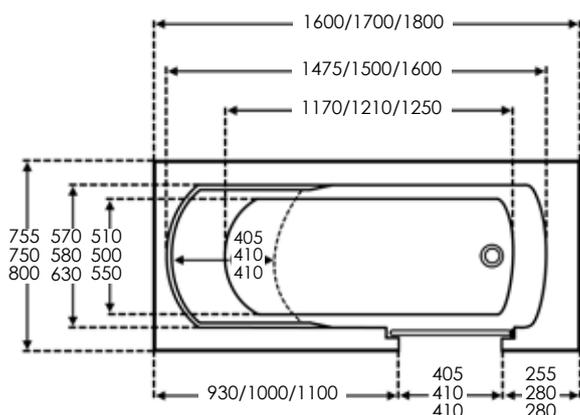

VARIANTEN

Varianten für Badewanne mit Tür rechts



Variante R1
Frontschürze
und rechte Seite



Variante R2
Frontschürze
und linke Seite



Variante R3
Frontschürze



Variante R4
Frontschürze
und beide Seiten



Die Acryl-Badewannen mit Glastür können wir ganz nach Ihrem Wunsch mit einem Whirlpoolsystem ausstatten.

170/190/190 l
Wasserinhalt Badewanne

48 cm
Tiefe Badewanne

60 cm
Gesamthöhe Badewanne

75/75/80 cm
Breite Badewanne

160/170/180 cm
Länge Badewanne

48/49/50 kg
Gewicht Badewanne

Duschfaltwand
Badewanne QUADRO RECHTS/LINKS ist kompatibel mit 2-teiliger Faltwand oder 1-teiliger Trennwand

Pflegeleichte Oberfläche
Acrylbadewanne aus 4,5 mm hochqualitativem, voll durchgefärbtem tiefgezogenem Sanitäracryl

Hochwertige Verkleidung
Standard Acryl-Wannenverkleidung in weiß aus hochwertigem ABS mit Sanitäracryl tiefgezogen, zusätzlich mit GFK verstärkt

Viega Multiplex Garnitur
jede Badewanne ist mit einer integrierten VIEGA Ab- und Überlaufgarnitur (mit geringer Aufbauhöhe von nur 8,5 cm) ausgestattet

Hohe Stabilität
Untergestell mit 7-facher Randunterstützung und 8 verstellbaren Füßen mit Schallentkopplung

QUINTO 180 Tür mitte

Länge **1800 mm** x Breite **800 mm** x Tiefe **480 mm**


- Acrylbadewanne aus **4,5 mm** hochqualitativem, voll durchgefärbtem, tiefgezogenem Sanitäracryl
- Integrierte VIEGA Ab- und Überlaufgarnitur Multiplex mit geringer Aufbauhöhe von nur **8,5 cm**
- Untergestell mit Randunterstützung und verstellbaren Füßen mit Schallentkopplung, fertig montiert
- Zwei Messingelenke -verchromt-, 1 mechanischer Verschlussriegel + Verschlusshalter ohne Elektroanschluss
- Bequemer und niedriger Einstieg von nur **19,5 cm**
- Durch die besondere innere Tiefe von **48 cm** ein angenehmer Badekomfort mit körperbetonter Rückenlage
- Großflächige Duscharmöglichkeit im gesamten Bodenbereich

OPTIONAL:

- Verkleidung wahlweise in folgenden Varianten lieferbar: aus verfliesbaren Gewebeplatten/Fliesenverlegeplatten (Beidseitig mit integriertem Glasfasernetz mit Zementbeschichtung)
- Einstiegsschürze in weiß (aus hochwertigem ABS mit Sanitäracryl tiefgezogen) angrenzende Flächen mit Deluxe Wannerverkleidung aus **5 mm** starken Aluminium-Verbundplatten - vier verschiedene Farben/Muster
- Whirlpoolsysteme 1-3 erhältlich
Bedienung durch Tastatur auf dem Wannenrand
- Farblichtscheinwerfer LED-Farblichttherapie
- VIEGA Ab- und Überlaufgarnitur Multiplex Trio (Befüllung über den Überlauf) mit geringer Aufbauhöhe von **8,5 cm**
- VIEGA Ab- und Überlaufgarnituren mit **+ 5 cm** mehr Wasserstand
- Montagemöglichkeit für Wannensrandarmaturen (Fremdarmaturen nach Rücksprache)
- Montagemöglichkeit für Duschkalt- oder Trennwände
- Wannengriffe für einen sicheren und einfachen Ein- und Ausstieg
- Anti - Slip Beschichtung im Duschbereich für einen sicheren Halt beim Duschen (ganzflächig oder Streifen)



Technische Zeichnung von **QUINTO TÜR MITTE**

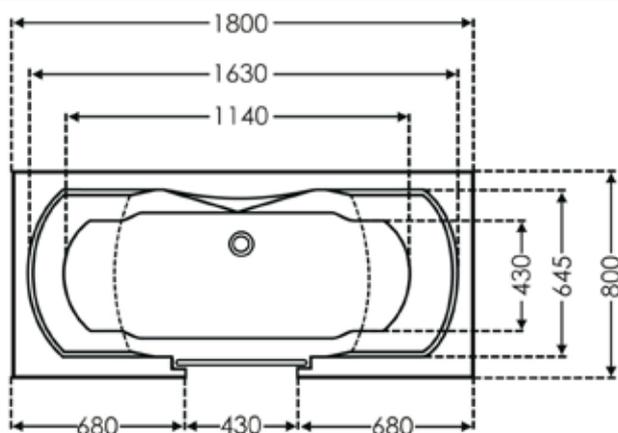

VARIANTEN

Varianten für Badewanne mit Tür mitte



Variante M1
Frontschürze
und rechte Seite



Variante M2
Frontschürze
und linke Seite



Variante M3
Frontschürze



Variante M4
Frontschürze
und beide Seiten



Die Acryl-Badewannen mit Glastür können wir ganz nach Ihrem Wunsch mit einem Whirlpoolsystem ausstatten.



TRENNWAND

1-teilig

- 6 mm (ESG)
Einscheiben-
Sicherheitsglas

- Glasfarbe: klar, hell

- Stabilisator 1100 mm
(vor Ort kürzbar)

- Höhe: 1400 mm

- Breite: 880 mm

- Kompatibel mit
Badewanne mit Tür

Quadro: 160x75
170x75
180x80

2-teilig

- 6 mm (ESG) Einscheiben-Sicherheitsglas
- Glasfarbe: klar, hell
- verchromte Metall-Gelenke
- Höhe: 1400 mm
- Breite: 1000 mm
- Kompatibel mit Badewanne mit Tür

Quadro: 160x75
170x75
180x80



BARRIERE-
FREIE
DUSCHEN




SoftBoard SCHWARZ

ist ideal für den flächenbündigen Einbau

- Material: hochwertiges, mehrschichtiges Polyurethan (PU)
- PU (Kunstharz) ist besser vernetzt als Polyethylen PE (Kunststoff)
- Trittschalldämmend
- 100 % antibakteriell (Innen und Außen)
- 100 % recyclebar
- 90 mm Ablauflochdurchmesser
- mit 1,5 cm integriertem Gefälle zum Ablauf
- Eingearbeiteter Perleffekt für schnelle Ablaufleistung
- Rutschfestigkeitsklasse 2 nach der Europäischen Norm EN-ENV 12633:2003 Annex A entspricht der Rutschfestigkeitsklasse R 10
- In Verbindung mit Wasser wird die Oberfläche „stumpf“
- Gewicht vom SoftBoard lediglich 6,8 Kg/m² (vereinfacht die Montage und das Handling insbesondere bei großen Duschen)
- Um den Abfluss herum ist eine Metallplatte eingearbeitet (zwecks Stabilität)
- Dreifach abgedichtet: Dichtband, Kleber + neutral vernetztes Silikon
- Das SoftBoard wird fertig vormontiert mit Unterbau sowie Dichtband ausgeliefert (die Dicke des Unterbaus kann selbstverständlich an Ihre Bausituation angepasst werden)
- Vormontiertes Dichtband aus hochflexiblen TPE, garantiert eine 100% Abdichtung nach DIN EN 18195
- Druckfeste Multiplexplatte unterhalb vom SoftBoard
- Abflussposition bei rechteckigen SoftBoards bei 43 cm
- SoftBoard in 17 Standardgrößen lieferbar
- SoftBoard als Maßanfertigung: alle verfügbaren Größen können auf das gewünschte Maß zugeschnitten werden
- Fast jede Form und Abmessung möglich (bis max. 100 x 206 cm) – auch Radien
- Fester, gerader Untergrund erforderlich
- Montage einer Trennwand direkt auf die Kante des SoftBoards möglich
- Ein Fugenabriss bei Punktbelastung im Bereich der Silikonfuge ist nicht zu befürchten
- SoftBoard ist rollstuhlbefahrbar - allerdings kann bei häufigem Rangieren (Drehbewegungen) die Oberfläche durch die Räder des Rollstuhles in Mitleidenschaft gezogen werden
- Auch in Badplanungsprogrammen (z. B. M3B, ViSoft, Innova, etc.) enthalten

Garantiedauer: Für alle Duschen der Serie SoftBoard erhalten Sie bei Einhaltung unserer Montage- und Pflegeanleitung eine Garantie von fünf Jahren.

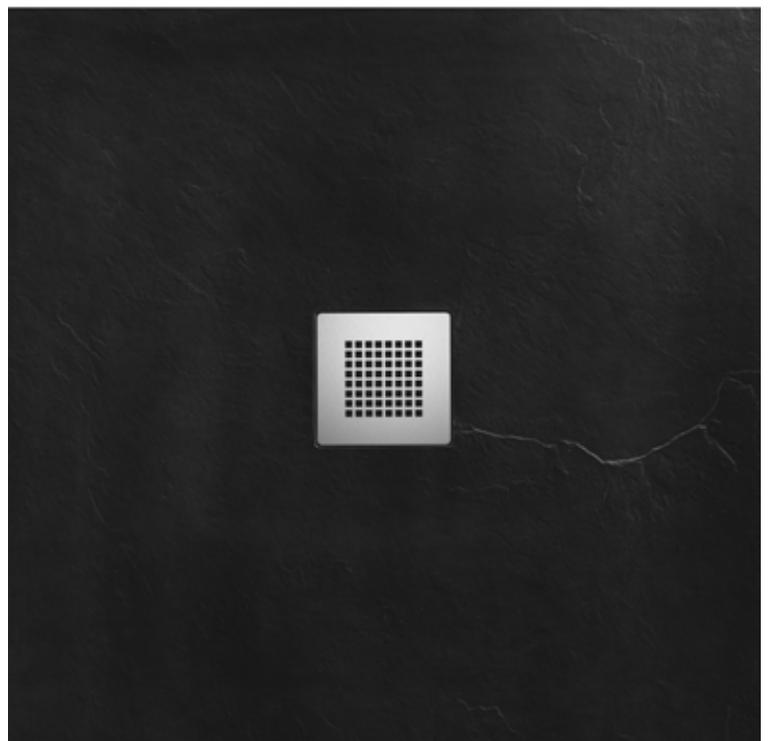



EIGENSCHAFTEN DES PRODUKTES



rutschfest

Der Abfluss des Wassers wird durch den eingearbeiteten Abperleffekt und mit Hilfe des integrierten Gefälles Richtung Ablauf garantiert



Antibakteriell



schalldämmend



soft und warm




wohltemperierte Oberfläche

Beidseitig, wasserstrahlvlies beschichtetes Dichtband aus hochflexiblen TPE, garantiert eine 100% Abdichtung nach DIN EN 18195

12 mm

Der Unterbau des SoftBoards wird durch eine druckfeste Multiplexplatte geschaffen

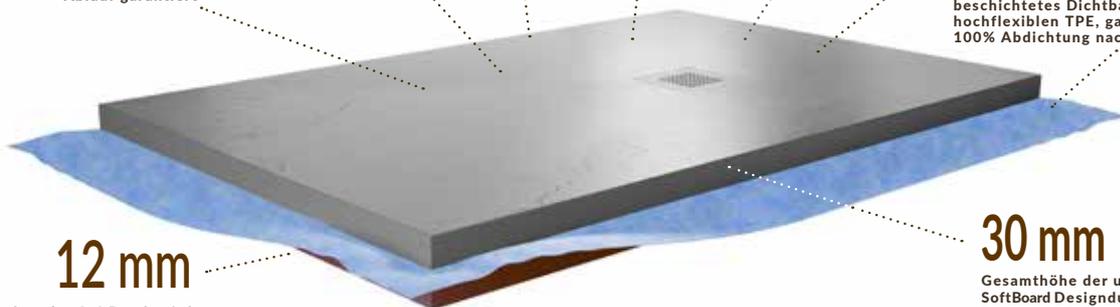

30 mm


Gesamthöhe der ultraflachen SoftBoard Designdusche aus hochwertigem, mehrschichtigem Polyurethan mit geschlossenen Zellen

SoftBoard WEIß

ist ideal für den flächenbündigen Einbau

- Material: hochwertiges, mehrschichtiges Polyurethan (PU)
- PU (Kunstharz) ist besser vernetzt als Polyethylen PE (Kunststoff)
- Trittschalldämmend
- 100 % antibakteriell (Innen und Außen)
- 100 % recyclebar
- 90 mm Ablauflochdurchmesser
- mit 1,5 cm integriertem Gefälle zum Ablauf
- Eingearbeiteter Perleffekt für schnelle Ablaufleistung
- Rutschfestigkeitsklasse 2 nach der Europäischen Norm EN-ENV 12633:2003 Annex A entspricht der Rutschfestigkeitsklasse R 10
- In Verbindung mit Wasser wird die Oberfläche „stumpf“
- Gewicht vom SoftBoard lediglich 6,8 Kg/m² (vereinfacht die Montage und das Handling insbesondere bei großen Duschen)
- Um den Abfluss herum ist eine Metallplatte eingearbeitet (zwecks Stabilität)
- Dreifach abgedichtet: Dichtband, Kleber + neutral vernetztes Silikon
- Das SoftBoard wird fertig vormontiert mit Unterbau sowie Dichtband ausgeliefert (die Dicke des Unterbaus kann selbstverständlich an Ihre Bausituation angepasst werden)
- Vormontiertes Dichtband aus hochflexiblen TPE, garantiert eine 100% Abdichtung nach DIN EN 18195
- Druckfeste Multiplexplatte unterhalb vom SoftBoard
- Abflussposition bei rechteckigen SoftBoards bei 43 cm
- SoftBoard in 17 Standardgrößen lieferbar
- SoftBoard als Maßanfertigung: alle verfügbaren Größen können auf das gewünschte Maß zugeschnitten werden
- Fast jede Form und Abmessung möglich (bis max. 100 x 206 cm) – auch Radien
- Fester, gerader Untergrund erforderlich
- Montage einer Trennwand direkt auf die Kante des SoftBoards möglich
- Ein Fugenabriss bei Punktbelastung im Bereich der Silikonfuge ist nicht zu befürchten
- SoftBoard ist rollstuhlbefahrbar - allerdings kann bei häufigem Rangieren (Drehbewegungen) die Oberfläche durch die Räder des Rollstuhles in Mitleidenschaft gezogen werden
- Auch in Badplanungsprogrammen (z. B. M3B, ViSoft, Innova, etc.) enthalten

Garantiedauer: Für alle Duschen der Serie SoftBoard erhalten Sie bei Einhaltung unserer Montage- und Pflegeanleitung eine Garantie von fünf Jahren.

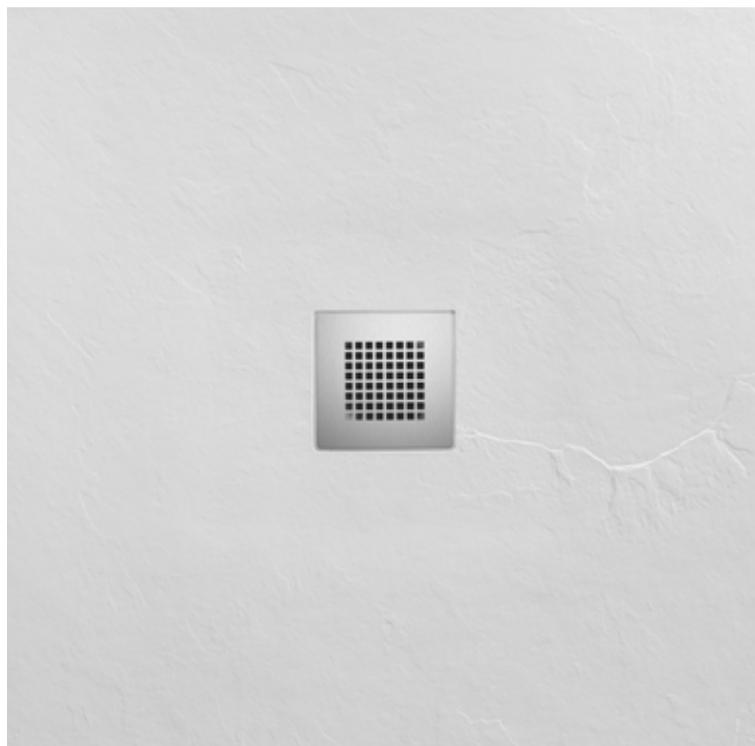




SoftBoard ZEMENT

ist ideal für den flächenbündigen Einbau


- Material: hochwertiges, mehrschichtiges Polyurethan (PU)
- PU (Kunstharz) ist besser vernetzt als Polyethylen PE (Kunststoff)
- Trittschalldämmend
- 100 % antibakteriell (Innen und Außen)
- 100 % recyclebar
- 90 mm Ablauflochdurchmesser
- mit 1,5 cm integriertem Gefälle zum Ablauf
- Eingearbeiteter Perleffekt für schnelle Ablaufleistung
- Rutschfestigkeitsklasse 2 nach der Europäischen Norm EN-ENV 12633:2003 Annex A entspricht der Rutschfestigkeitsklasse R 10
- In Verbindung mit Wasser wird die Oberfläche „stumpf“
- Gewicht vom SoftBoard lediglich 6,8 Kg/m² (vereinfacht die Montage und das Handling insbesondere bei großen Duschen)
- Um den Abfluss herum ist eine Metallplatte eingearbeitet (zwecks Stabilität)
- Dreifach abgedichtet: Dichtband, Kleber + neutral vernetztes Silikon
- Das SoftBoard wird fertig vormontiert mit Unterbau sowie Dichtband ausgeliefert (die Dicke des Unterbaus kann selbstverständlich an Ihre Bausituation angepasst werden)
- Vormontiertes Dichtband aus hochflexiblen TPE, garantiert eine 100% Abdichtung nach DIN EN 18195
- Druckfeste Multiplexplatte unterhalb vom SoftBoard
- Abflussposition bei rechteckigen SoftBoards bei 43 cm
- SoftBoard in 17 Standardgrößen lieferbar
- SoftBoard als Maßanfertigung: alle verfügbaren Größen können auf das gewünschte Maß zugeschnitten werden
- Fast jede Form und Abmessung möglich (bis max. 100 x 206 cm) – auch Radien
- Fester, gerader Untergrund erforderlich
- Montage einer Trennwand direkt auf die Kante des SoftBoards möglich
- Ein Fugenabriss bei Punktbelastung im Bereich der Silikonfuge ist nicht zu befürchten
- SoftBoard ist rollstuhlbefahrbar - allerdings kann bei häufigem Rangieren (Drehbewegungen) die Oberfläche durch die Räder des Rollstuhles in Mitleidenschaft gezogen werden
- Auch in Badplanungsprogrammen (z. B. M3B, ViSoft, Innova, etc.) enthalten

Garantiedauer: Für alle Duschen der Serie SoftBoard erhalten Sie bei Einhaltung unserer Montage- und Pflegeanleitung eine Garantie von fünf Jahren.

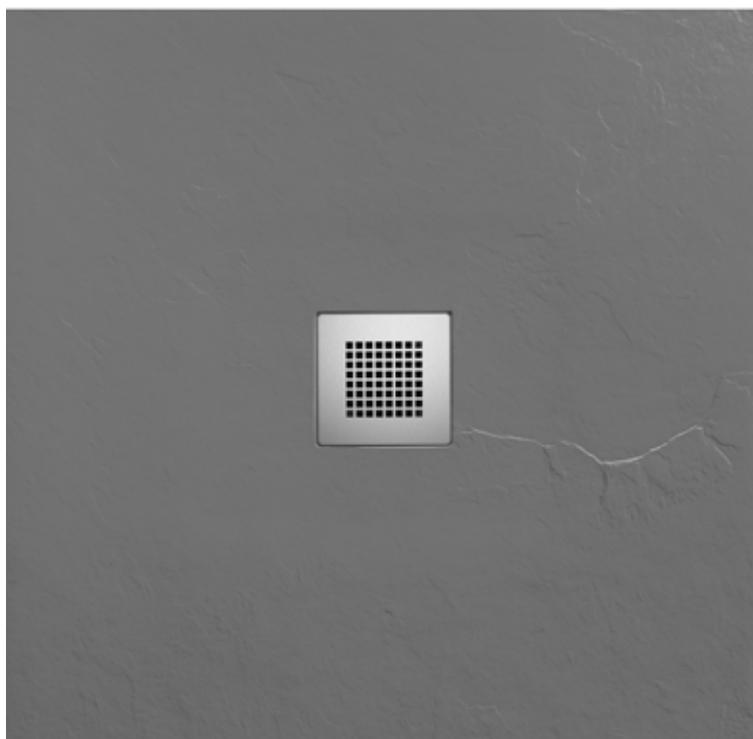





ZUSCHNITT NACH MAß

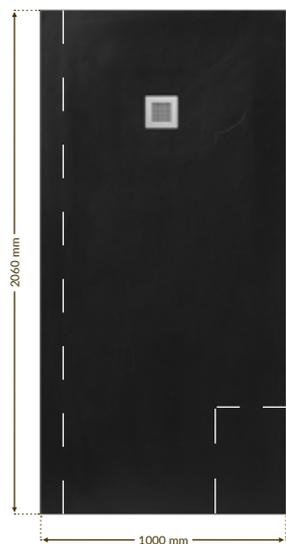


SoftBoard SCHWARZ

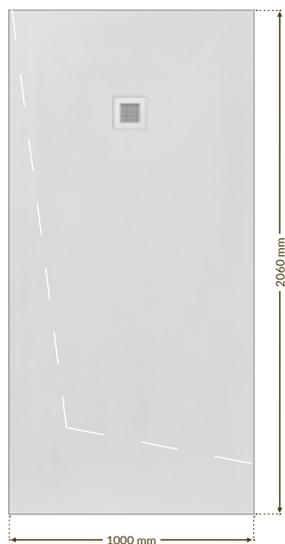

SoftBoard WEIß

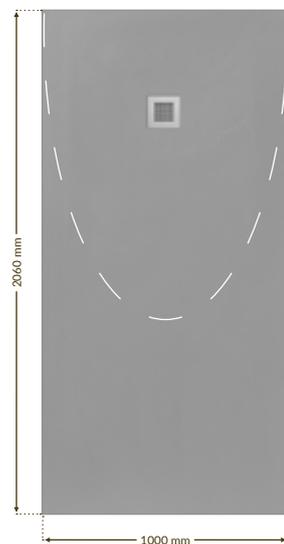

SoftBoard ZEMENT

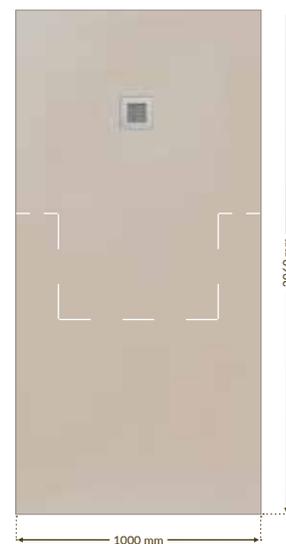

SoftBoard CREME

SoftBoard

CREME

ist ideal für den flächenbündigen Einbau

- Material: hochwertiges, mehrschichtiges Polyurethan (PU)
- PU (Kunstharz) ist besser vernetzt als Polyethylen PE (Kunststoff)
- Trittschalldämmend
- 100 % antibakteriell (Innen und Außen)
- 100 % recyclebar
- 90 mm Ablauflochdurchmesser
- mit 1,5 cm integriertem Gefälle zum Ablauf
- Eingearbeiteter Perleffekt für schnelle Ablaufleistung
- Rutschfestigkeitsklasse 2 nach der Europäischen Norm EN-ENV 12633:2003 Annex A entspricht der Rutschfestigkeitsklasse R 10
- In Verbindung mit Wasser wird die Oberfläche „stumpf“
- Gewicht vom SoftBoard lediglich 6,8 Kg/m² (vereinfacht die Montage und das Handling insbesondere bei großen Duschen)
- Um den Abfluss herum ist eine Metallplatte eingearbeitet (zwecks Stabilität)
- Dreifach abgedichtet: Dichtband, Kleber + neutral vernetztes Silikon
- Das SoftBoard wird fertig vormontiert mit Unterbau sowie Dichtband ausgeliefert (die Dicke des Unterbaus kann selbstverständlich an Ihre Bausituation angepasst werden)
- Vormontiertes Dichtband aus hochflexiblen TPE, garantiert eine 100% Abdichtung nach DIN EN 18195
- Druckfeste Multiplexplatte unterhalb vom SoftBoard
- Abflussposition bei rechteckigen SoftBoards bei 43 cm
- SoftBoard in 17 Standardgrößen lieferbar
- SoftBoard als Maßanfertigung: alle verfügbaren Größen können auf das gewünschte Maß zugeschnitten werden
- Fast jede Form und Abmessung möglich (bis max. 100 x 206 cm) – auch Radien
- Fester, gerader Untergrund erforderlich
- Montage einer Trennwand direkt auf die Kante des SoftBoards möglich
- Ein Fugenabriss bei Punktbelastung im Bereich der Silikonfuge ist nicht zu befürchten
- SoftBoard ist rollstuhlbefahrbar - allerdings kann bei häufigem Rangieren (Drehbewegungen) die Oberfläche durch die Räder des Rollstuhles in Mitleidenschaft gezogen werden
- Auch in Badplanungsprogrammen (z. B. M3B, ViSoft, Innova, etc.) enthalten

Garantiedauer: Für alle Duschen der Serie SoftBoard erhalten Sie bei Einhaltung unserer Montage- und Pflegeanleitung eine Garantie von fünf Jahren.





SICHTKANTENPROFILE



Sichtkantenprofil STEEL
Sichtkantenprofil ZEMENT




Sichtkantenprofil CREME



Sichtkantenprofil SCHWARZ



Sichtkantenprofil WEIß



Zusatzartikel – bei nicht flächenbündigem Einbau (muss dazu bestellt werden)
Stahl (elektrolytisch verzinkt, ohne oder mit Pulverbeschichtung)

Die Sichtkantenprofile werden vor Ort auf das Maß der Dusche angepasst.

Zusätzliche Stabilisierung wenn ein bodenebener Einbau aufgrund fehlender Aufbauhöhe nicht möglich ist oder zur Verstärkung an der Einstiegsseite.

Durch dieses Sichtprofil ist der Zuschnitt des SoftBoards auf Ihr Wunschmaß an allen Seiten möglich.

SoftBoard

SCHWARZ

ist ideal für den flächenbündigen Einbau

- Material: hochwertiges, mehrschichtiges Polyurethan (PU)
- PU (Kunstharz) ist besser vernetzt als Polyethylen PE (Kunststoff)
- Trittschalldämmend
- 100 % antibakteriell (Innen und Außen)
- 100 % recyclebar
- 90 mm Ablauflochdurchmesser
- mit 1,5 cm integriertem Gefälle zum Ablauf
- Eingearbeiteter Perleffekt für schnelle Ablaufleistung
- Rutschfestigkeitsklasse 2 nach der Europäischen Norm EN-ENV 12633:2003 Annex A entspricht der Rutschfestigkeitsklasse R 10
- In Verbindung mit Wasser wird die Oberfläche „stumpf“
- Gewicht vom SoftBoard lediglich 6,8 Kg/m² (vereinfacht die Montage und das Handling insbesondere bei großen Duschen)
- Um den Abfluss herum ist eine Metallplatte eingearbeitet (zwecks Stabilität)
- Dreifach abgedichtet: Dichtband, Kleber + neutral vernetztes Silikon
- Das SoftBoard wird fertig vormontiert mit Unterbau sowie Dichtband ausgeliefert (die Dicke des Unterbaus kann selbstverständlich an Ihre Bausituation angepasst werden)
- Vormontiertes Dichtband aus hochflexiblen TPE, garantiert eine 100% Abdichtung nach DIN EN 18195
- spezieller Ablauf mit einer Ablaufleistung von 30 l/min
- Druckfeste Multiplexplatte unterhalb vom SoftBoard
- Abflussposition bei 16 cm
- SoftBoard in 8 Standardgrößen lieferbar
- SoftBoard als Maßanfertigung: alle verfügbaren Größen können auf das gewünschte Maß zugeschnitten werden
- Fast jede Form und Abmessung möglich (bis max. 100 x 206 cm) – auch Radien
- Fester, gerader Untergrund erforderlich
- Montage einer Trennwand direkt auf die Kante des SoftBoards möglich
- Ein Fugenabriss bei Punktbelastung im Bereich der Silikonfuge ist nicht zu befürchten
- SoftBoard ist rollstuhlbefahrbar - allerdings kann bei häufigem Rangieren (Drehbewegungen) die Oberfläche durch die Räder des Rollstuhles in Mitleidenschaft gezogen werden
- Auch in Badplanungsprogrammen (z. B. M3B, ViSoft, Innova, etc.) enthalten

Garantiedauer: Für alle Duschen der Serie SoftBoard erhalten Sie bei Einhaltung unserer Montage- und Pflegeanleitung eine Garantie von fünf Jahren.





EIGENSCHAFTEN DES PRODUKTES



rutschfest



Antibakteriell



schalldämmend



soft und warm



wohltemperierte
Oberfläche

Der Abfluss des Wassers wird durch den eingearbeiteten Abperleffekt und mit Hilfe des integrierten Gefälles Richtung Ablauf garantiert

Beidseitig, wasserstrahlvlies beschichtetes Dichtband aus hochflexiblen TPE, garantiert eine 100% Abdichtung nach DIN EN 18195



12 mm

Der Unterbau des SoftBoards wird durch eine druckfeste Multiplexplatte geschaffen

30 mm

Gesamthöhe der ultraflachen SoftBoard Designdusche aus hochwertigem, mehrschichtigem Polyurethan mit geschlossenen Zellen

SoftBoard WEIß

ist ideal für den flächenbündigen Einbau


- Material: hochwertiges, mehrschichtiges Polyurethan (PU)
- PU (Kunstharz) ist besser vernetzt als Polyethylen PE (Kunststoff)
- Trittschalldämmend
- 100 % antibakteriell (Innen und Außen)
- 100 % recyclebar
- 90 mm Ablauflochdurchmesser
- mit 1,5 cm integriertem Gefälle zum Ablauf
- Eingearbeiteter Perleffekt für schnelle Ablaufleistung
- Rutschfestigkeitsklasse 2 nach der Europäischen Norm EN-ENV 12633:2003 Annex A entspricht der Rutschfestigkeitsklasse R 10
- In Verbindung mit Wasser wird die Oberfläche „stumpf“
- Gewicht vom SoftBoard lediglich 6,8 Kg/m² (vereinfacht die Montage und das Handling insbesondere bei großen Duschen)
- Um den Abfluss herum ist eine Metallplatte eingearbeitet (zwecks Stabilität)
- Dreifach abgedichtet: Dichtband, Kleber + neutral vernetztes Silikon
- Das SoftBoard wird fertig vormontiert mit Unterbau sowie Dichtband ausgeliefert (die Dicke des Unterbaus kann selbstverständlich an Ihre Bausituation angepasst werden)
- Vormontiertes Dichtband aus hochflexiblen TPE, garantiert eine 100% Abdichtung nach DIN EN 18195
- spezieller Ablauf mit einer Ablaufleistung von 30 l/min
- Druckfeste Multiplexplatte unterhalb vom SoftBoard
- Abflussposition bei 16 cm
- SoftBoard in 8 Standardgrößen lieferbar
- SoftBoard als Maßanfertigung: alle verfügbaren Größen können auf das gewünschte Maß zugeschnitten werden
- Fast jede Form und Abmessung möglich (bis max. 100 x 206 cm) – auch Radien
- Fester, gerader Untergrund erforderlich
- Montage einer Trennwand direkt auf die Kante des SoftBoards möglich
- Ein Fugenabriss bei Punktbelastung im Bereich der Silikonfuge ist nicht zu befürchten
- SoftBoard ist rollstuhlbefahrbar - allerdings kann bei häufigem Rangieren (Drehbewegungen) die Oberfläche durch die Räder des Rollstuhles in Mitleidenschaft gezogen werden
- Auch in Badplanungsprogrammen (z. B. M3B, ViSoft, Innova, etc.) enthalten

Garantiedauer: Für alle Duschen der Serie SoftBoard erhalten Sie bei Einhaltung unserer Montage- und Pflegeanleitung eine Garantie von fünf Jahren.





RINNENFARBEN

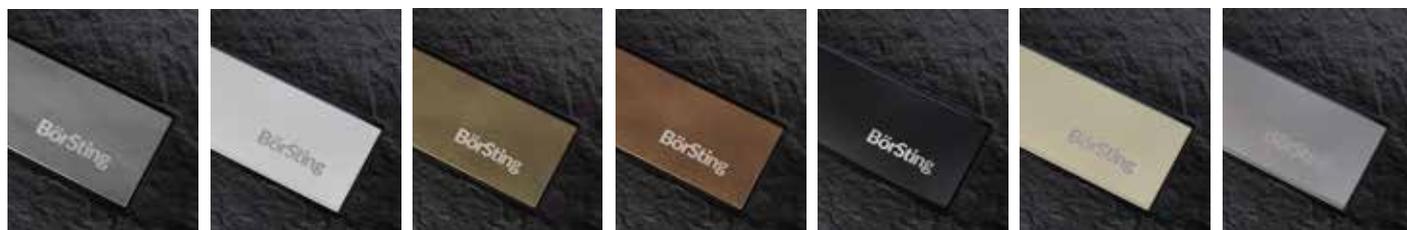

EDELSTAHL

WEIß

GOLD

KUPFER

SCHWARZ

CREME

ZEMENT



Soft Board ZEMENT

ist ideal für den flächenbündigen Einbau

- Material: hochwertiges, mehrschichtiges Polyurethan (PU)
- PU (Kunstharz) ist besser vernetzt als Polyethylen PE (Kunststoff)
- Trittschalldämmend
- 100 % antibakteriell (Innen und Außen)
- 100 % recyclebar
- 90 mm Ablauflochdurchmesser
- mit 1,5 cm integriertem Gefälle zum Ablauf
- Eingearbeiteter Perleffekt für schnelle Ablaufleistung
- Rutschfestigkeitsklasse 2 nach der Europäischen Norm EN-ENV 12633:2003 Annex A entspricht der Rutschfestigkeitsklasse R 10
- In Verbindung mit Wasser wird die Oberfläche „stumpf“
- Gewicht vom SoftBoard lediglich 6,8 Kg/m² (vereinfacht die Montage und das Handling insbesondere bei großen Duschen)
- Um den Abfluss herum ist eine Metallplatte eingearbeitet (zwecks Stabilität)
- Dreifach abgedichtet: Dichtband, Kleber + neutral vernetztes Silikon
- Das SoftBoard wird fertig vormontiert mit Unterbau sowie Dichtband ausgeliefert (die Dicke des Unterbaus kann selbstverständlich an Ihre Bausituation angepasst werden)
- Vormontiertes Dichtband aus hochflexiblen TPE, garantiert eine 100% Abdichtung nach DIN EN 18195
- spezieller Ablauf mit einer Ablaufleistung von 30 l/min
- Druckfeste Multiplexplatte unterhalb vom SoftBoard
- Abflussposition bei 16 cm
- SoftBoard in 8 Standardgrößen lieferbar
- SoftBoard als Maßanfertigung: alle verfügbaren Größen können auf das gewünschte Maß zugeschnitten werden
- Fast jede Form und Abmessung möglich (bis max. 100 x 206 cm) – auch Radien
- Fester, gerader Untergrund erforderlich
- Montage einer Trennwand direkt auf die Kante des SoftBoards möglich
- Ein Fugenabriss bei Punktbelastung im Bereich der Silikonfuge ist nicht zu befürchten
- SoftBoard ist rollstuhlbefahrbar - allerdings kann bei häufigem Rangieren (Drehbewegungen) die Oberfläche durch die Räder des Rollstuhles in Mitleidenschaft gezogen werden
- Auch in Badplanungsprogrammen (z. B. M3B, ViSoft, Innova, etc.) enthalten

Garantiedauer: Für alle Duschen der Serie SoftBoard erhalten Sie bei Einhaltung unserer Montage- und Pflegeanleitung eine Garantie von fünf Jahren.





ZUSCHNITT NACH MAß




SoftBoard SCHWARZ



SoftBoard WEIß



SoftBoard ZEMENT

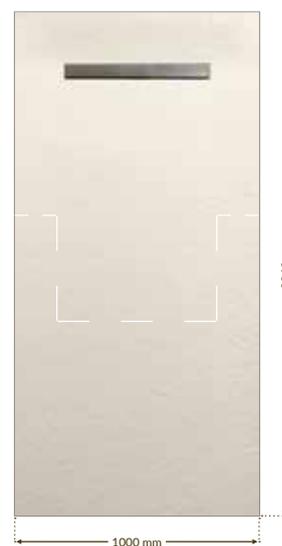


SoftBoard CREME

SoftBoard CREME

ist ideal für den flächenbündigen Einbau

- Material: hochwertiges, mehrschichtiges Polyurethan (PU)
- PU (Kunstharz) ist besser vernetzt als Polyethylen PE (Kunststoff)
- Trittschalldämmend
- 100 % antibakteriell (Innen und Außen)
- 100 % recyclebar
- 90 mm Ablauflochdurchmesser
- mit 1,5 cm integriertem Gefälle zum Ablauf
- Eingearbeiteter Perleffekt für schnelle Ablaufleistung
- Rutschfestigkeitsklasse 2 nach der Europäischen Norm EN-ENV 12633:2003 Annex A entspricht der Rutschfestigkeitsklasse R 9 – 10
- In Verbindung mit Wasser wird die Oberfläche „stumpf“
- Gewicht vom SoftBoard lediglich 6,8 Kg/m² (vereinfacht die Montage und das Handling insbesondere bei großen Duschen)
- Um den Abfluss herum ist eine Metallplatte eingearbeitet (zwecks Stabilität)
- Dreifach abgedichtet: Dichtband, Kleber + neutral vernetztes Silikon
- Das SoftBoard wird fertig vormontiert mit Unterbau sowie Dichtband ausgeliefert (die Dicke des Unterbaus kann selbstverständlich an Ihre Bausituation angepasst werden)
- Vormontiertes Dichtband aus hochflexiblen TPE, garantiert eine 100% Abdichtung nach DIN EN 18195
- spezieller Ablauf mit einer Ablaufleistung von 30 l/min
- Druckfeste Multiplexplatte unterhalb vom SoftBoard
- Abflussposition bei 16 cm
- SoftBoard in 8 Standardgrößen lieferbar
- SoftBoard als Maßanfertigung: alle verfügbaren Größen können auf das gewünschte Maß zugeschnitten werden
- Fast jede Form und Abmessung möglich (bis max. 100 x 206 cm) – auch Radien
- Fester, gerader Untergrund erforderlich
- Montage einer Trennwand direkt auf die Kante des SoftBoards möglich
- Ein Fugenabriss bei Punktbelastung im Bereich der Silikonfuge ist nicht zu befürchten
- SoftBoard ist rollstuhlbefahrbar - allerdings kann bei häufigem Rangieren (Drehbewegungen) die Oberfläche durch die Räder des Rollstuhles in Mitleidenschaft gezogen werden
- Auch in Badplanungsprogrammen (z. B. M3B, ViSoft, Innova, etc.) enthalten

Garantiedauer: Für alle Duschen der Serie SoftBoard erhalten Sie bei Einhaltung unserer Montage- und Pflegeanleitung eine Garantie von fünf Jahren.

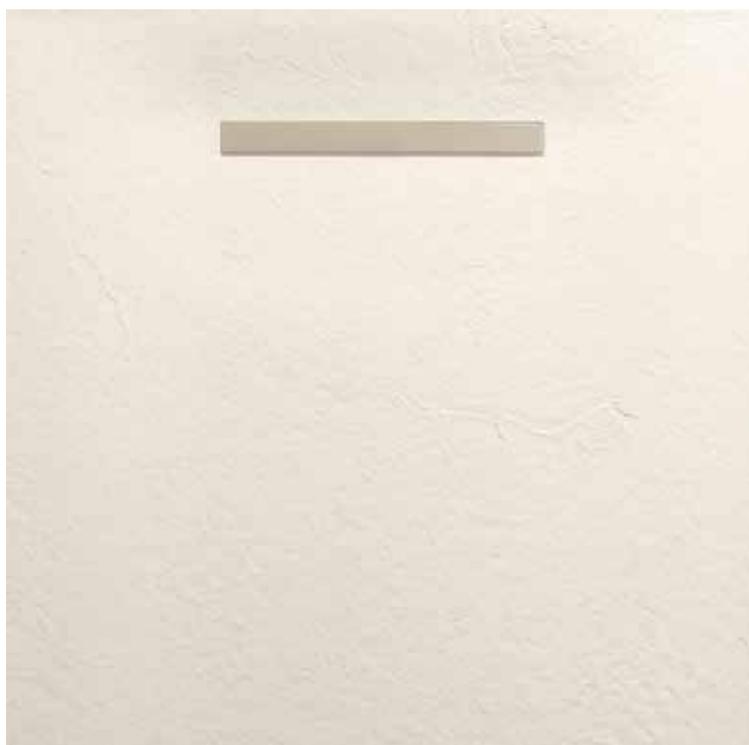



SICHTKANTENPROFILE



Sichtkantenprofil STEEL
Sichtkantenprofil ZEMENT



Sichtkantenprofil CREME



Sichtkantenprofil SCHWARZ



Sichtkantenprofil WEIß



Zusatzartikel - bei nicht flächenbündigem Einbau (muss dazu bestellt werden)
Stahl (elektrolytisch verzinkt, ohne oder mit Pulverbeschichtung)


Die Sichtkantenprofile werden vor Ort auf das Maß der Dusche angepasst.

Zusätzliche Stabilisierung wenn ein bodenebener Einbau aufgrund fehlender Aufbauhöhe nicht möglich ist oder zur Verstärkung an der Einstiegsseite.



Durch dieses Sichtprofil ist der Zuschnitt des SoftBoards auf Ihr Wunschmaß an allen Seiten möglich.

SoftBoard MIT GITTER


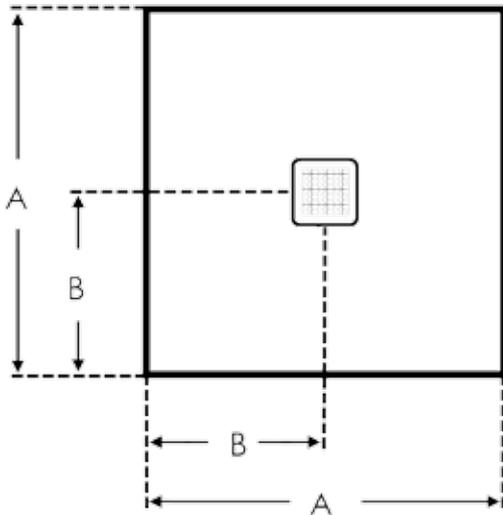


SOFTBOARD 90

900 x 900 x 30
A:900
B:450

SOFTBOARD 100

1000 x 1000 x 30
A:1000
B:500

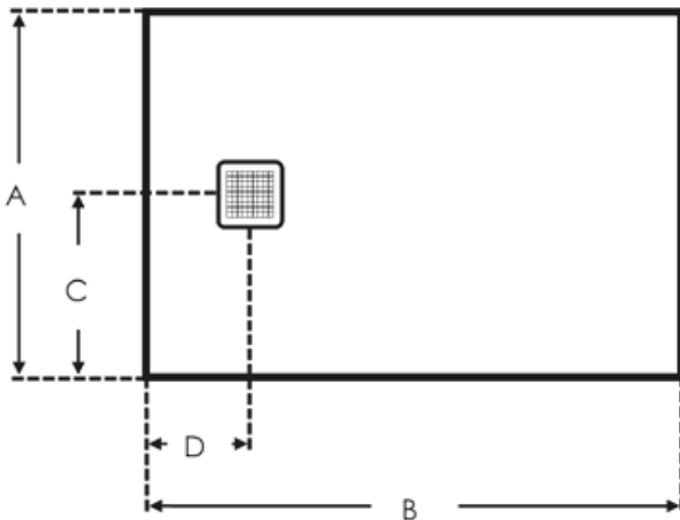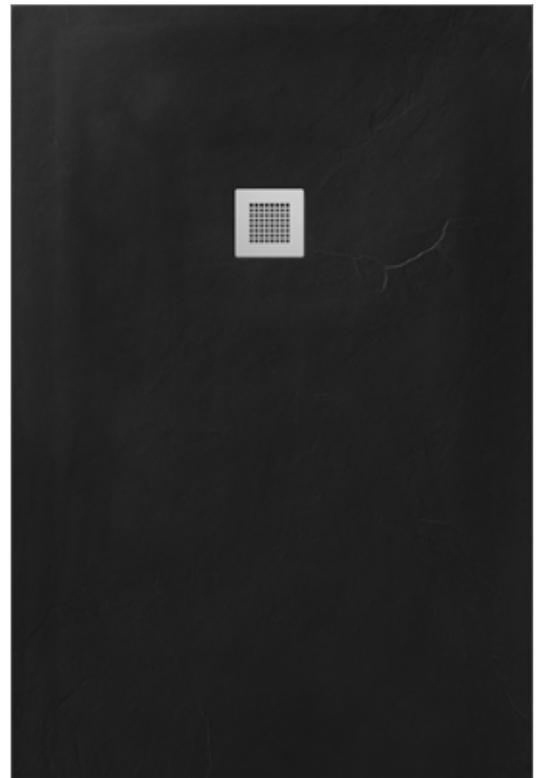

SOFTBOARD 80 x 100

800 x 1000 x 30
A:800 B:1000
C:400 D: 430

SOFTBOARD 80 x 160

800 x 1600 x 30
A:800 B:1600
C:400 D: 430

SOFTBOARD 80 x 120

800 x 1200 x 30
A:800 B:1200
C:400 D: 430

SOFTBOARD 80 x 180

800 x 1800 x 30
A:800 B:1800
C:400 D: 430

SOFTBOARD 80 x 140

800 x 1400 x 30
A:800 B:1400
C:400 D: 430

SOFTBOARD 90 x 100

900 x 1000 x 30
A:900 B:1000
C:450 D: 430

SOFTBOARD 100 x 120

1000 x 1200 x 30
A:1000 B:1200
C:500 D: 430

SOFTBOARD 90 x 120

900 x 1200 x 30
A:900 B:1200
C:450 D: 430

SOFTBOARD 100 x 140

1000 x 1400 x 30
A:1000 B:1400
C:500 D: 430

SOFTBOARD 90 x 140

900 x 1400 x 30
A:900 B:1400
C:450 D: 430

SOFTBOARD 100 x 160

1000 x 1600 x 30
A:1000 B:1600
C:500 D: 430

SOFTBOARD 90 x 160

900 x 1600 x 30
A:900 B:1600
C:450 D: 430

SOFTBOARD 100 x 180

1000 x 1800 x 30
A:1000 B:1800
C:500 D: 430


SOFTBOARD 90 x 180

900 x 1800 x 30
A:900 B:1800
C:450 D: 430

SOFTBOARD 100 x 206

1000 x 2060 x 30
A:1000 B:2060
C:500 D: 430

SoftBoard MIT RINNE

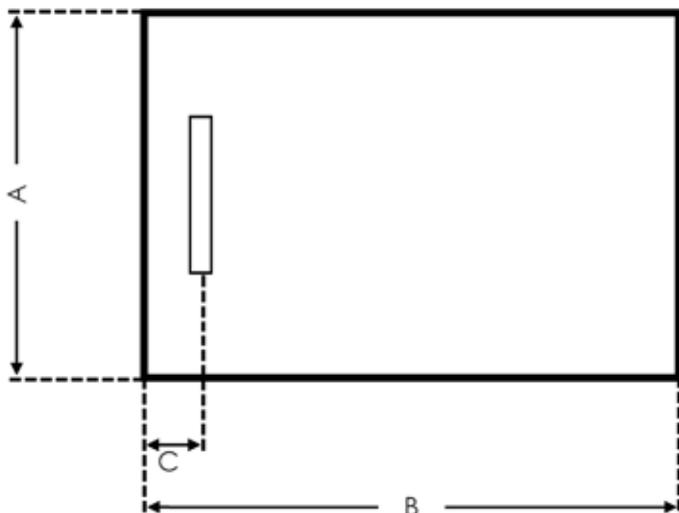

SOFTBOARD 90 x 120

900 x 1200 x 30
A:900 B:1200
C:160

SOFTBOARD 90 x 160

900 x 1600 x 30
A:900 B:1600
C:160

SOFTBOARD 100 x 120

1000 x 1200 x 30
A:1000 B:1200
C:160

SOFTBOARD 100 x 160

1000 x 1600 x 30
A:1000 B:1600
C:160

SOFTBOARD 90 x 140

900 x 1400 x 30
A:900 B:1400
C:160

SOFTBOARD 90 x 180

900 x 1800 x 30
A:900 B:1800
C:160

SOFTBOARD 100 x 140

1000 x 1400 x 30
A:1000 B:1400
C:160


SOFTBOARD 100 x 206

1000 x 2060 x 30
A:1000 B:2060
C:160

ZUSCHNITT NACH MAß




SoftBoard SCHWARZ

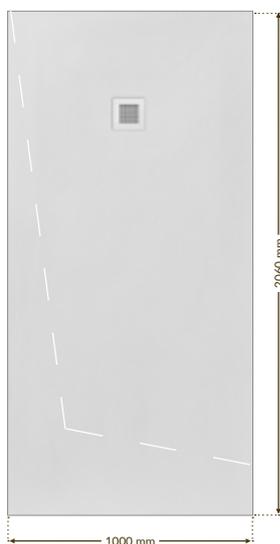

SoftBoard WEIß



SoftBoard ZEMENT

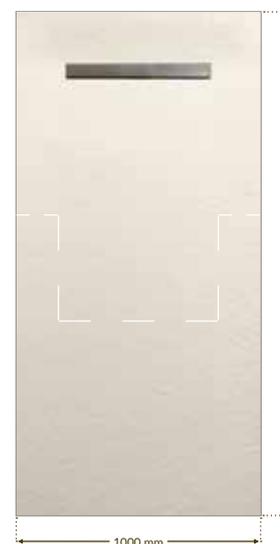

SoftBoard CREME



SoftBench Sitzauflage

Die innovative Ergänzung zu Ihrem **SoftBoard**


Moderne Duschbereiche werden heute oft mit zusätzlichen, an die Wand integrierten Sitzgelegenheiten ausgestattet, die neben Design und Komfort auch Erholung und zusätzliche Entspannungsmomente bieten.

Mit der Sitzauflage SoftBench erleben Sie diesen Bereich perfekt abgestimmt auf Ihre besondere Dusche und genießen so auch im Sitzen die Bequemlichkeit einer sanften, rutschfesten und antibakteriellen Oberfläche.

Farblich auf das SoftBoard abgestimmt, aber auch als starker, design-orientierter Kontrast, ist SoftBench in vielen Standardmaßen und nahezu jedem gewünschten Sondermaß (maximal 1,00 Meter x 2,05 Meter) erhältlich.


Mit seiner strukturierten Oberfläche und der Stärke von 1,5 Zentimetern bietet diese besondere Sitzauflage einen außergewöhnlichen Komfort ohne aufdringlich im Vordergrund zu stehen.

Die Farbauswahl von **SoftBench** Sitzauflage

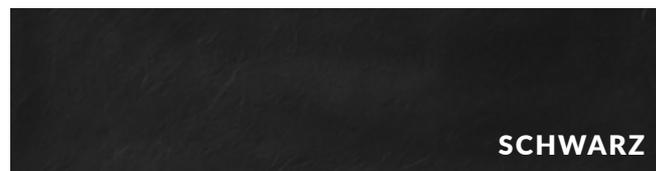

SoftBoard MULTIPLEXAUFBAU

EIGENSCHAFTEN DES PRODUKTES

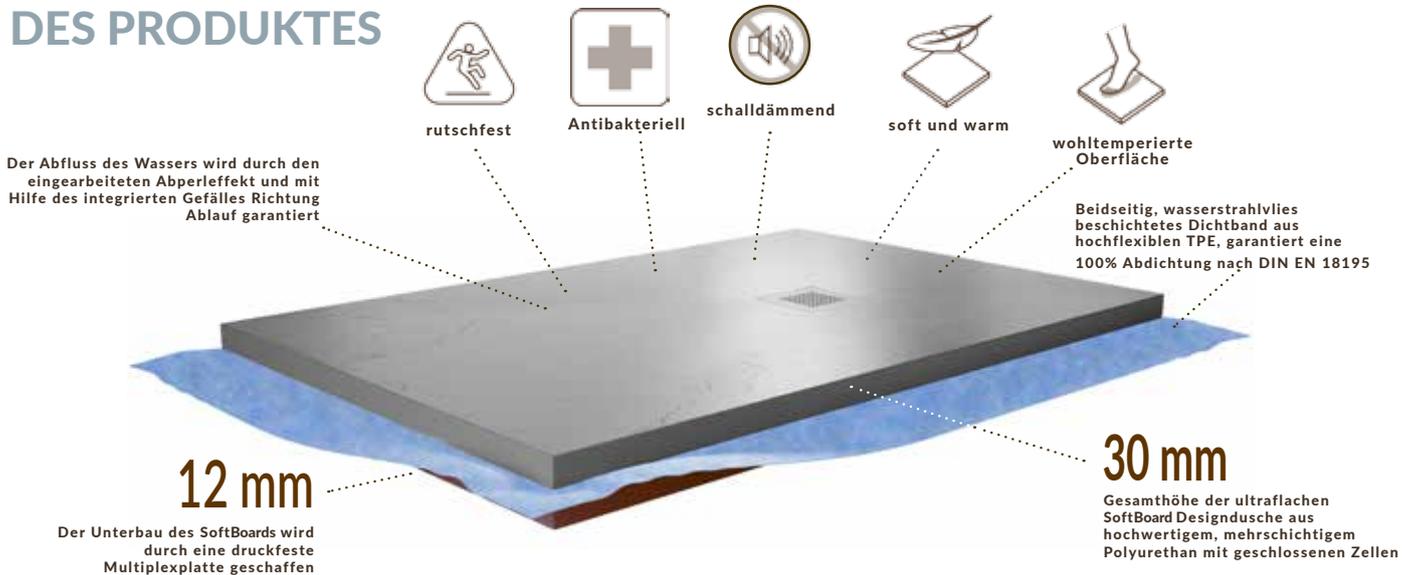

SoftBoard HANDWERKER-SET




Zu jedem bestellten SoftBoard erhalten Sie kostenlos ein Handwerker-Set.

Das Set besteht aus:


- 1 x Sprühflasche mit Reinigungsmittel
- 1 x Mikrofaser Tuch
- 1 x Handschuhe
- 1 x Neutralvernetztes Silikon
- 1 x Kleber
- 1 x 2K-PU Schaum 400 ml
- 1 x Anleitung
- 1 x Zahnpachtel
- 2 x Schablone

inkl. Randverstärkung
inkl. Dichtungsband
inkl. vollständig unterschäumtem Unterbau

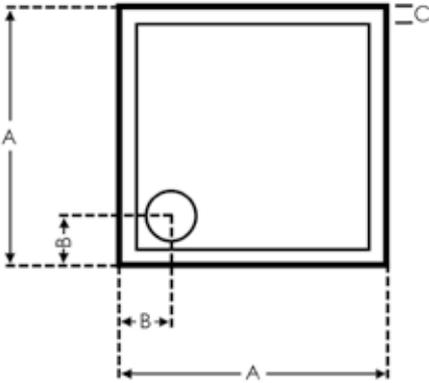


JUPITER 90
 900 x 900 x 25
 A:900 B:155
 C:55

JUPITER 100
 1000 x 1000 x 25
 A:1000 B:180
 C:50

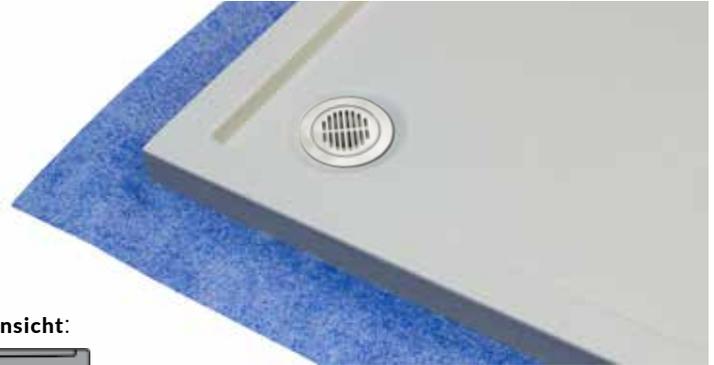

Seitenansicht:

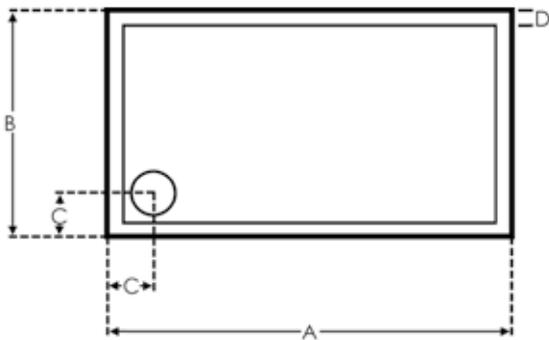

Seitenansicht:



JUPITER 70 x 160

700 x 1600 x 25
 A:1600 B:700
 C:155 D:55

JUPITER 75 x 90

750 x 900 x 25
 A:900 B:750
 C:155 D:55

JUPITER 75 x 100

750 x 1000 x 25
 A:1000 B:750
 C:150 D:55

JUPITER 75 x 170

750 x 1700 x 25
 A:1700 B:750
 C:150 D:55

JUPITER 80 x 90

800 x 900 x 25
 A:900 B:800
 C:150 D:55

JUPITER 80 x 100

800 x 1000 x 25
 A:1000 B:800
 C:150 D:55

JUPITER 80 x 120

800 x 1200 x 25
 A:1200 B:800
 C:150 D:55

JUPITER 80 x 140

800 x 1400 x 25
 A:1400 B:800
 C:150 D:55

JUPITER 80 x 170

800 x 1700 x 25
 A:1700 B:800
 C:170 D:50

JUPITER 90 x 100

900 x 1000 x 25
 A:1000 B:900
 C:170 D:55

JUPITER 90 x 120

900 x 1200 x 25
 A:1200 B:900
 C:155 D:50

JUPITER 90 x 140

900 x 1400 x 25
 A:1400 B:900
 C:155 D:50

JUPITER 100 x 120

1000 x 1200 x 25
 A:1200 B:1000
 C:155 D:50


JUPITER 100 x 140

1000 x 1400 x 25
 A:1400 B:1000
 C:155 D:50

Querschnitt

Porenfreie Oberfläche zur einfachen Reinigung

Stahlverstärkungen im Wannrand sorgen für eine höhere Steifheit und Beständigkeit der Duschwanne

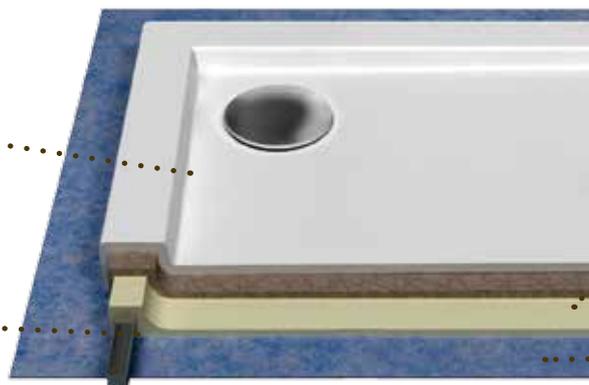


Vielschichtige Konstruktionsverstärkung

Vollflächiges Dichtband garantiert 100% Dichtigkeit und Schimmelschutz

Mineralguss-Verbunddusche mit Bauwerksabdichtung und Trittschalldämmung

fertig vormontiert mit einer Multiplexplatte 12 mm

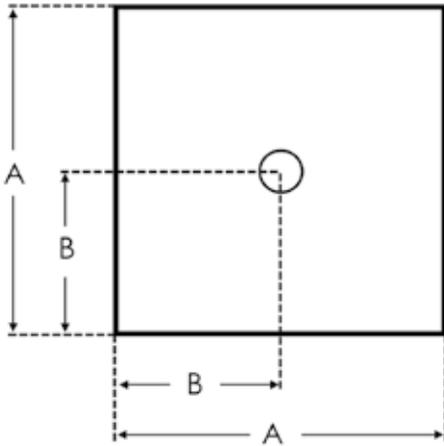

AVANT 90


900 x 900 x 40
A:900 B:450

AVANT 100

1000 x 1000 x 40
A:1000 B:500



Seitenansicht:

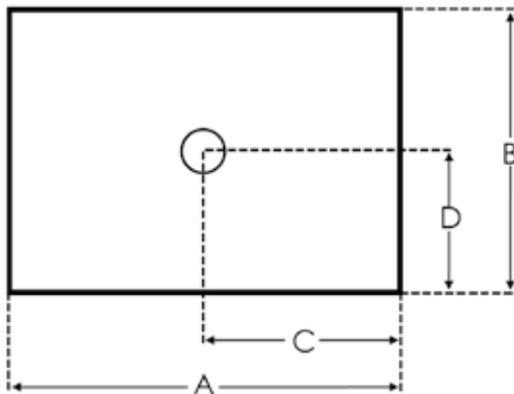

AVANT 80 x 90

800 x 900 x 40
A:900 B:800
C:900 D:400

AVANT 90 x 140

900 x 1400 x 40
A:1400 B:900
C:700 D:450

AVANT 100 x 120

1000 x 1200 x 40
A:1200 B:1000
C:600 D:500

AVANT 90 x 100

900 x 1000 x 40
A:1000 B:900
C:500 D:450

AVANT 90 x 160

900 x 1600 x 40
A:1600 B:900
C:800 D:450

AVANT 100 x 140

1000 x 1400 x 40
A:1400 B:1000
C:700 D:500

Seitenansicht:




AVANT 90 x 120

900 x 1200 x 40
A:1200 B:900
C:600 D:450

Querschnitt

Beidseitig, wasserstrahlvlies beschichtetes Dichtband aus hochflexiblen TPE, garantiert eine 100 % Abdichtung nach DIN EN 18195

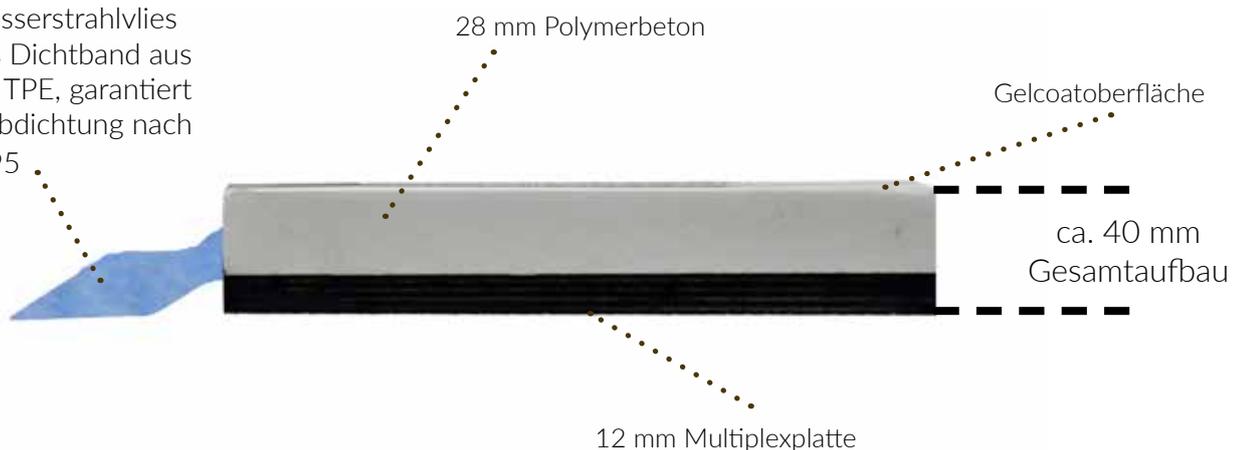

AVANT


Mineralguss-Verbunddusche mit Zuschnitt

- Alle verfügbaren Größen können auf Ihr gewünschtes Maß zugeschnitten werden
- Individuell gefertigt
- Fast jede Form und Abmessung möglich (außer Radien)
- Maximale Abmessung: 100 x 140 bzw. 90 x 160 cm



MINERALGUSS-DUSCHWANNEN



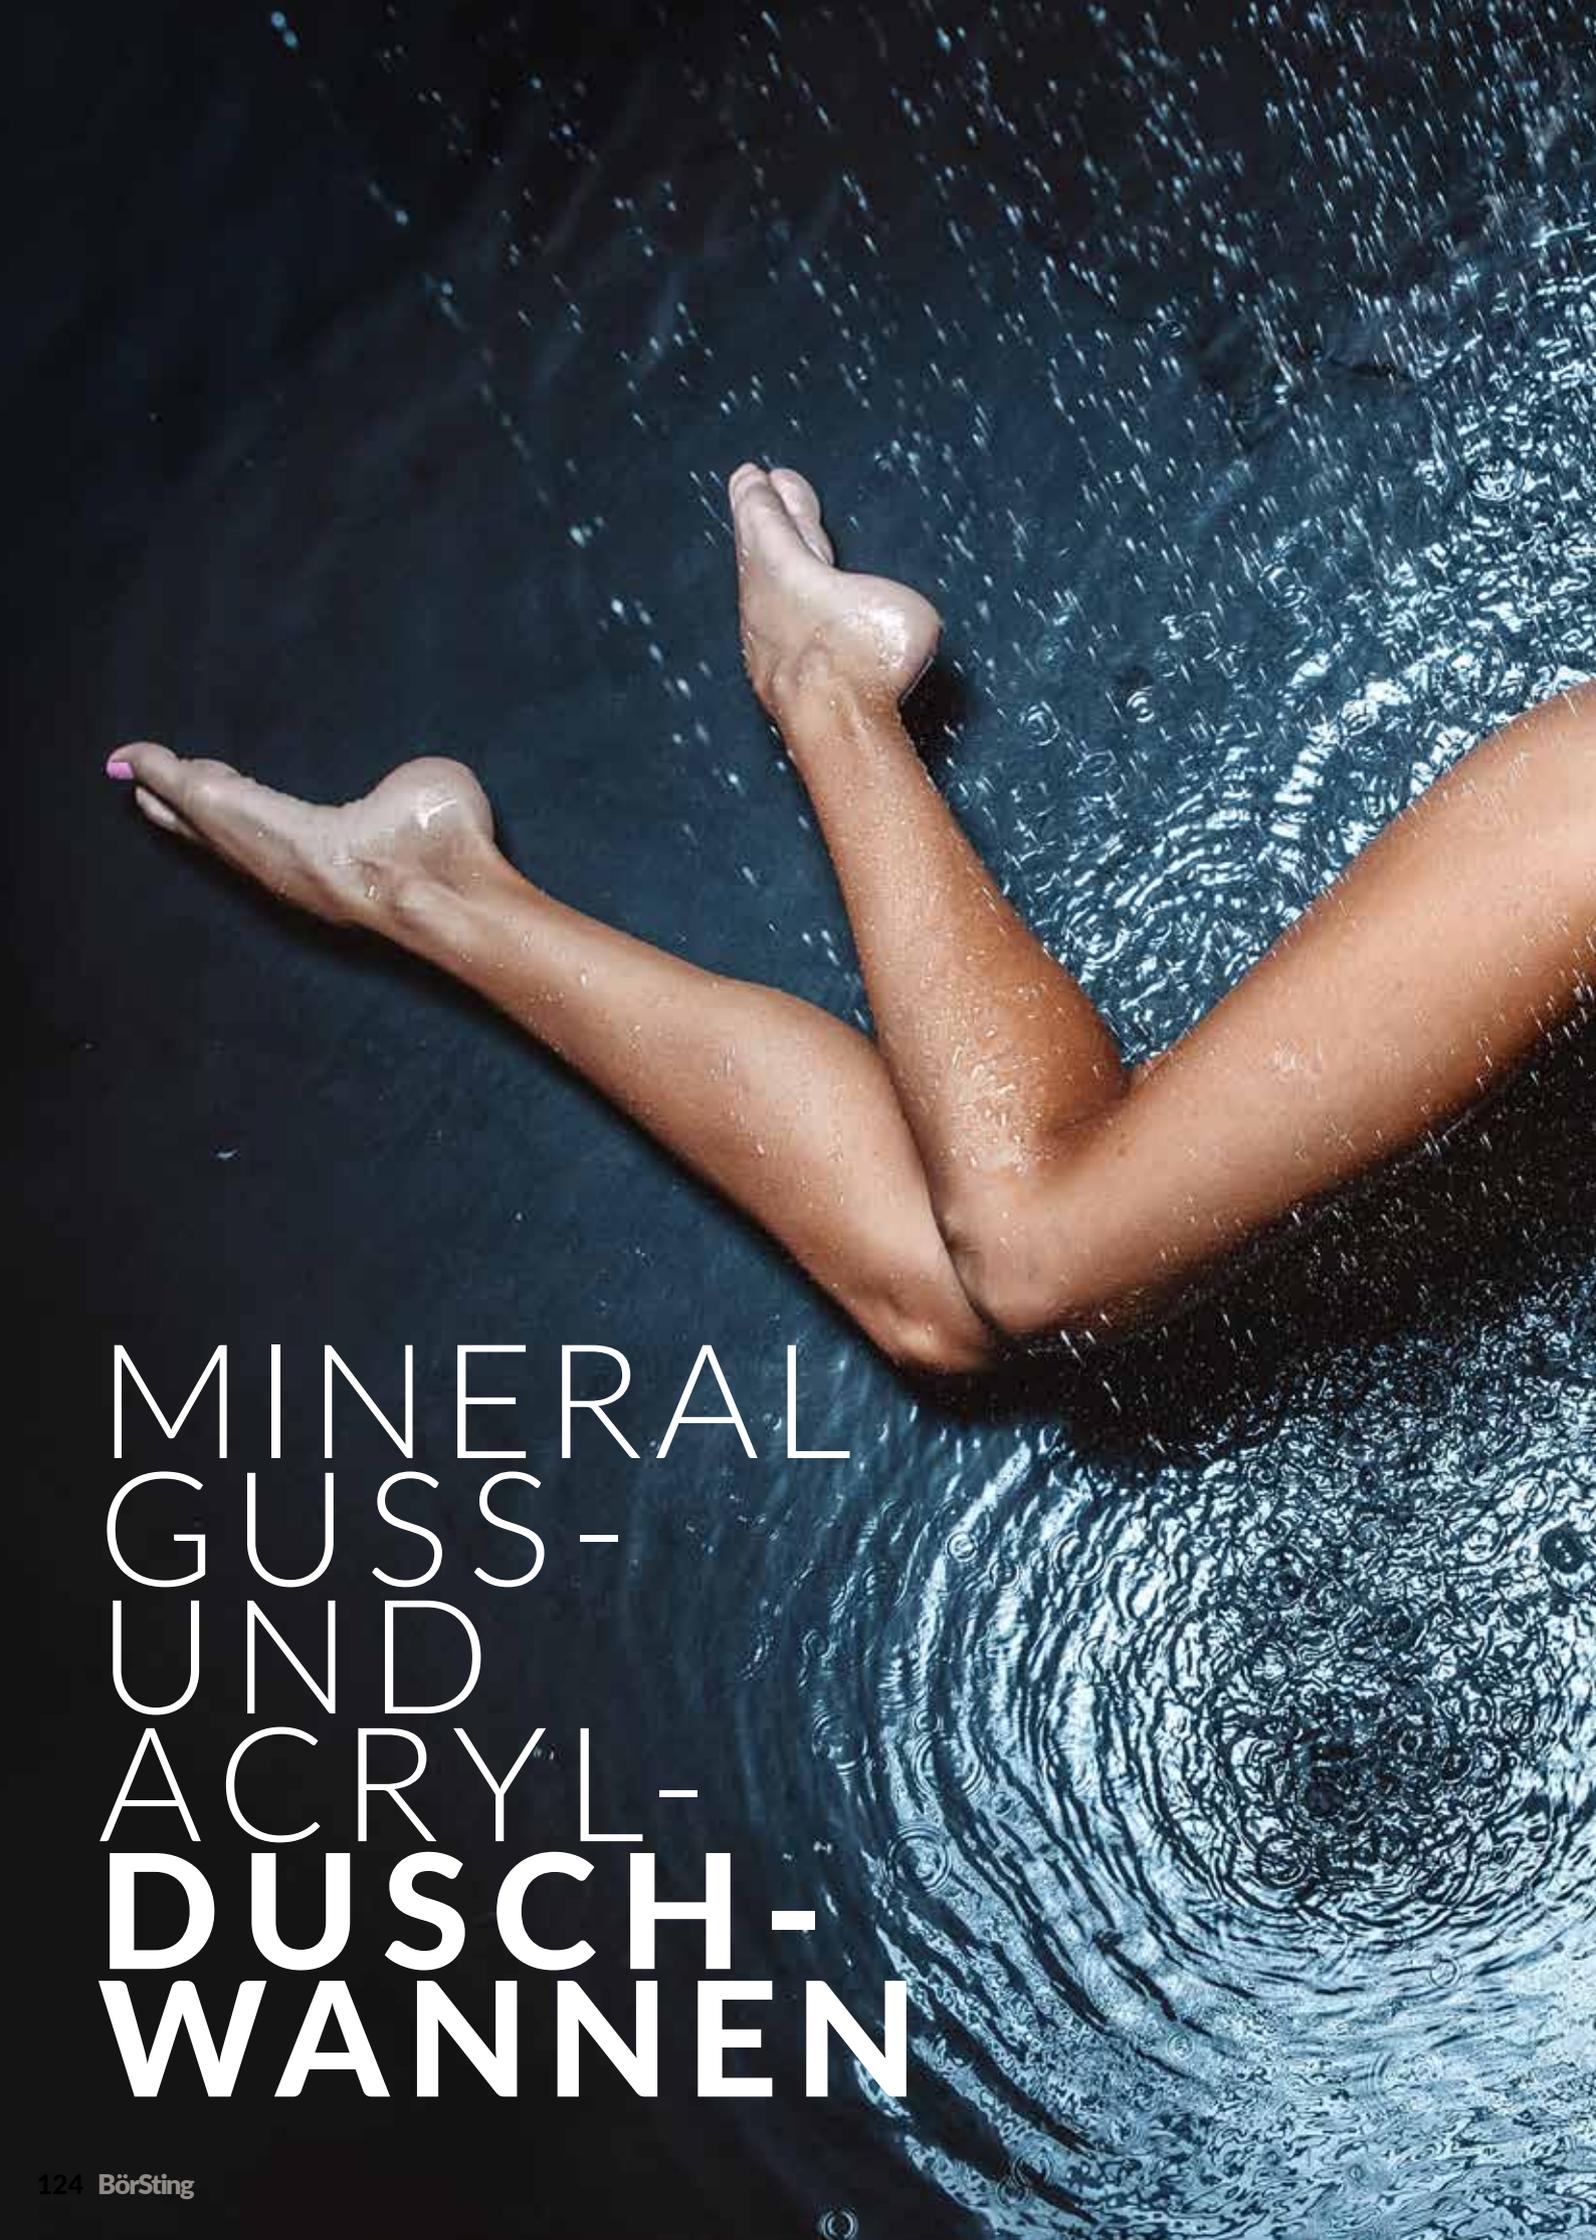

MINERAL
GUSS-
UND
ACRYL-
**DUSCH-
WANNEN**



YORK^{x9} Barrierefrei

ist ideal auch für den flächenbündigen Einbau


Mineralguss-Verbunddusche 2-schichtiger Aufbau

- Ultraflache Designdusche
- Durchgefärbte Gelcoatschicht
- Trägermaterial aus Polymerbeton
- Integriertes Gefälle zum Ablauf
- **90 mm** Ablauf
- Schallreduzierend
- Pflegeleicht
- Gewicht pro m² ca. **44 Kg**
- in allen RAL- und Sanitärfarben erhältlich

Querschnitt:



Technische Zeichnungen von Duschwanne **YORK**

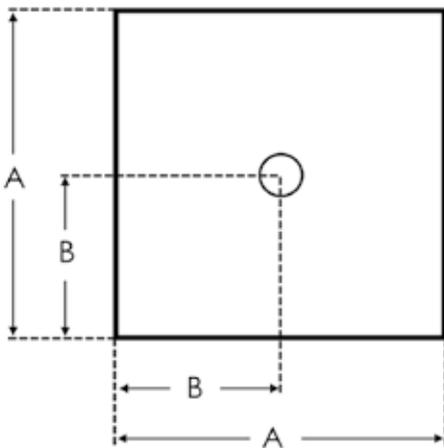

Seitenansicht:




YORK 90

900 x 900 x 28
A:900 B:450

YORK 100

1000 x 1000 x 28
A:1000 B:500

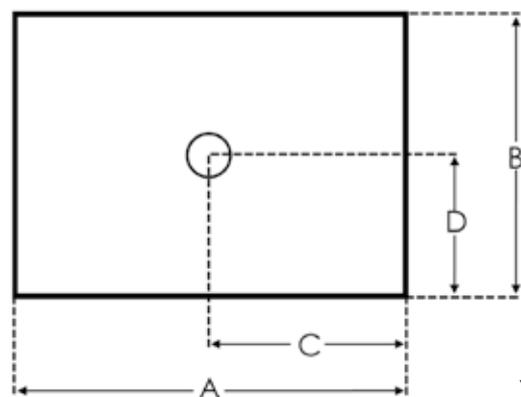

Seitenansicht:



YORK 80 x 90

800 x 900 x 28
A:900 B:800
C:900 D:400





YORK 90 x 100

900 x 1000 x 28
A:1000 B:900
C:500 D:450

YORK 90 x 160

900 x 1600 x 28
A:1600 B:900
C:800 D:450

YORK 90 x 120

900 x 1200 x 28
A:1200 B:900
C:600 D:450

YORK 100 x 120

1000 x 1200 x 28
A:1200 B:1000
C:600 D:500

YORK 90 x 140


900 x 1400 x 28
A:1400 B:900
C:700 D:450

YORK 100 x 140

1000 x 1400 x 28
A:1400 B:1000
C:700 D:500



APOLLO x7 Quadrat

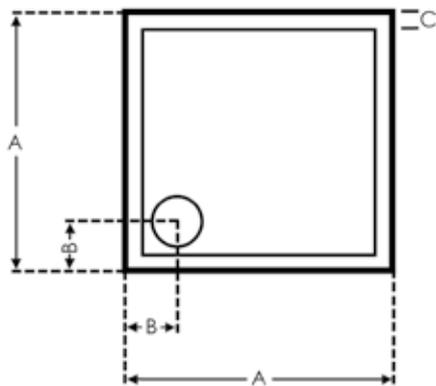

APOLLO 70

700 x 700 x 25
A:700 B:150
C:50

APOLLO 80

800 x 800 x 25
A:800 B:150
C:55

APOLLO 90

900 x 900 x 25
A:900 B:155
C:55

APOLLO 100

1000 x 1000 x 25
A:1000 B:180
C:50

APOLLO: 110

1100 x 1100 x 25
A:1100 B:170
C:50


APOLLO 120

1200 x 1200 x 25
A:1200 B:170
C:50

APOLLO 75

750 x 750 x 25
A:750 B:155
C:50

APOLLO x7 Viertelkreis

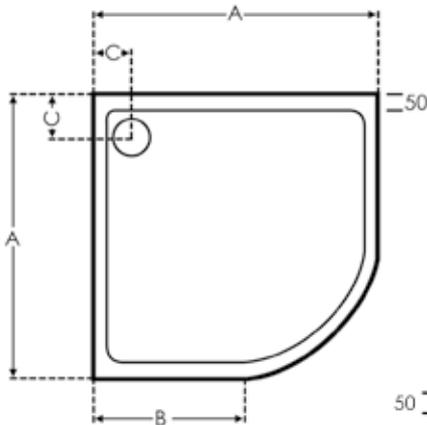

Seitenansicht:



APOLLO 75

750 x 750 x 25
A:750 B:200
C:155

Radius: 550 mm

APOLLO 80

800 x 800 x 25
A:800

a) Radius: 500 mm
B:300 C:150

a) Radius: 550 mm
B:250 C:155

APOLLO 90

900 x 900 x 25
A:900

a) Radius: 500 mm
B:400 C:150

a) Radius: 550 mm
B:350 C:155


APOLLO 100

1000 x 1000 x 25
A:1000

a) Radius: 500 mm
B:500 C:165

a) Radius: 550 mm
B:450 C:165

APOLLO x44 Rechteck

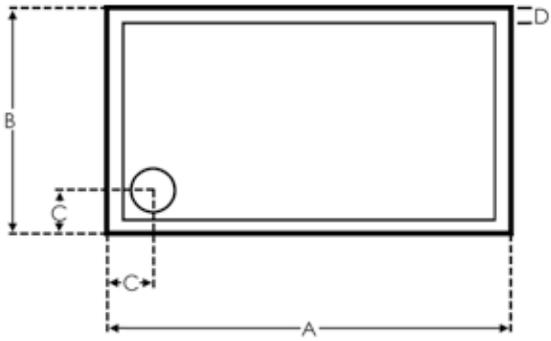

APOLLO 70 x 80

700 x 800 x 25
A:900 B:700
C:155 D:50

APOLLO 70 x 170

700 x 1700 x 25
A:1700 B:700
C:170 D:50

APOLLO 75 x 170

750 x 1700 x 25
A:1700 B:750
C:150 D:50

APOLLO 80 x 170

800 x 1700 x 25
A:1700 B:800
C:170 D:50

APOLLO 90 x 170

900 x 1700 x 25
A:1700 B:900
C:180 D:65

APOLLO 70 x 90

700 x 900 x 25
A:900 B:700
C:170 D:55

APOLLO 75 x 80

750 x 800 x 25
A:800 B:750
C:150 D:50

APOLLO 80 x 90

800 x 900 x 25
A:900 B:800
C:150 D:55

APOLLO 80 x 180

800 x 1800 x 25
A:1800 B:800
C:155 D:50

APOLLO 90 x 180

900 x 1800 x 25
A:1800 B:900
C:155 D:50

APOLLO 70 x 100

700 x 1000 x 25
A:1000 B:700
C:150 D:55

APOLLO 75 x 90

750 x 900 x 25
A:900 B:750
C:155 D:55

APOLLO 80 x 100

800 x 1000 x 25
A:1000 B:800
C:160 D:55

APOLLO 90 x 100

900 x 1000 x 25
A:1000 B:900
C:170 D:55

APOLLO 100 x 110

1000 x 1100 x 25
A:1100 B:1000
C:155 D:50

APOLLO 70 x 110

700 x 1100 x 25
A:1100 B:700
C:170 D:50

APOLLO 75 x 100

750 x 1000 x 25
A:1000 B:750
C:155 D:50

APOLLO 80 x 110

800 x 1100 x 25
A:1100 B:800
C:160 D:55

APOLLO 90 x 110

900 x 1100 x 25
A:1100 B:900
C:155 D:50

APOLLO 100 x 120

1000 x 1200 x 25
A:1200 B:1000
C:155 D:55

APOLLO 70 x 120

700 x 1200 x 25
A:1200 B:700
C:155 D:50

APOLLO 75 x 110

750 x 1100 x 25
A:1100 B:750
C:150 D:50

APOLLO 80 x 120

800 x 1200 x 25
A:1200 B:800
C:155 D:50

APOLLO 90 x 120

900 x 1200 x 25
A:1200 B:900
C:155 D:50

APOLLO 100 x 130

1000 x 1300 x 25
A:1300 B:1000
C:150 D:50

APOLLO 70 x 130

700 x 1300 x 25
A:1300 B:700
C:175 D:55

APOLLO 75 x 120

750 x 1200 x 25
A:1200 B:750
C:155 D:55

APOLLO 80 x 130

800 x 1300 x 25
A:1300 B:800
C:155 D:55

APOLLO 90 x 130

900 x 1300 x 25
A:1300 B:900
C:155 D:50

APOLLO 100 x 140

1000 x 1400 x 25
A:1400 B:1000
C:150 D:50

APOLLO 70 x 140

700 x 1400 x 25
A:1400 B:700
C:155 D:50

APOLLO 75 x 140

750 x 1400 x 25
A:1400 B:750
C:155 D:50

APOLLO 80 x 140

800 x 1400 x 25
A:1400 B:800
C:150 D:55

APOLLO 90 x 140

900 x 1400 x 25
A:1400 B:900
C:155 D:50

APOLLO 100 x 150

1000 x 1500 x 25
A:1500 B:1000
C:150 D:50

APOLLO 70 x 150

700 x 1500 x 25
A:1500 B:700
C:170 D:50

APOLLO 75 x 150

750 x 1500 x 25
A:1500 B:750
C:160 D:50

APOLLO 80 x 150

800 x 1600 x 25
A:1500 B:800
C:160 D:60

APOLLO 90 x 150

900 x 1500 x 25
A:1500 B:900
C:170 D:55

APOLLO 100 x 160

1000 x 1600 x 25
A:1600 B:1000
C:150 D:50

APOLLO 70 x 160

700 x 1600 x 25
A:1600 B:700
C:170 D:50

APOLLO 75 x 160

750 x 1600 x 25
A:1600 B:750
C:150 D:50


APOLLO 80 x 160

800 x 1600 x 25
A:1600 B:800
C:170 D:50

APOLLO 90 x 160

900 x 1600 x 25
A:1600 B:900
C:170 D:50

PLAN x2 Quadrat

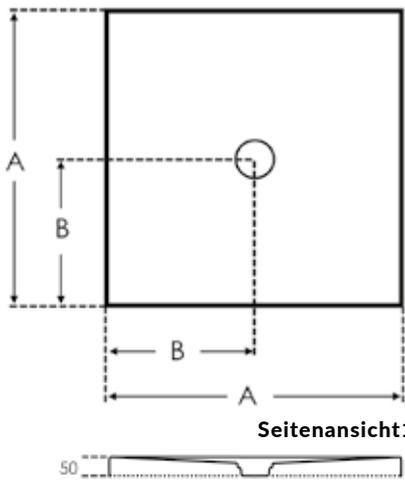


PLAN 90
900 x 900 x 50
A:900 B:450

PLAN 100
1000 x 1000 x 50
A:1000 B:500



PLAN x11 Rechteck

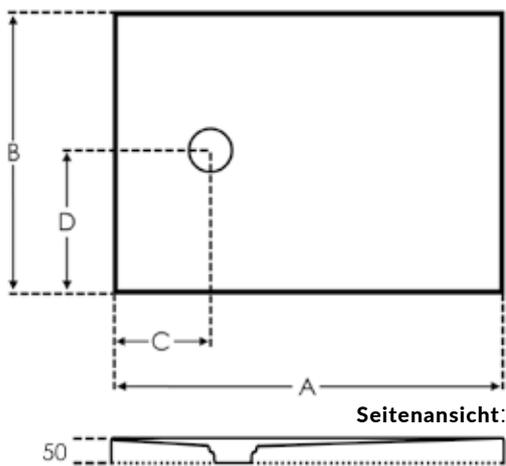

PLAN 80 x 100
800 x 1000 x 50
A:1000 B:800
C:300 D:400

PLAN 80 x 120
800 x 1200 x 50
A:1200 B:800
C:360 D:400

PLAN 80 x 140
800 x 1400 x 50
A:1400 B:800
C:420 D:400

PLAN 80 x 160
800 x 1600 x 50
A:1600 B:800
C:480 D:400

PLAN 90 x 100
900 x 1000 x 50
A:1000 B:900
C:300 D:450

PLAN 90 x 120
900 x 1200 x 50
A:1200 B:900
C:360 D:450

PLAN 90 x 140
900 x 1400 x 50
A:1400 B:900
C:420 D:450

PLAN 90 x 150
900 x 1500 x 50
A:1500 B:900
C:460 D:450

PLAN 90 x 160
900 x 1600 x 50
A:1600 B:900
C:460 D:450

PLAN 90 x 180
900 x 1800 x 50
A:1800 B:900
C:550 D:450

PLAN 100 x 120
1000 x 1200 x 50
A:1200 B:500
C:360 D:500



PLAN mit Zuschnitt


Acryl-Duschwanne **PLAN mit Zuschnitt**

- Alle verfügbaren Größen können auf Ihr gewünschtes Maß zugeschnitten werden
- individuell gefertigt
- Fast jede Form und Abmessung möglich (außer Radien)



DELOS x2

Quadrat mit verdeckter Ablaufrinne

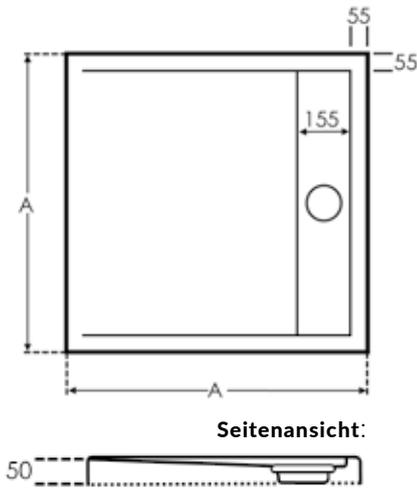

Rinnenabdeckung in Edelstahl
(matt - gebürstet)

DELOS 90

900 x 900 x 0-25
A:900

DELOS 100


1000 x 1000 x 0-25
A:1000



ACRYL-DUSCHWANNEN

DELOS x8

Rechteck mit verdeckter Ablaufrinne

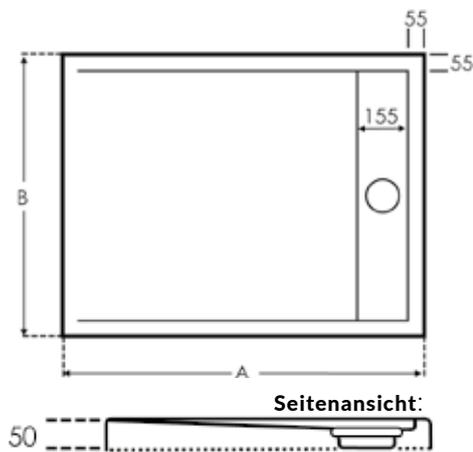

Rinnenabdeckung in Edelstahl
(matt - gebürstet)

DELOS 75 x 90

750 x 900 x 0-25
A:900 B:750

DELOS 80 x 120

800 x 1200 x 0-25
A:1200 B:800

DELOS 90 x 120

900 x 1200 x 0-25
A:1200 B:900

DELOS 90 x 150

900 x 1500 x 0-25
A:1500 B:900

DELOS 80 x 100

800 x 1000 x 0-25
A:1000 B:800

DELOS 90 x 100

900 x 1000 x 0-25
A:1400 B:900

DELOS 90 x 140

900 x 1400 x 0-25
A:1400 B:900

DELOS 100 x 150

1000 x 1500 x 0-25
A:1500 B:1000





WHIRLPOOL- SYSTEME



WHIRLPOOL SYSTEME XL6

Massagedüsen

große Rückendüsen sorgen für eine wohltuende Massage

Anti-Slip Beschichtung

für einen sicheren Halt beim Duschen (ganzflächig oder Streifen)

Spezielles System

um die Massagedüsen im Rücken-, Fuß- und Seitenbereich um ein vielfaches zu verstärken

Chromalichttherapie

für entspannte und ruhige Schaumbäder





Zusatzheizung für Whirlpool-Systeme

um ein schnelles Auskühlen zu vermeiden empfehlen wir die zusätzliche Ausstattung mit der Zusatzheizung

Frischwasserspülung mit automatischer Desinfektion

für eine optimale Desinfektion - Seifenreste und andere Ablagerungen werden durch diesen Spülvorgang entfernt

WELLNESS

Schon das Wort weckt Fantasien und der Mensch liebt die vielfältigen Möglichkeiten im Wellnessbereich, die dem Körper und der Seele gut tun. Wir bieten Ihnen mit unseren Whirlpoolsystemen eine für Sie ganz individuelle Wellnessoase, wann immer Sie wollen und Zeit haben.

CHROMALICHTTHERAPIE / LED-VIERFARBLICHT

Mit allen Sinnen genießen und in ein besonders stimmungsvolles Flair, das durch das Farblicht in Ihrem Badezimmer erzeugt wird, eintauchen:

- » Rot: Die Farbe des Feuers vitalisiert und energetisiert
- » Blau: Die Farbe des Himmels und des Wassers wirkt kühlend und entspannend
- » Grün: Im Grünen erholen wir uns mental, so kann sich der Körper regenerieren
- » Gelb: Die Farbe der Sonne, ihr wird allgemein die Stärkung der Nerven zugesprochen

POWERSYSTEM

Durch die Powersysteme werden die Massagedüsen im Rücken-, Fuß- und Seitenbereich um ein vielfaches verstärkt. Durch ein Gebläse wird die Massagewirkung der Düsen mit vorgewärmter Luft optimiert. Mit der Plus(+)/Minus(-) Taste kann die gewünschte Stärke individuell eingestellt werden. Dies erhöht die Effektivität und den Nutzen der Massagedüsen.

Bei System 3 P Vital Pur Power wird die Luft durch ein Dreiwegepowerventil in die Massagedüsen umgeleitet. Bei System 2 P Belle Aqua Power wird ein zusätzliches Gebläse eingebaut. Einen zusätzlichen Nutzen hat man hierbei dadurch, dass das Gebläse nach der Nutzung die Massagedüsen mit vorgewärmter Luft trocken bläst.

RESTWASSERENTLEERUNG

Alle unsere Systeme sind mit einer Restwasserentleerung ausgestattet. Durch die spezielle Montage des wasserführenden Rohrsystems bleibt kein Restwasser in den Leitungen stehen. So können Ablagerungen, die durch Körperfett, Hautschuppen oder ähnliches entstehen, vermieden werden. Bei unseren Luftsystemen werden die Düsen zusätzlich durch die Nachblasautomatik mit vorgewärmter Luft getrocknet.

FRISCHWASSERSPÜLUNG MIT AUTOMATISCHER DESINFEKTION

Nach der Nutzung des Whirlpools wird das Leitungssystem automatisch mit Frischwasser gespült. Diese Frischwasserspülung wird mit den Inhaltsstoffen der Activ-Clean-Tabs angereichert, damit eine optimale Desinfektion garantiert werden kann. Seifenreste und andere Ablagerungen werden durch diesen Spülvorgang entfernt.

ZUSATZHEIZUNG

Obwohl alle unsere Gebläse mit einer Luftvorwärmung ausgestattet sind, kühlt das Wasser durch die ständige Bewegung leicht ab. Um ein schnelles Auskühlen zu vermeiden empfehlen wir die zusätzliche Ausstattung mit der Zusatzheizung für Ihr Whirlpoolsystem. Hierbei bleibt die Wassertemperatur länger konstant.


BEFÜLLUNG ÜBER DIE SEITEN- UND RÜCKEN- MASSAGEDÜSEN

Die Befüllung der Whirlpoolwanne kann auf Wunsch auch durch die Seiten- und Rückenmassagedüsen erfolgen. Diese Befüllung ist sehr geräuscharm und man vernimmt lediglich ein angenehmes Plätschern wahr. Ein zusätzlicher Wassereinlauf für die Wanne ist nicht erforderlich.

ACHTUNG:

In Kombination mit System 4 nicht möglich.



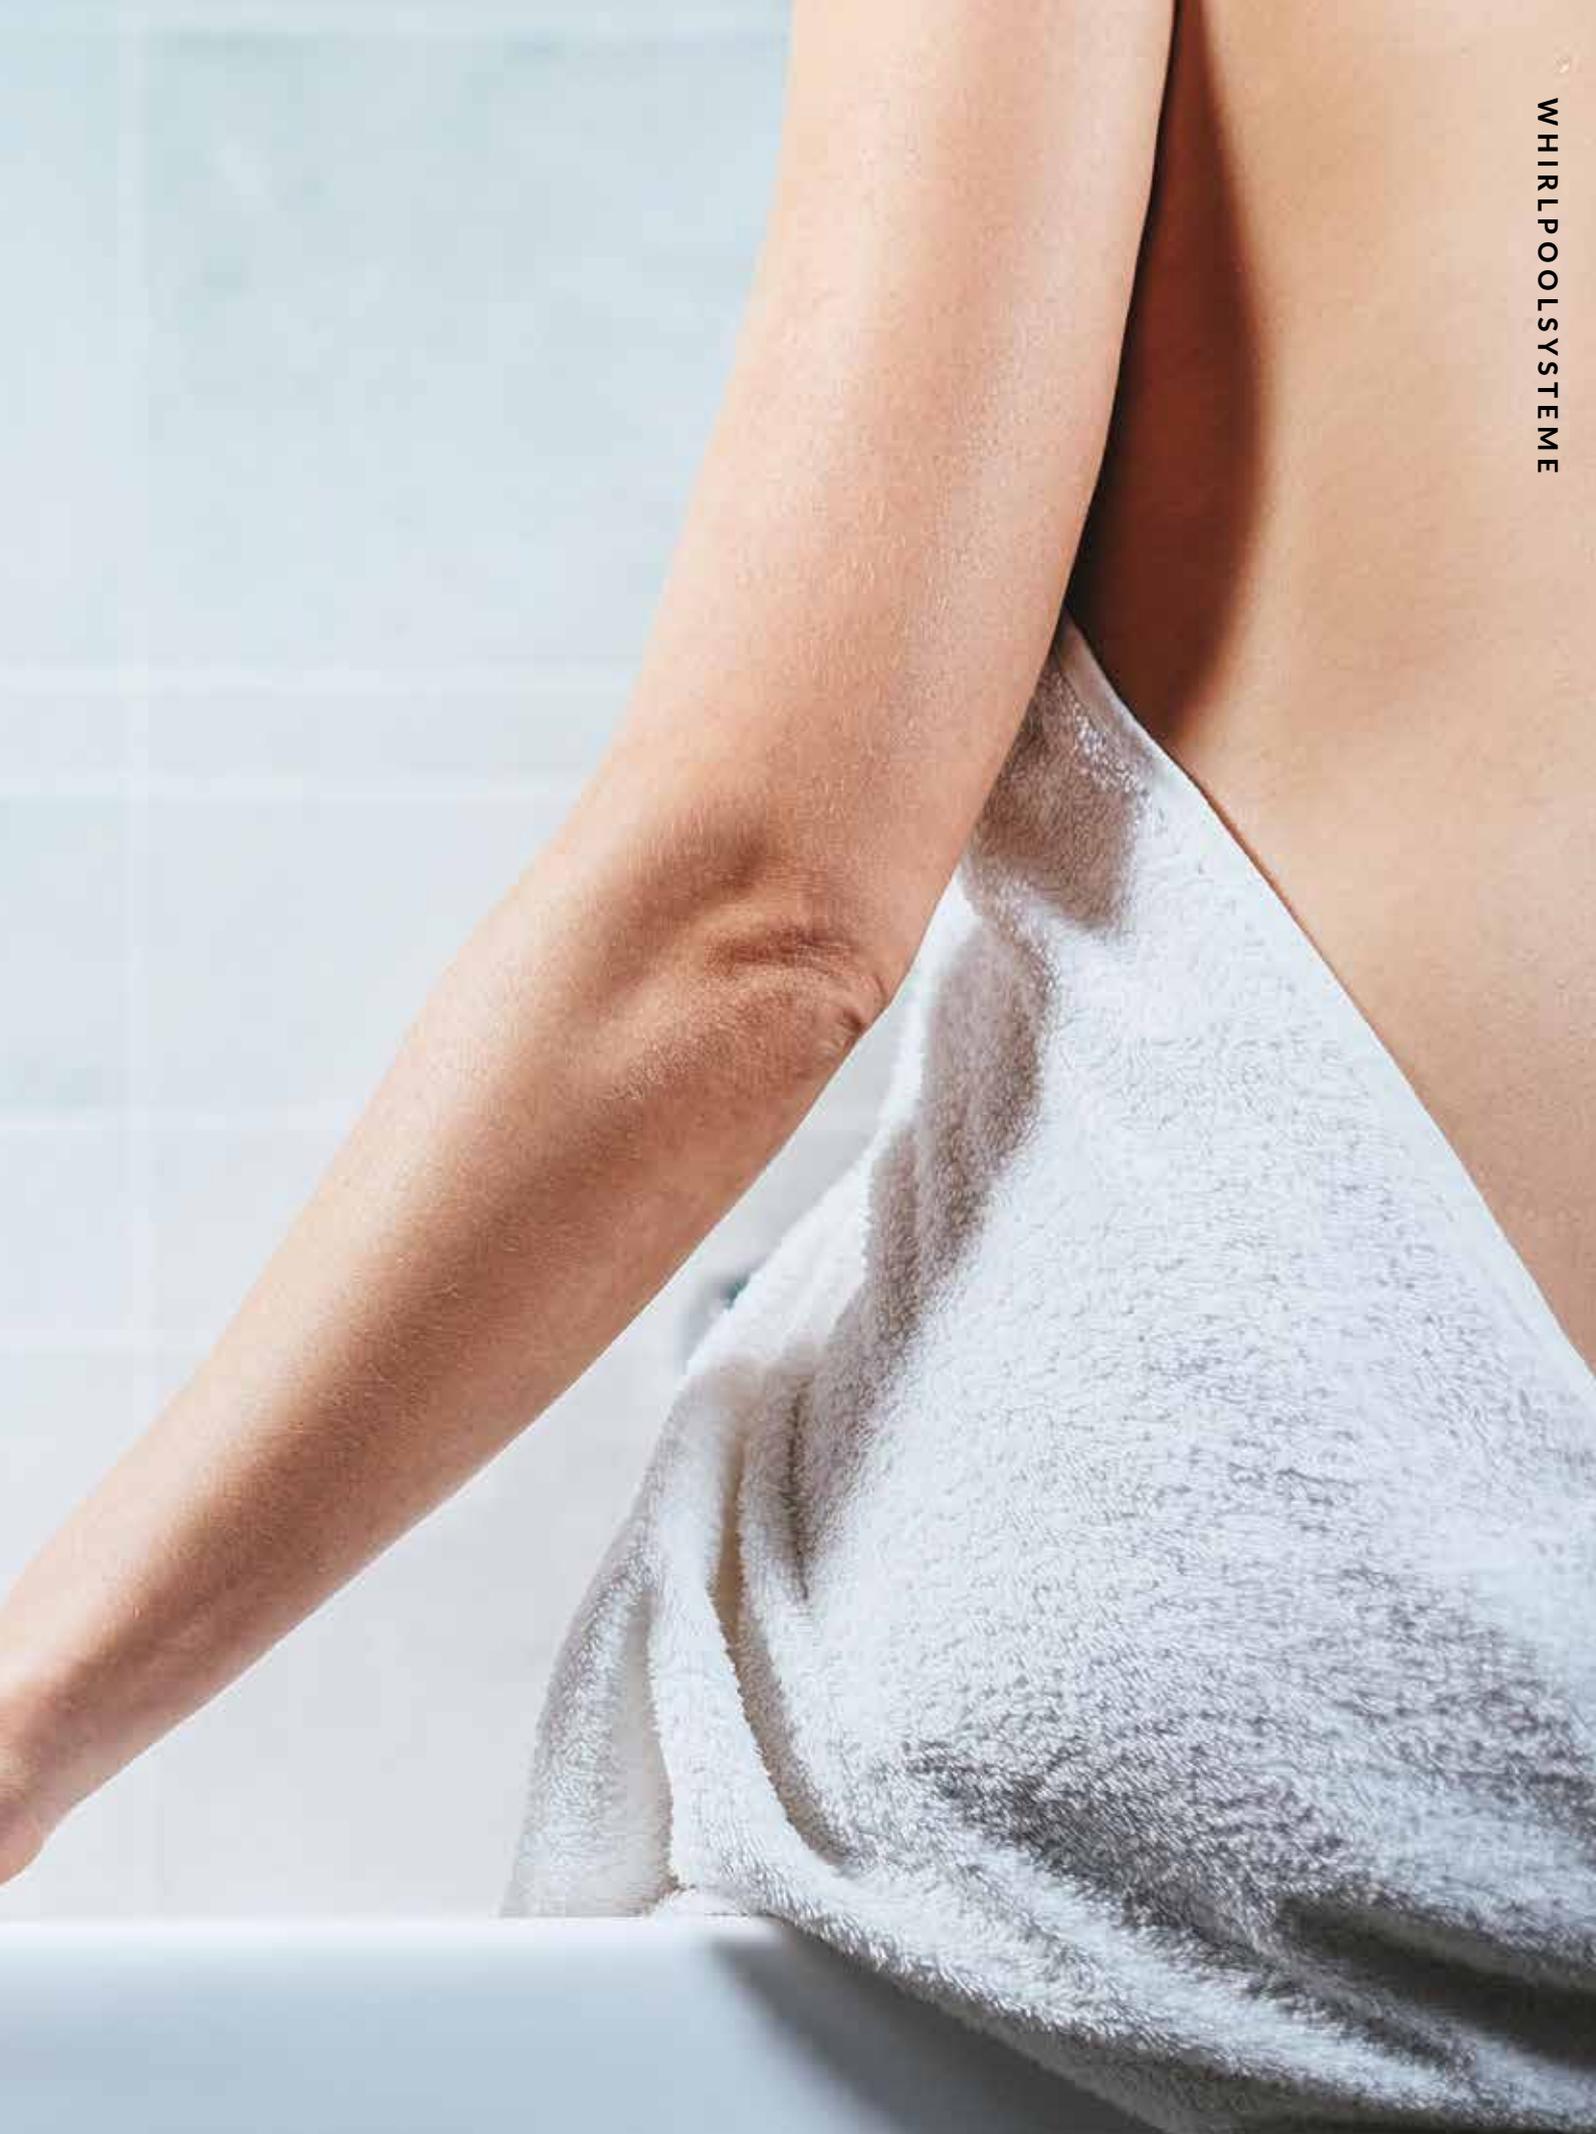

System 1

BELLE BRISE

Whirlpoolsystem mit elektronischer Steuerung

Luft, Elektronikausstattung, sichtbare Teile verchromt

- 12 x superflache Bodendüsen
Massiv Messing
- 1 x Gebläse mit Luftvorwärmung 230 V
- 1 x VIEGA Ab- und Überlauf Excenter, verchromt
- 1 Satz Whirlpoolfüße
- 1 Tastatur „BELLE BRISE“

Whirlpool-Tastatur **BELLE BRISE**, chrom



Elektronische Steuerung mit Sensortasten Ein/Aus, Plus- Minus, Intervall und Nachblasautomatik

Beispiel von System **BELLE BRISE**

System 2

BELLE AQUA

Whirlpoolsystem mit elektronischer Steuerung

Wasser, Elektronikausstattung, sichtbare Teile verchromt

- 6 x superflache Seitenmassagedüsen
Massiv Messing; Kugelkopf verstellbar
- 5 x superflache Rückenmassagedüsen
Massiv Messing; Kugelkopf verstellbar
- 1 x Jet-Pumpe 230 V
- 1 x VIEGA Ab- und Überlauf Excenter, verchromt, mit Restwasserentleerung
- 1 x Elektronische Luftbeimischung
- 1 Satz Whirlpoolfüße
- 1 Tastatur „BELLE AQUA“

Die Aufteilung der Seiten-, Rücken-, und Fußdüsen kann, ohne Aufpreis, Individuell angepasst werden!

Whirlpool-Tastatur **BELLE AQUA**, chrom



Elektronische Steuerung mit Sensortasten Ein/Aus, Plus- Minus, Intervall, Pulsierend, Trockenlaufschutz

Beispiel von System **BELLE AQUA**

Beispiel **NORA**



Beispiel **BETTY**



System ^{2P} BELLE AQUA POWER

Whirlpoolsystem mit elektronischer Steuerung

Wasser mit Gebläseunterstützung, Elektronikausstattung, sichtbare Teile verchromt

- 6 x superflache Seitenmassagedüsen
Massiv Messing; Kugelkopf verstellbar
- 5 x superflache Rückenmassagedüsen
Massiv Messing; Kugelkopf verstellbar
- 1 x Jet-Pumpe 230 V
- 1 x VIEGA Ab- und Überlauf Excenter, verchromt, mit Restwasserentleerung
- 1 Satz Whirlpoolfüße
- 1 x Gebläse mit Luftvorwärmung
- 1 Tastatur „BELLE AQUA POWER“

Bei dem Powersystem werden die Seiten- und Rückendüsen mit einen zusätzlichem Gebläse um ein vielfaches verstärkt

Whirlpool-Tastatur **BELLE AQUA POWER**, chrom



Elektronische Steuerung mit Sensortasten Ein/Aus, Plus-Minus, Intervall, pulsierend, Nachtblasautomatik, Trockenlaufschutz und Restwasserentleerung

Beispiel von System **BELLE AQUA POWER**

System ³ VITAL PUR

Whirlpoolsystem mit elektronischer Steuerung

Luft & Wasser, Elektronikausstattung, sichtbare Teile verchromt

- 12 x superflache Bodendüsen Massiv Messing
- 6 x superflache Seitenmassagedüsen
Massiv Messing; Kugelkopf verstellbar
- 5 x superflache Rückenmassagedüsen
Massiv Messing; Kugelkopf verstellbar
- 1 x Gebläse mit Luftvorwärmung, je 230 V
- 1 x Jet-Pumpe 230 V
- 1 x VIEGA Ab- und Überlauf Excenter, verchromt, mit Restwasserentleerung
- 1 x Luftregler
- 1 Satz Whirlpoolfüße
- 1 Tastatur „VITAL PUR“

Die Aufteilung der Seiten-, Rücken-, und Fußdüsen kann, ohne Aufpreis, Individuell angepasst werden!

Whirlpool-Tastatur **VITAL PUR**, chrom



Elektronische Steuerung mit Ein/Aus, Plus(+)/Minus(-), Intervall, pulsierend, Nachblasautomatik, Trockenlaufschutz und Restwasserentleerung

Beispiel von System **VITAL PUR**

Beispiel **PIA rechts**



Beispiel **HERA**



System ^{3P} VITAL PUR POWER

Whirlpoolsystem mit elektronischer Steuerung

Luft & Wasser, Elektronikausstattung, sichtbare Teile verchromt

- 12 x superflache Bodendüsen, Massiv Messing
- 6 x superflache Seitenmassagedüsen, Massiv Messing; Kugelkopf verstellbar
- 5 x superflache Rückenmassagedüsen, Massiv Messing; Kugelkopf verstellbar
- 1 x Gebläse mit Luftvorwärmung 230 V
- 1 x Jet-Pumpe 230 V
- 1 x VIEGA Ab- und Überlauf Excenter, verchromt, mit Restwasserentleerung
- 1 x Dreiwegepowerventil
- 1 Satz Whirlpoolfüße
- 1 Tastatur „VITAL PUR“

Mit dem Dreiwegepowerventil wird das Gebläse manuell von den Boden- auf die Seiten- und Rückendüsen umgeleitet.

Whirlpool-Tastatur **VITAL PUR POWER**, chrom



Elektronische Steuerung mit Ein/Aus, Plus(+)/Minus(-), Intervall, pulsierend, Nachblasautomatik, Trockenlaufschutz und Restwasserentleerung

Beispiel von System **VITAL PUR POWER**

Beispiel **DELTA rechts**



System ⁴ ERGO VITAL EXKLUSIV

Whirlpoolsystem mit elektronischer Steuerung

System 4 L + W + D

- 14 x superflache Bodendüsen, Massiv Messing
- 10 x superflache Seitenmassagedüsen, Massiv Messing; Kugelkopf verstellbar
- 5 x superflache Rückenmassagedüsen, Massiv Messing; Kugelkopf verstellbar
- 3 x superflache Fußmassagedüsen, Massiv Messing; Kugelkopf verstellbar
- 2 x extra leise Gebläse (mit Schallabsorber) mit Luftvorwärmung, je 230 V
- 1 x Jet-Pumpe 230 V
- 1 x Unterbau mit Randunterstützung
- 1 x VIEGA Ab- und Überlauf Excenter, verchromt, mit Restwasserentleerung
- 2 x Unterwasserscheinwerfer, LED-Vierfarblicht mit Farbstopffunktion
- 1 Tastatur „ERGO VITAL EXKLUSIV“

Whirlpool-Tastatur **ERGO VITAL EXKLUSIV**, chrom



Elektronische Steuerung mit Sensortasten Ein/Aus und LED-Anzeige, Plus(+)/Minus(-), Intervall beide Systeme, Trockenlaufschutz, Nachblasautomatik und Temperaturanzeige

Beispiel von System **ERGO VITAL EXKLUSIV**

Beispiel **LIBERTY**



Bedienungsanleitung

Tastatur BELLE BRISE



1) Luftmassage und Intervallfunktion


Mit der Plus- und Minustaste lässt sich die Leistung des Gebläses erhöhen oder absenken.

Tastatur BELLE AQUA



1) Wassermassage und pulsierend 2) Wechsel zwischen Starkstrahl- und Softmodus


Tastatur VITAL PUR

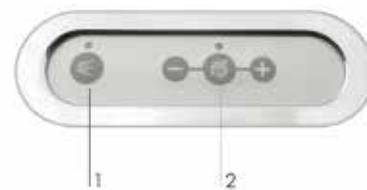

1) Wassermassage und pulsierend 2) Luftmassage und Intervallfunktion

Mit der Plus- und Minustaste lässt sich die Leistung des Gebläses erhöhen oder absenken.

Tastatur ERGO VITAL EXKLUSIV

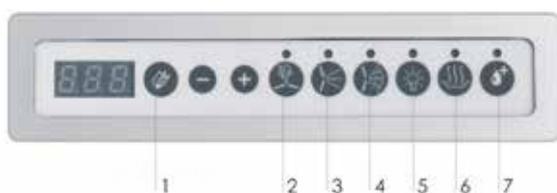

1) Vorprogrammierte Programme:

Start der im internen Speicher abgelegten Whirlpool Programme

2) Luftmassage:

Mit der Plus- und Minustaste lässt sich die Leistung des Gebläses erhöhen oder absenken.

3) Wassermassage

4) Wassermassage POWER:

(Seitendüsen inkl. Luftbeimischung)

Mit der Plus- und Minustaste lässt sich die Leistung der Massagedüsen erhöhen oder absenken.

5) Unterwasserscheinwerfer

6) Optional: Zusatzheizung für Wassermassage

7) Reinigungssystem (optional)

Whirlpool-Düsen

Bodenluftdüse superflach



ø 24 mm

Seitenmassagedüse superflach



ø 55 mm

Rückenmassagedüse superflach



ø 35 mm

AIR-System

Superflache Boden-Luftdüsen sind Körpergerecht im Bodenbereich montiert und sorgen dafür, dass die vorgewärmte Luft angenehm auf der Haut wirkt.

In Verbindung mit ätherischen Badezusätzen erzielen Sie so eine gesundheitsfördernde und wohltuende Wirkung.

Zwecks Reinigung können die Chromoberteile problemlos demontiert werden.

Weiteres Whirlpoolzubehör finden Sie auf der Seite 155.

Massage-System

Durch die superflachen Jetmassagedüsen die im Rücken- bzw. Fußbereich angeordnet sind, wird die Muskulatur gelockert.

Die Massagewirkung löst Verspannungen und durch die zugeführte Luft wird diese Wirkung noch verstärkt.

Dabei wird auch die Durchblutung angeregt. Das gilt auch für die seitlich montierten superflachen Jetmassagedüsen, die besonders auf die Oberschenkel- und Wadenmuskulatur wirken.

Power-System

Mit dem Power-System wird die Massagewirkung durch das Gebläse mit Luftvorwärmung um ein vielfaches verstärkt.

Die Einstellung ist stufenlos und so auch bei schmerzhaften Verspannungen geeignet.

Bei dem Kombi-System Vital Pur Power (Luft und Wasser) wird die Luft von den Bodendüsen stufenlos auf die Massagedüsen umgeleitet. So wird das Massage-System optimiert. Dabei bleibt Ihnen selbstverständlich die Option beide Systeme getrennt voneinander zu nutzen.


ZUBEHÖR




Nackenkissen




Nackenkissen klein
12,5 x 30 cm, schwarz



Nackenkissen groß
34 x 24 cm, schwarz



GEL Nackenkissen klein
38 x 18 cm, schwarz
selbstklebend






WHIRLPOOLSYSTEM BELLE BRISE

Elektronische Steuerung

verchromte Tastatur BELLE BRISE auf dem Badewannenrand ermöglicht elektronische Steuerung mit den Sensortasten Ein/Aus, Plus/Minus, Intervall und Nachblasautomatik

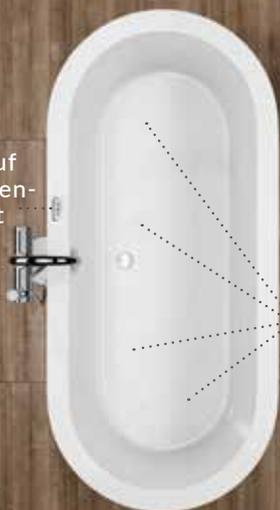

12 Superflache Boden-Luftdüsen

sind Körpergerecht im Bodenbereich montiert und sorgen dafür, dass die vorgewärmte Luft angenehm auf der Haut wirkt. Zwecks Reinigung können die Chromteile problemlos demontiert werden

CHROMALICHTTHERAPIE LED-VIERFARBLICHT IN JEDE EINBAUWANNE & AUSGEWÄHLTE FREI. MODELLE

Unterwasserfarblicht

Ein ständig wechselndes Unterwasserfarblicht sorgt besonders bei abgedunkelten Räumen für eine angenehmere Entspannung. Mit Hilfe der Farbstopp-Funktion können Sie Ihre Wunschfarbe anhalten.




Lichttherapie mit Whirlpool


Chromalichttherapie ist in jeder Einbaubadewanne, sowie in folgenden freistehenden Modellen möglich: MILA, ALEXA, GRETA, VENUS O/L/R/W

WANNEN- RAND UND **STAND- ARMATUREN**




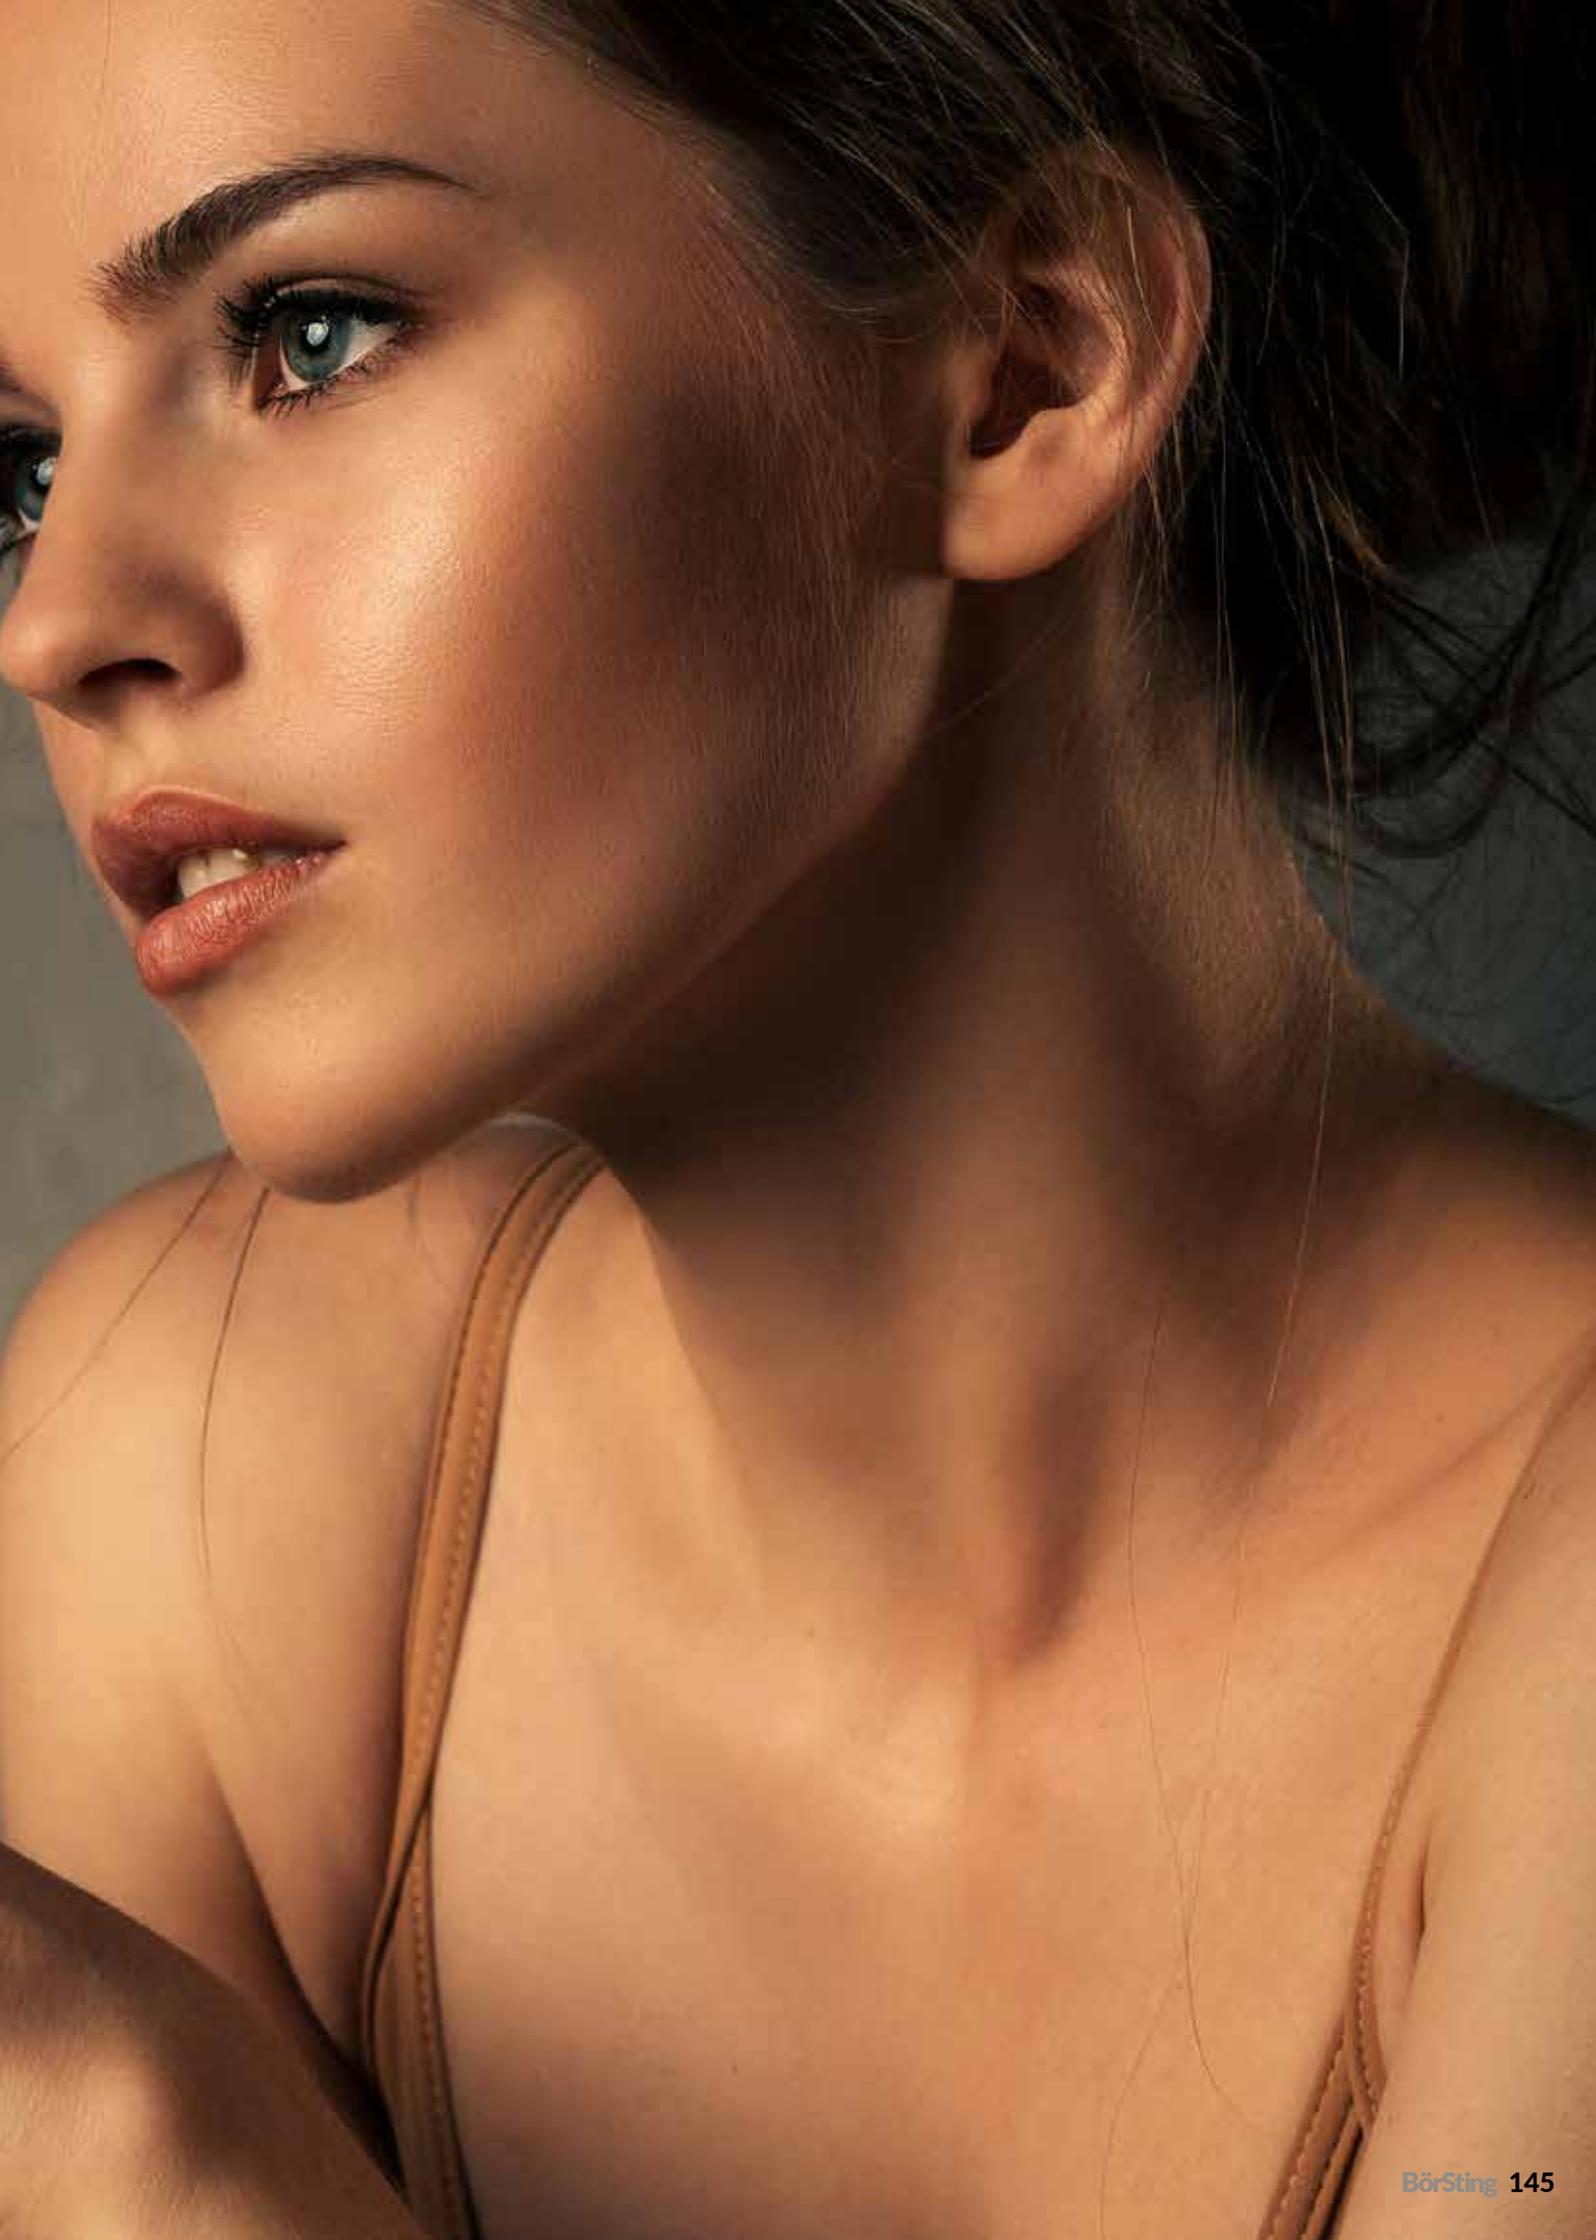

DURBAN 3-Loch-Wannenrandarmatur

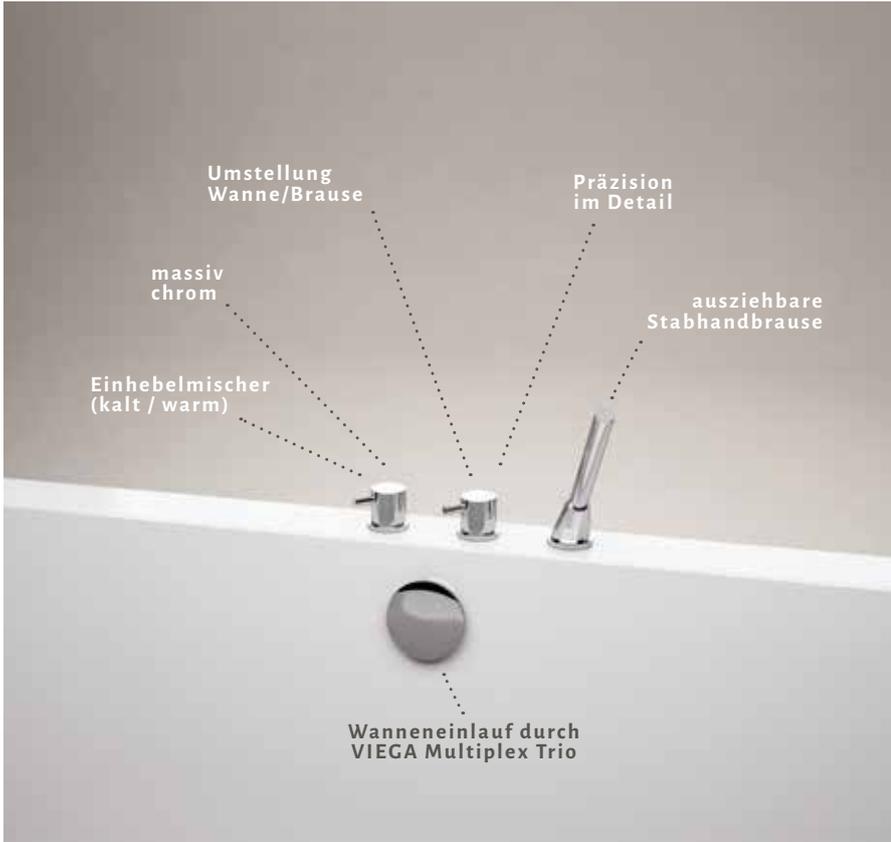


Technische Zeichnung von **DURBAN**

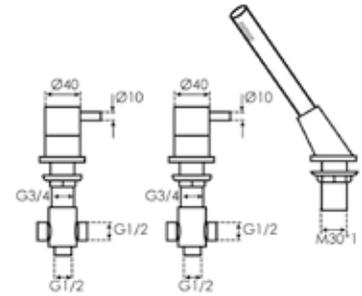

LARGO 4-Loch-Wannenrandarmatur




Technische Zeichnung von **LARGO**

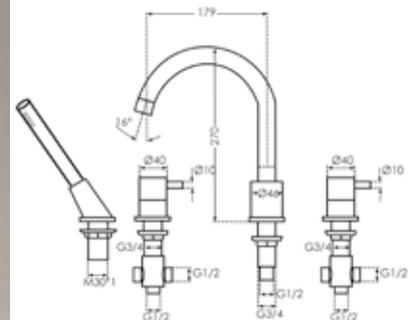

SPRINGS 4-Loch-Wannenrandarmatur



Technische Zeichnung von **SPRINGS**

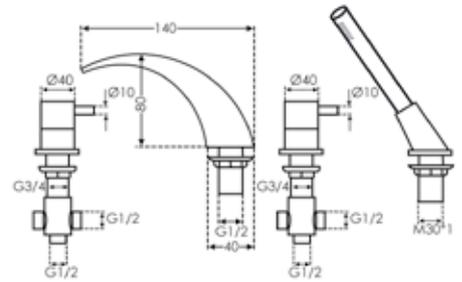

Schlauchbox für Handbrausen



Die Schlauchbox ist mit allen Wannenrand- und Unterputzarmaturen kombinierbar

- Höchste Flexibilität (H 510 mm x B 295 mm x T 50 mm)
- Eigensicher gegen Rückfließen (nach DIN EN 1717)
- Mischwasseranschluss 1/2"

Der Brauseschlauch gleitet leicht in die Schlauchbox zurück

- Hochwertiger Metall-Sicherheitsbrauseschlauch
- Innenschlauch Silikon (W270, KTW-A)
- Leichtgängig und einfach zu handhaben
- Brauseschlauch Länge 1,5 - 2,0 m
- Über Wanne austauschbar

Druckschlauch zur Anbindung des Brauseschlauchs


- DN 08, DVGW zugelassen W 543, W 270, KTW A Spritzwasser wird direkt in den Abfluss geleitet
- Flexibler Ablaufschlauch
- DN 50 Anschluss
- Rückstausicherung

Die Schlauchbox wird direkt an den Abfluss angeschlossen.

ODA Freistehende Standarmatur




Technische Zeichnung von **ODA**

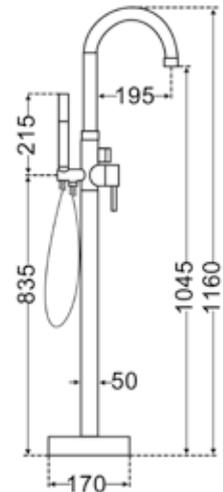


DANO Freistehende Standarmatur




Technische Zeichnung von **DANO**

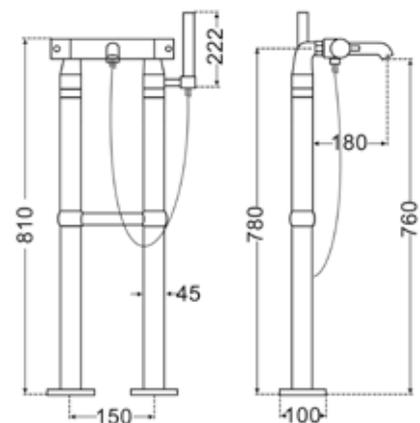

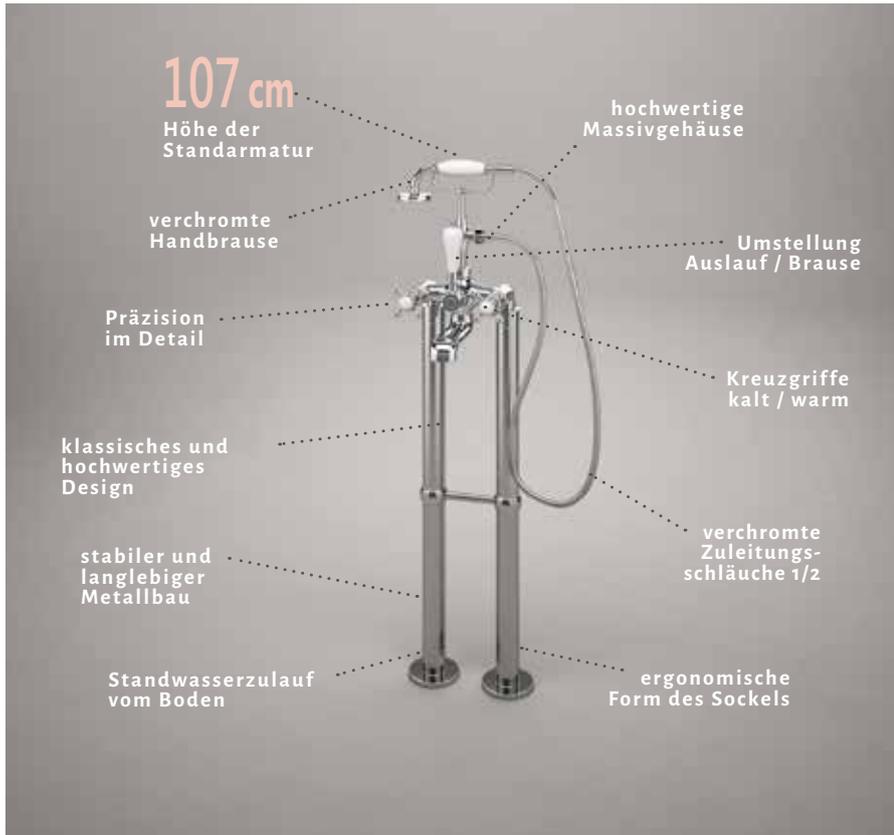

Technische Zeichnung von **FRANCA**

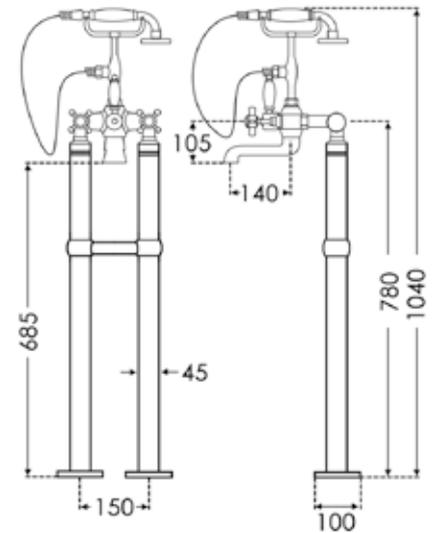



ZUBEHÖR



VIEGA Ab- und Überlaufgarnituren für Badewannen

Multiplex M5



Ab- und Überlaufgarnitur


- Flache Ausführung mit nur 33 mm Platzbedarf hinter der Badewanne
- Mit Drehrosette (M5) und Ventilkegel
- Mit Geruchsverschluss und 45°-Ablaufbogen
- Mit verchromtem Ventil
- Güteüberwacht nach DIN EN 274

Multiplex + 5 cm



Ab- und Überlaufgarnitur

- Erhöht den Wasserstand um 5 cm
- Mit Geruchsverschluss und 45°-Ablaufbogen
- Mit verchromtem Ventil
- Güteüberwacht nach DIN EN 274

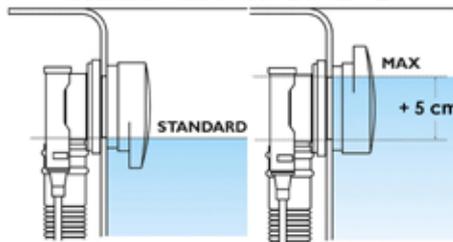

Multiplex Trio MT5



Ab- und Überlaufgarnitur

- Flache Ausführung mit nur 33 mm Platzbedarf hinter der Badewanne
- Für den Wasserzulauf durch den Überlaufkörper
- Mit Zulaufteil, mit Drehrosette (MT5) Ventilkegel und Abdeckrosette, verchromt
- Mit Geruchsverschluss und 45°-Ablaufbogen
- Mit verchromtem Ventil
- Güteüberwacht nach DIN EN 274

Multiplex Trio MT9 + 5 cm



Ab- und Überlaufgarnitur

- Erhöht den Wasserstand um 5 cm
- Für den Wasserzulauf durch den Überlaufkörper
- Mit Zulaufteil, mit Drehrosette (MT9), Ventilkegel und Abdeckrosette, verchromt
- Mit Geruchsverschluss und 45°-Ablaufbogen
- Mit verchromtem Ventil
- Güteüberwacht nach DIN EN 274



Multiplex Trio



Anschlußgarnitur

- Mit 1,5 mtr. Sanfix-Anschlußrohr für den Wasserzulauf der Multiplex Trio, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio, Rotaplex Trio F

Alle o. g. VIEGA Ab- und Überlaufgarnituren sind TÜV Rheinland / LGA Würzburg (LGA Zertifikat # 5371102a) geprüft.



Ablaufgarnituren für Acryl- und Mineralgussduschwannen

Viega Tempoplex



Bauhöhe: 60 mm waagrecht

Duschwannenablauf
Abdeckung Standard
ABS-Chrom
Ablaufloch Ø 90 mm
Abgang Ø 40/50 mm

Bauhöhe: 60 mm senkrecht

Duschwannenablauf
Abdeckung Standard
ABS-Chrom
Ablaufloch Ø 90 mm
Abgang Ø 40/50 mm

Optional:
Viega
Haarsieb



BörSting Radial



Bauhöhe: 60 mm waagrecht

Duschwannenablauf
flächenbündig
Abdeckung Radialdesign
Chrom-massiv
Ablaufloch Ø 90 mm
Abgang Ø 40/50 mm

Bauhöhe: 83 mm waagrecht

Duschwannenablauf
flächenbündig
Abdeckung Radialdesign
Chrom-massiv
Ablaufloch Ø 90 mm
Abgang Ø 40/50 mm

Bauhöhe: 88 mm senkrecht

Duschwannenablauf
flächenbündig
Abdeckung Radialdesign
Chrom-massiv
Ablaufloch Ø 90 mm
Abgang senkrecht Ø 50 mm

BörSting Parallel



Bauhöhe: 60 mm waagrecht

Duschwannenablauf
flächenbündig
Abdeckung Paralleldesign
Chrom-massiv
Ablaufloch Ø 90 mm
Abgang Ø 40/50 mm

Bauhöhe: 83 mm waagrecht

Duschwannenablauf
flächenbündig
Abdeckung Paralleldesign
Chrom-massiv
Ablaufloch Ø 90 mm
Abgang Ø 40/50 mm

Bauhöhe: 88 mm senkrecht

Duschwannenablauf
flächenbündig
Abdeckung Paralleldesign
Chrom-massiv
Ablaufloch Ø 90 mm
Abgang senkrecht Ø 50 mm

Alle o. g. Abläufe sind TÜV Rheinland / LGA Würzburg (LGA Zertifikat # 5371102a) geprüft.



Ablaufgarnituren für Dusche SoftBoard

BörSting SoftBoard mit Gitter

Bauhöhe: 60 mm waagrecht Innenkörper Weiß oder Schwarz

Duschwannenablauf
Ablaufloch Ø 90 mm
Abgang Ø 40 mm
mit 90° HT - Abgangsbogen

Bauhöhe: 88 mm senkrecht Innenkörper Weiß oder Schwarz

Spezial für SoftBoard
Duschwannenablauf
Ablaufloch Ø 90 mm
Abgang Ø 40/50 mm


Optional: Haarsieb

BörSting SoftBoard mit Rinne

Bauhöhe: 60 mm waagrecht Speziell für das SoftBoard mit Rinne

Duschwannenablauf
Abgang Ø 40 mm
mit 90° HT - Abgangsbogen

Optional: Haarsieb

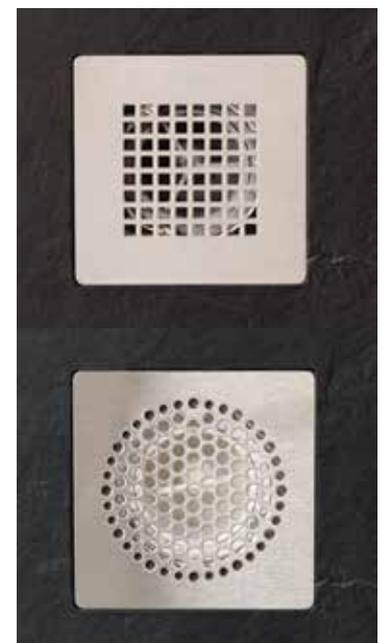

Untergestell für Bade- und Duschwannen

Untergestell mit Randunterstützung aus Stahl

- Mit Stellfüßen und Schallkappen
- Verstellbereich: wahlweise 11 - 16 cm oder 7 - 11 cm
- Ecken- und Randunterstützung
- Durch das vormontierte Untergestell wird Arbeits- bzw. Montagezeit verkürzt!
- Mehr Stabilität
- Optimal auch bei schwierigem Untergrund

Wir bieten für alle unsere Bade- und Duschwannen ein Untergestell mit Randunterstützung an.

Das Untergestell wird vormontiert und mit der jeweiligen Bade- oder Duschwanne angeliefert.

Garantiert mehr Stabilität auch bei großen Wannen oder bei Nutzung mit 2 Personen oder mehr!




Chromalichttherapie Unterwasserscheinwerfer

für alle unsere Badewannenmodelle und Whirlpools

- Verwendung von Farben für ein besseres Wohlbefinden
- Kombiniert ein faszinierendes Farbenspiel mit einem luxuriösen Badegefühl
- Entspannen Sie Ihren Körper und Geist, indem Sie das volle Farbspektrum auf sich wirken lassen
- Ein ständig wechselndes Unterwasserfarblicht sorgt besonders bei abgedunkelten Räumen für eine angenehmere Entspannung
- Farben haben Einfluss auf die Psyche, auf den Körper und auf die Emotionen (gr. chroma = Farbe)

Die Chromalichttherapie eröffnet neue Perspektiven:

Ihr Wirkungsspektrum reicht von der Bekämpfung der Winterdepression, über die Wundheilung, bis hin zur Behandlung funktioneller Organstörungen. Mit Hilfe der Farbstopp-Funktion können Sie Ihre Wunschfarbe anhalten.

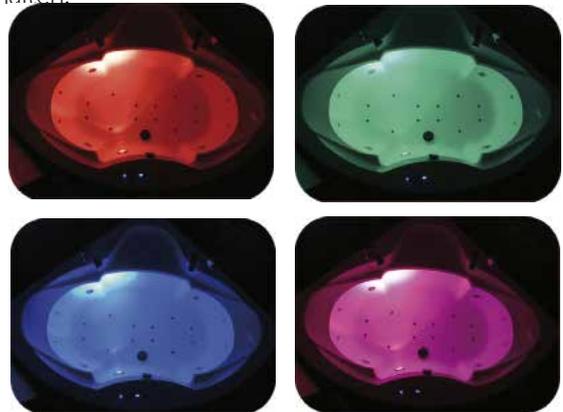

Variante „Streifen“



Variante „ganzflächig“

Anti - Slip Beschichtung für Dusch- und Badewannen

Anti-Slip Beschichtung mit 20 Jahre Erfahrung

Die transparente Anti - Slip Beschichtung sorgt fast unsichtbar für mehr Sicherheit im Bad.

Die Oberflächenbeschaffenheit ist so feinkörnig, dass keine Flusen, Haare oder Seifenreste daran haften.

Die Dusche oder Badewanne kann auch mit der Beschichtung einfach mit Wasser und einem flüssigen Reinigungsmittel gereinigt werden.

Vergessen Sie die herkömmlichen Matten, die schon nach kurzer Zeit unansehnlich und vor allem durch Pilzsporen unhygienisch sind.

Die Anti - Slip Beschichtung sorgt für einen sicheren Stand in der Wanne und schützt Sie so vor Stürzen.

Nicht nur für Senioren und Kinder, denn Sicherheit ist keine Frage des Alters!

Whirlpoolzubehör und Badewannenzubehör

Whirlpool-Desinfektion

für Frischwasserspülung Active-Clean-Tabs. Die Tabs werden in den dafür vorgesehenen Behälter gelegt und lösen sich bei der Spülung blitzschnell auf. Der gelöste Aktivsauerstoff in dem Tab und reinigt so vollständig das System.



Lüftungsgitter

134 x 134 mm, Edelstahl sichert den erforderlichen Anzug von Frischluft.



Gitter (eckig)



Gitter (rund)

Fliesenrahmen

mit Magnethalterung und Lüftungsgitter 410 x 510 mm, Edelstahl. Schneller und einfacher Zugriff zu der Technik des Whirlpools.



Zusatzheizung

Zusatzheizung 220 V / 2 kW - Um ein schnelles Auskühlen zu vermeiden empfehlen wir die zusätzliche Ausstattung mit der Zusatzheizung. Hierbei bleibt die Wassertemperatur länger konstant.



Extra leises Gebläse

für Whirlpoolsysteme mit Telefonieschalldämpfer (absorbiert die hohen Töne). Nur 57 dB



Wasser- und Schalldichtband

für Bade- und Duschwannen Rollenlängen: 200 cm, 360 cm, 1000 cm, selbstklebend für perfekten Wasser- und Schallschutz.



2K PU-Schaum

400 ml und 550 ml 2-Komponenten Montageschaum für den schnellen und sicheren Einbau von Bade- und Duschwannen. Formstabil, schnellhärtend, praxisbewährt. Härtet unabhängig von Luftfeuchtigkeit schnell aus. Expandiert oder schrumpft nicht nach. Große Klebkraft. Kann nach 30 Minuten geschnitten werden. Ausgezeichnete Dämm- und Schallschutzeigenschaften.

Acryl-Polier-Set

Zur Entfernung leichter Kratzer auf Acryl-Oberflächen. Zum Aufpolieren matter Stellen. Reinigt, poliert und pflegt.

Inhalt: Nassschleifpapier (Körnung 400, 600 und 1000), Schleifpapierhalter, Polierschleifpaste, Poliertuch, Anleitung.

Acryl-Reparatur-Set


Tiefe Beschädigungen im Acryl ausbessern und angleichen. Zur professionellen Reparatur beschädigter Bade- oder Duschwannen aus Acryl.

Inhalt: Nassschleifpapier (Körnung 400, 600 und 1000), Acryl-Ausbesserungsset. Schleifpapierhalter, Polierschleifpaste, Poliertuch, Anleitung.


Nackenkissen




Nackenkissen klein
12,5 x 30 cm, schwarz



Nackenkissen groß
34 x 24 cm, schwarz




GEL Nackenkissen klein
38 x 18 cm, schwarz
selbstklebend



Wannengriff



chrom, für einen sicheren und einfachen Ein- und Ausstieg



BESTELLANNAHME FÜR DEN FACHHANDEL

Bestellung per Telefon: +49 2555 997520
Bestellung per Fax: +49 2555 9975218
Bestellung per E-Mail: Bestellung@BoerSting-GmbH.de

Bürozeiten:

Montag bis Donnerstag 07:30 - 17:00 Uhr
Freitag 07:30 - 16:00 Uhr
Samstag und Sonntag geschlossen

Besuchen Sie uns auch auf: www.BoerSting-GmbH.de



Facebook Instagram Pinterest Youtube





ALLE 3D-Daten zum Download

Wir stellen unseren Kunden sämtliche
3D-Zeichnungen, BIM-Dateien und 2D-Daten
von Badewannen und Duschwannen zur
Verfügung auf unserer Internetseite:

www.Boersting-GmbH.de

Für jede BörSting-Serie finden Sie verschie-
dene Dateitypen in unterschiedlichen
Formaten zum Herunterladen oder zum
Sammeln im Downloadkorb.

Wählen sie zwischen CAD-Zeichnungen,
Produktabbildungen, technischen
Zeichnungen, verschiedenen Anleitungen,
Informationsblättern, Katalogen u.a.

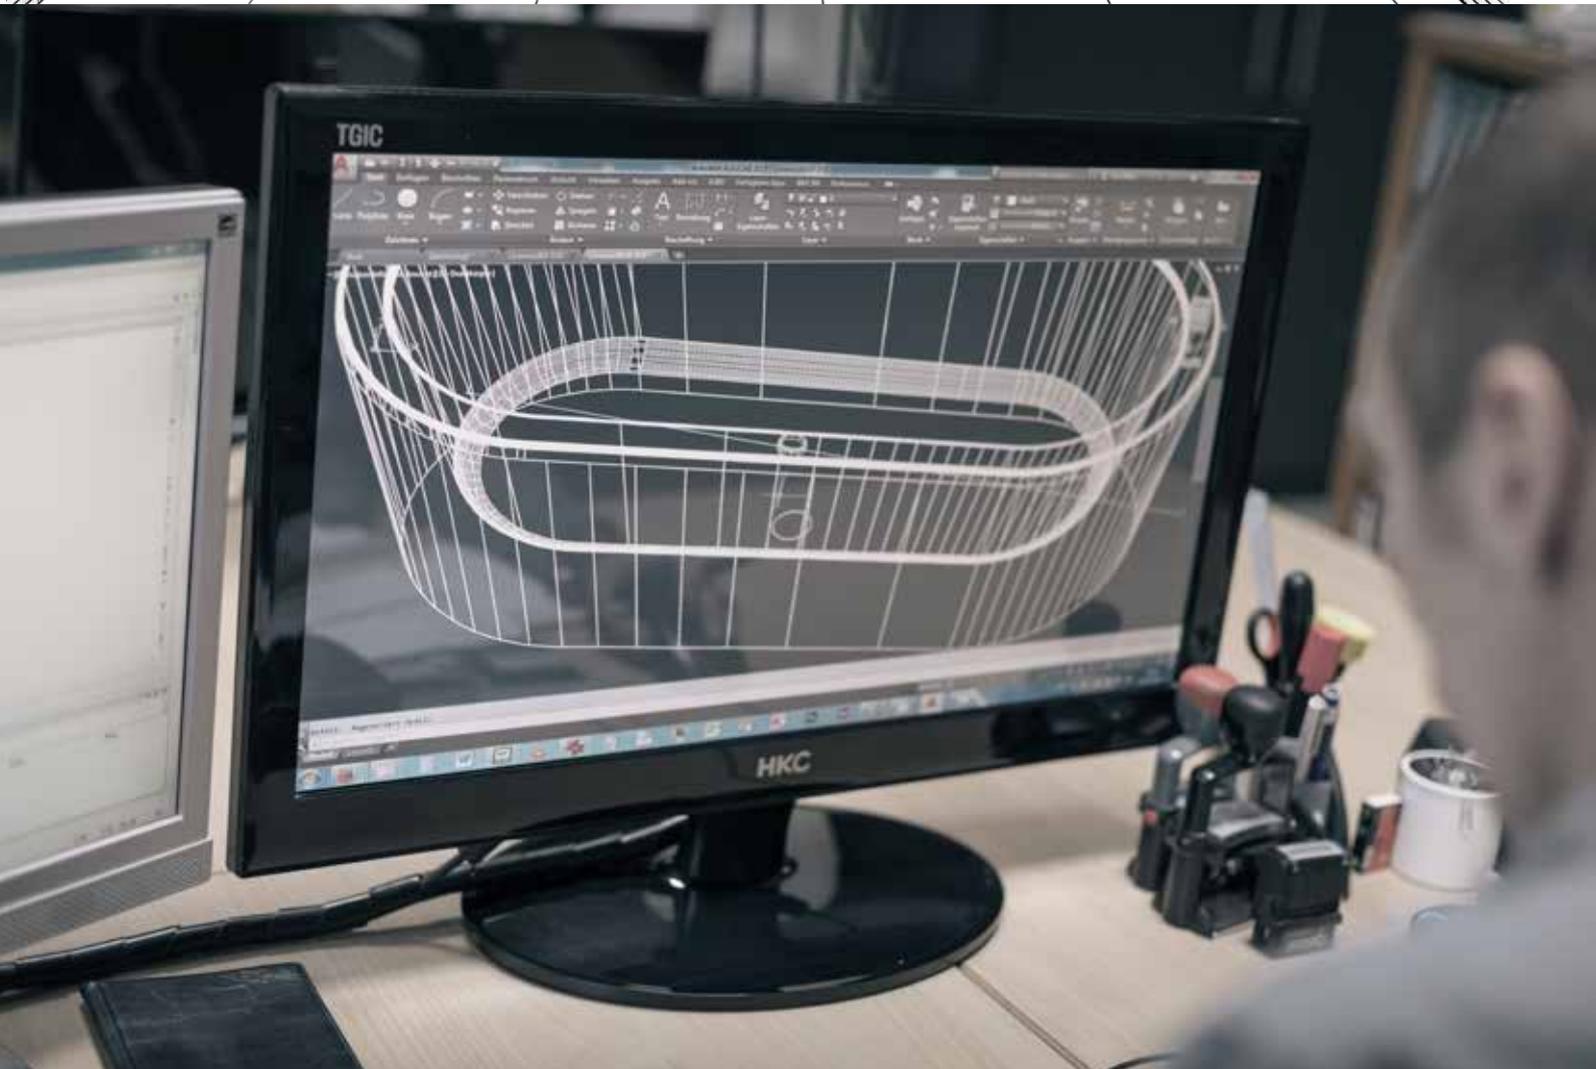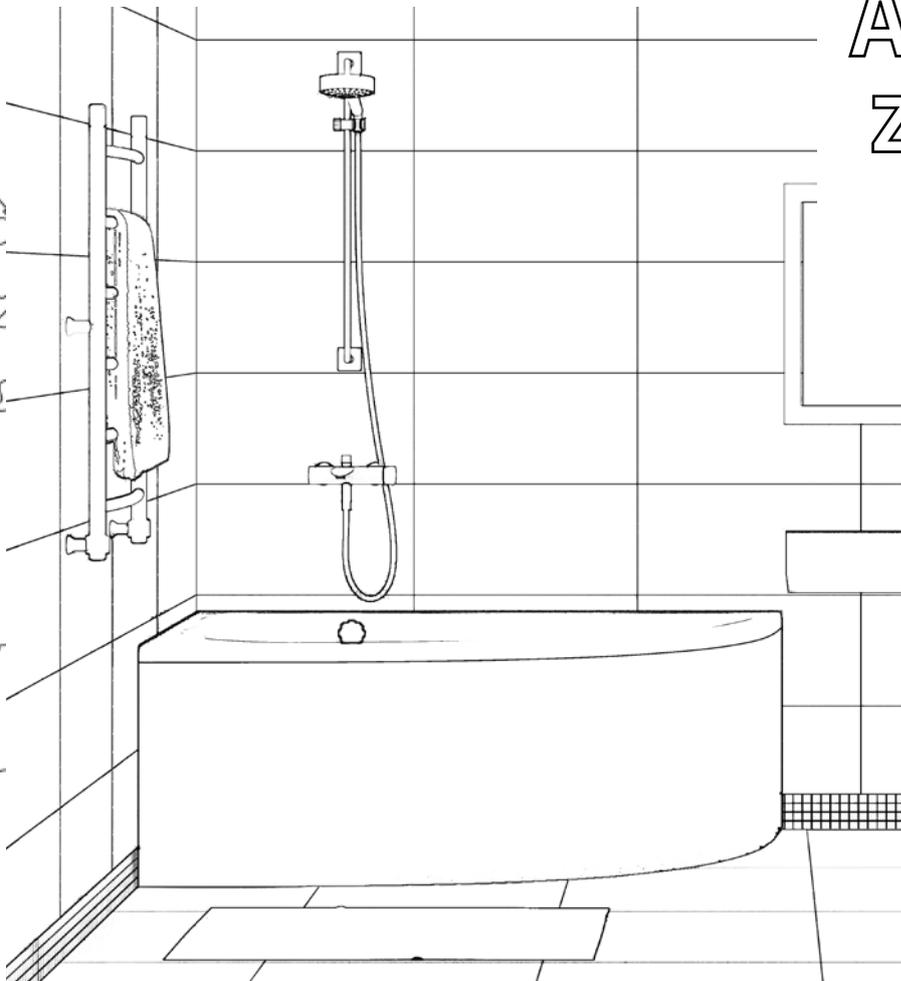







Ihr BörSting GmbH Partner:

BörSting GmbH

Diepenheimstraße 9
D-48624 Schöppingen

tel: +49 2555 99 75 20
fax: +49 2555 99 75 218

www.boersting-gmbh.de
info@boersting-gmbh.de